



LASTHAKENPOSITION TB 175 W


Planierschild unten über das Heck

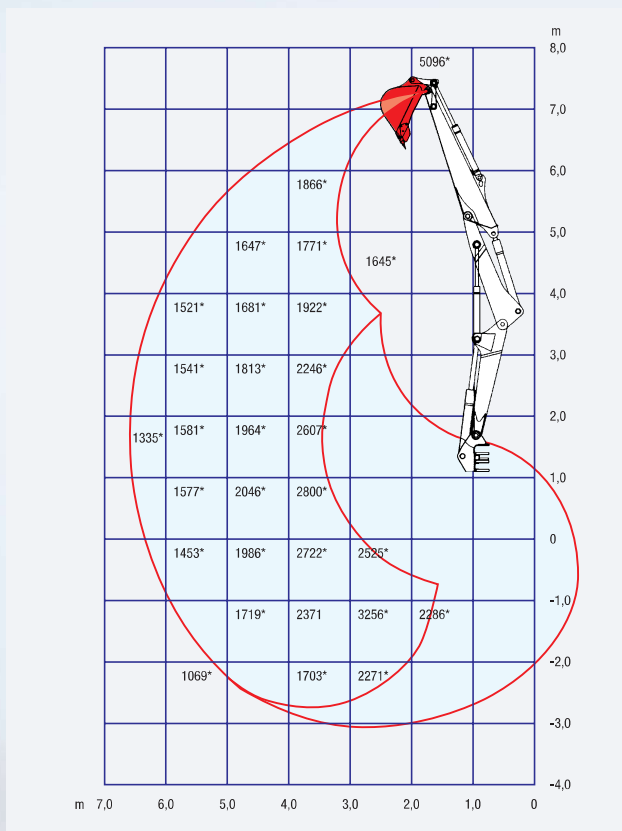


Planierschild oben über das Heck

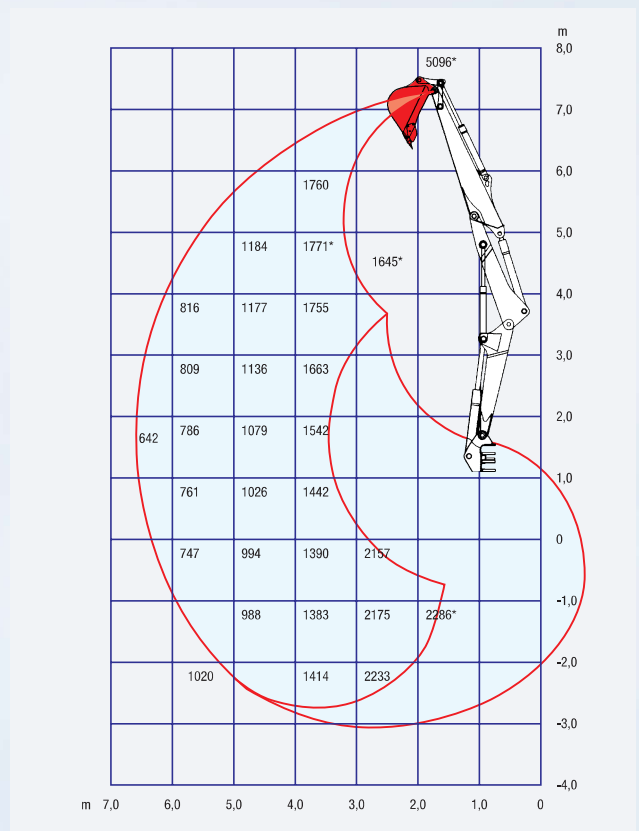

Planierschild unten über die Front

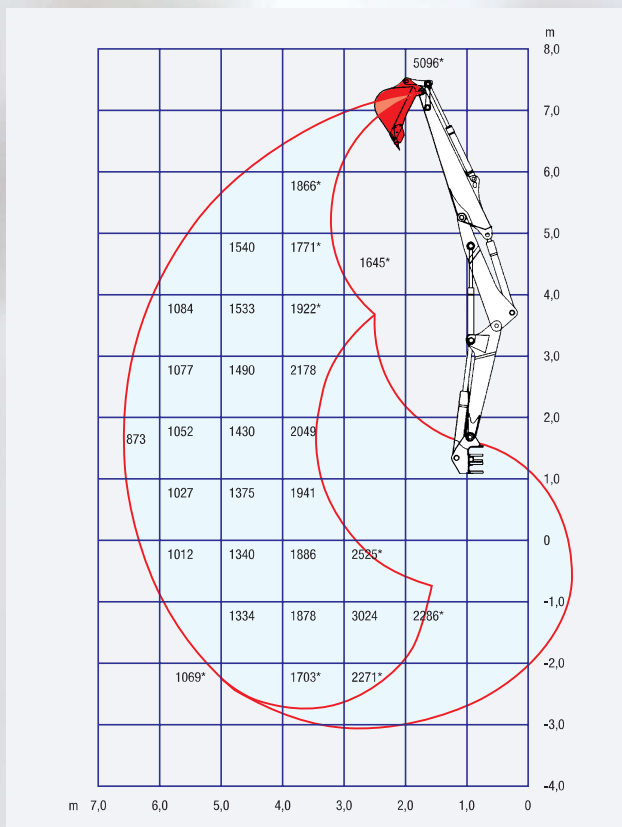

Planierschild oben über die Seite

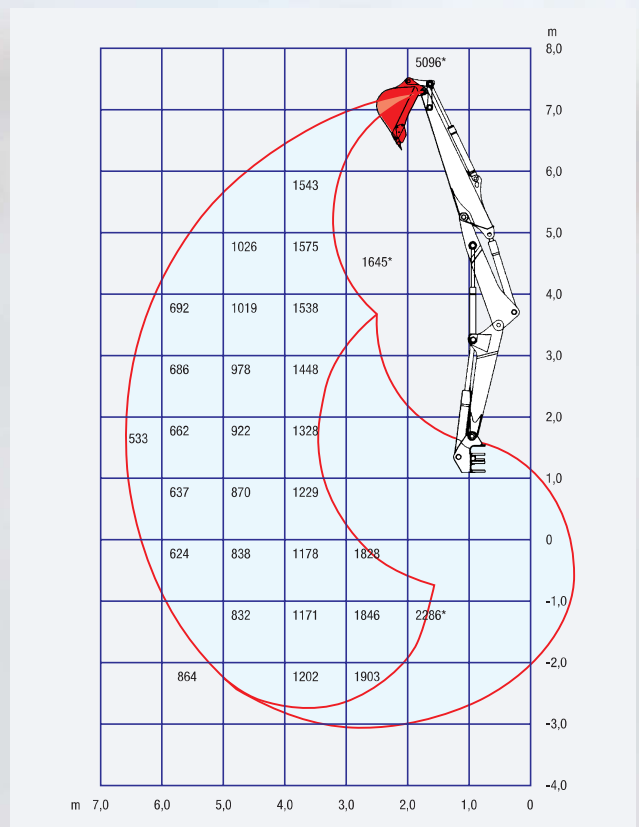

Hublastwerte sind in kg mit Tieflöffel 800 mm angegeben (ohne Tieflöffel + 170 kg). Die Tragfähigkeit des Kompaktbaggers ist zum Teil durch die Einstellung der Überdruckventile begrenzt. Es werden weder 75 % der statischen Kipplast noch 87 % der hydraulischen Hubkraft überschritten.

TECHNISCHE DATEN TB 175 W

STANDARDAUSFÜHRUNG: 3., 4. und 5. Zusatzkreislauf, Klimaanlage, Betankungspumpe mit Abschaltautomatik, Radiorecorder, Zwillingssbereifung 8.25-20, Planierschild, Verstellausleger

TECHNISCHE DATEN		TB 175 W
Maschinengewicht	kg	8130
Tieföffelinhalt	Liter	129 - 415



MOTOR		
Typ		4TNV98-XTBW
Leistung	Kw/PS	49,3 / 67
	U/min	2300
Hubraum	cm³	3318
Anzahl der Zylinder	Stück	4
Kühlwasser	l	10
Motoröl	l	11
Tankinhalt	l	120
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	7,6 / 10,7
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	4,7
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	20
Steigfähigkeit	Grad	35
Auslegerschwenkwinkel	Grad	60 / 80

HYDRAULIK		
Hydr. Pumpen		summenleistungsgeregelt
Max. Fördermenge	l/min	2 x 74 / 1 x 57 / 1 x 11
Max. Druck	bar	280
Zusatzhydraulik	l/min	74
Hydrauliktankinhalt	l/min	68
Geräuschpegel	LWA	98
Geräuschpegel	LPA	77

ABMESSUNGEN	TB 175 W		
Max. Grabtiefe	A	mm	4085
Max. Abstechhöhe	B	mm	8325
Vertikale Grabtiefe	C	mm	3600
Überladehöhe	D	mm	6355
Min. Schwenkradius, gerade	E	mm	2505
Max. Reichweite am Grund	F	mm	7430
Max. Reichweite	G	mm	7650
Max. vertikaler Grabradius	H	mm	4360
Planierschild ab	I	mm	335
Planierschild auf	J	mm	145
Breite Oberwagen	K	mm	2110
Breite Kabine	L	mm	1000
Breite Reifen	M	mm	515
Bodenfreiheit	N	mm	335
Breite Fahrwerk	O	mm	2330
Achsabstand	P	mm	2100
Länge, Achse-Hubarm horiz.	Q	mm	4360
Schwenkradius hinten	R	mm	1715
Transportlänge	S	mm	6260
Höhe Planierschild	T	mm	600
Breite Planierschild	U	mm	2300
Gesamthöhe	V	mm	2925
Auslegerversatz links	W	mm	690
Auslegerversatz rechts	X	mm	730
Schwenkradius links	Y	mm	2385
Schwenkradius rechts	Z	mm	1955

() = Schutzdach

Technische Änderungen vorbehalten

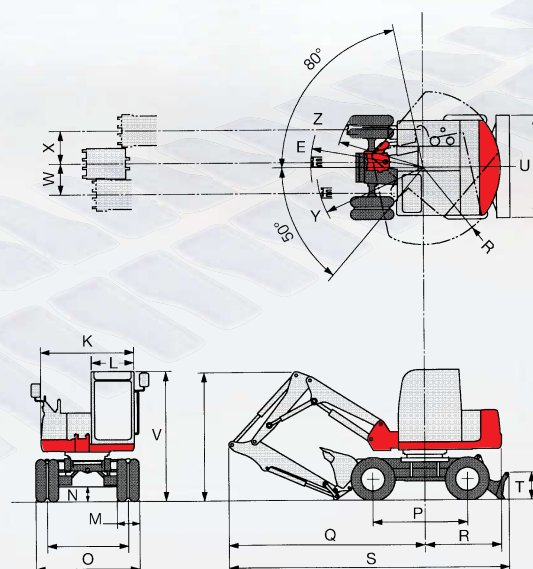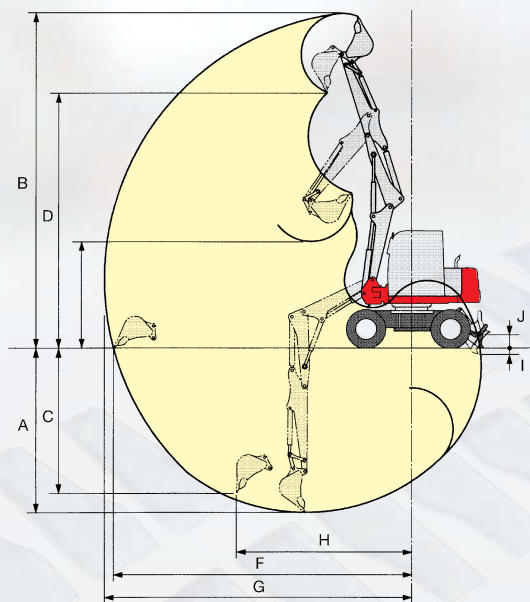

03/2010

SCHÄFER
Generalimporteur

Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim
Tel. 06 21/77 07 127 · Fax 06 21/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de

Ihr zuständiger Händler:

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfört-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de · info@tribac.de