


## LASTHAKENPOSITION TB 216

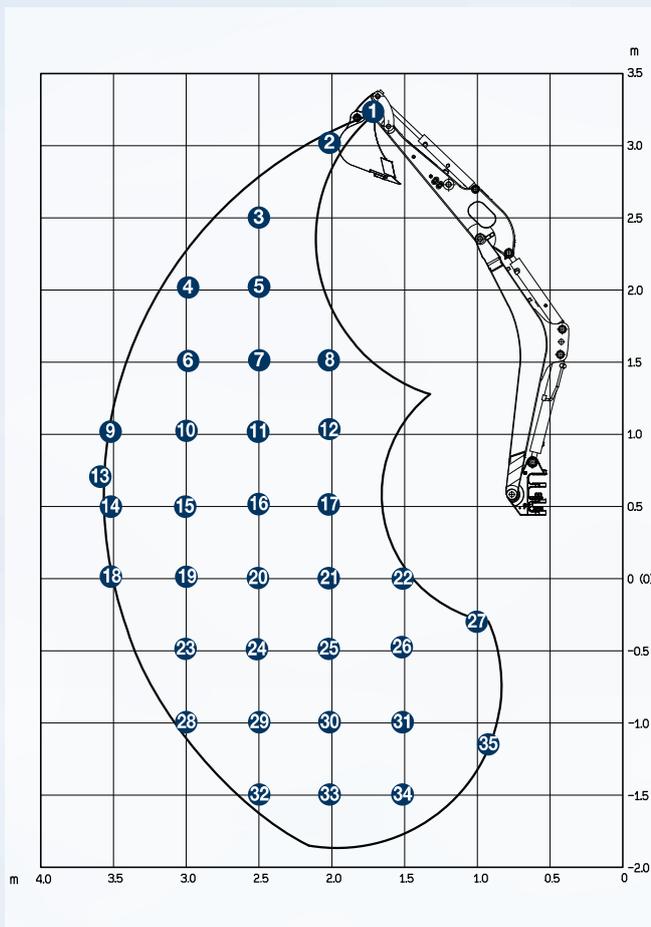

### TB 216 Kabine

Lasthakenposition	1	2	3	4	5	6	7
nach vorn, Planierschild angehoben	249	223	238	241	239	239	289
zur Seite	249	223	238	260	239	271	289
nach Hinten	249	223	238	260	239	271	289
Lasthakenposition	8	9	10	11	12	13	14
nach vorn, Planierschild angehoben	282	181	234	313	440	173	178
zur Seite	282	238	292	357	469	224	233
nach Hinten	282	238	292	357	469	224	233
Lasthakenposition	15	16	17	18	19	20	21
nach vorn, Planierschild angehoben	228	301	416	176	223	292	401
zur Seite	300	393	546	213	294	384	531
nach Hinten	304	401	584	213	297	402	579
Lasthakenposition	22	23	24	25	26	27	28
nach vorn, Planierschild angehoben	501	220	286	396	614	569	211
zur Seite	501	267	368	518	778	569	211
nach Hinten	501	267	368	518	778	569	211
Lasthakenposition	29	30	31	32	33	34	35
nach vorn, Planierschild angehoben	286	396	619	220	330	505	-
zur Seite	309	435	655	220	330	505	862
nach Hinten	309	435	655	220	330	505	-

### TB 216 Schutzdach

Lasthakenposition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
nach vorn, Planierschild angehoben	249	223	238	245	239	243	289	282	184	238	318	447	176	181	232	306	423	179	227
zur Seite	249	223	238	260	239	271	289	282	218	281	357	469	209	215	274	361	504	213	269
nach Hinten	249	223	238	260	239	271	289	282	238	292	357	469	224	233	304	401	584	213	297
Lasthakenposition	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
nach vorn, Planierschild angehoben	297	408	501	224	291	402	624	569	211	291	403	629	220	330	505	-			
zur Seite	352	488	501	266	346	482	763	569	211	309	435	655	220	330	505	862			
nach Hinten	402	579	501	267	368	518	778	569	211	309	435	655	220	330	505	-			

Die Hublasten in der Tabelle liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast bzw. innerhalb 75% der Kipplast. Die Werte sind in Kilogramm angegeben - Spurbreite 1300 mm. Technische Änderungen vorbehalten.

## STANDARDAUSRÜSTUNG TB 216

### Arbeitsausrüstung

- 1. Zusatzkreis mit Hochdruckabsperrhähnen
- 2. Zusatzkreis proportional gesteuert
- Arbeitsscheinwerfer am Ausleger und Kabine
- langes Planierschild
- langer Löffelstiel

### Motor / Hydraulik

- Verbrauchsarmer Dieselmotor EPA Tier4
- 4 Hydraulikpumpen
- große Öl- und Wasserkühler
- Bordwerkzeug und Fettpresse

### Sicherheitskabine

- Sicherheitsstruktur ROPS, TOPS, OPG Level 1
- Dachhaken an der Kabine zum Verheben der Maschine
- Ein-Schlüsselsystem
- Heckwarnleuchte
- Fahrersitz mit hoher Rückenlehne
- Radio

### Unterwagen

- Short-Pitch Gummiketten
- Dreiflanschige Laufwerksrollen
- Wartungsfreies Verstelllaufwerk

## TECHNISCHE DATEN TB 216


TECHNISCHE DATEN		TB 216
Maschinengewicht	kg	1865 (1770)
Bodendruck	kg/cm <sup>3</sup>	0,31 (0,29)

MOTOR		
Typ	Yanmar	3TNV70
Leistung ISO9249/SAEJ 1349	KW/PS	11,1 / 15,09
Drehzahl	U/min	2400
Hubraum	cm <sup>3</sup>	854
Anzahl der Zylinder		3
Kühlwasser	l	3,4
Motoröl	l	3
Tankinhalt	l	22
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	9,2
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	2,2
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	4,2
Steigfähigkeit	Grad	30
Auslegerschwenkwinkel	Grad	links 80 / rechts 50

HYDRAULIK		
Hydr. Pumpen		summenleistungsgeregelt
Max. Fördermenge	l/min	2 x 16,8 / 1 x 10,8 / 1 x 6,5
Max. Druck	MPa	21,0
Zusatzhydraulik Service 1	l/min	33,6
Zusatzhydraulik Service 2	l/min	10,8

ABMESSUNGEN		TB 216 mit LSA Stiel	
Max. Grabtiefe	A	mm	2390
Max. Abstechhöhe	B	mm	3740
Vertikale Grabtiefe	C	mm	2060
Überladehöhe	D	mm	2705
Min. Schwenkradius, gerade	E	mm	1480
Max. Reichweite am Grund	F	mm	4035
Max. Reichweite	G	mm	4090
Max. vertikaler Grabradius	H	mm	2079
Planierschild ab	I	mm	365
Planierschild auf	J	mm	360
Breite Oberwagen	K	mm	980
Breite Kabine (Schutzdach)	L	mm	1055 (985)
Breite Kette	M	mm	230
Bodenfreiheit	N	mm	205
Breite Laufwerk	O	mm	980 - 1300
Länge Laufwerk	P	mm	1520
Länge, Achse-Hubarm	Q	mm	2800
Schwenkradius hinten	R	mm	1075
Transportlänge	S	mm	4040
Höhe Planierschild	T	mm	310
Breite Planierschild	U	mm	980 - 1300
Gesamthöhe	V	mm	2355 (2255)
Auslegerversatz links	W	mm	400
Auslegerversatz rechts	X	mm	570
Schwenkradius links	Y	mm	1325
Schwenkradius rechts	Z	mm	1155

(Klammerwerte) TB 216 mit Schutzdach. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Powerlift.

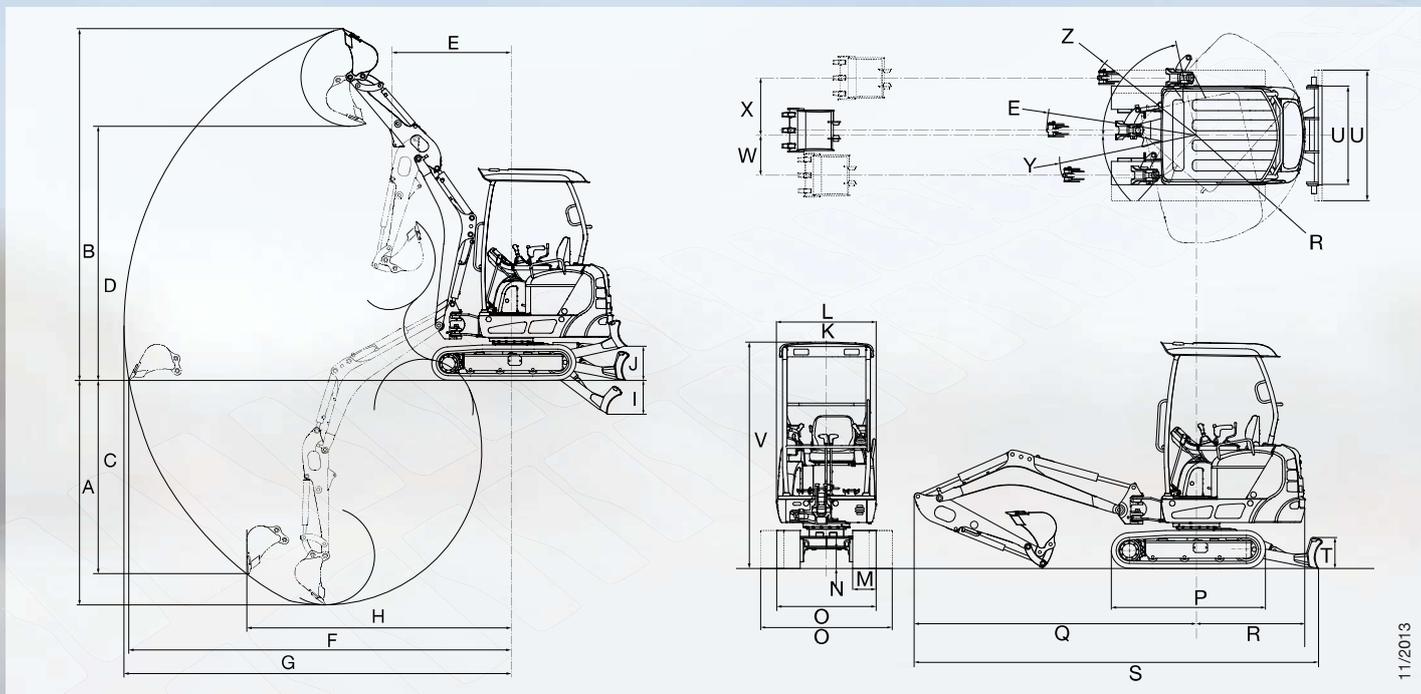

**SCHÄFER**  
Generalimporteur



Wilhelm Schäfer GmbH  
Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim  
Tel. 06 21/77 07 127 · Fax 06 21/77 07 129  
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de

Ihr zuständiger Händler:

**TRIBAC Baumaschinen**

**16761 Hennigsdorf**  
Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**15366 Neuenhagen bei Berlin**  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**14513 Teltow bei Potsdam**  
Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

**12557 Berlin**  
Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

**TRIBAC GmbH**

www.tribac.de · info@tribac.de