




nach vorn, Planierschild abgesenkt

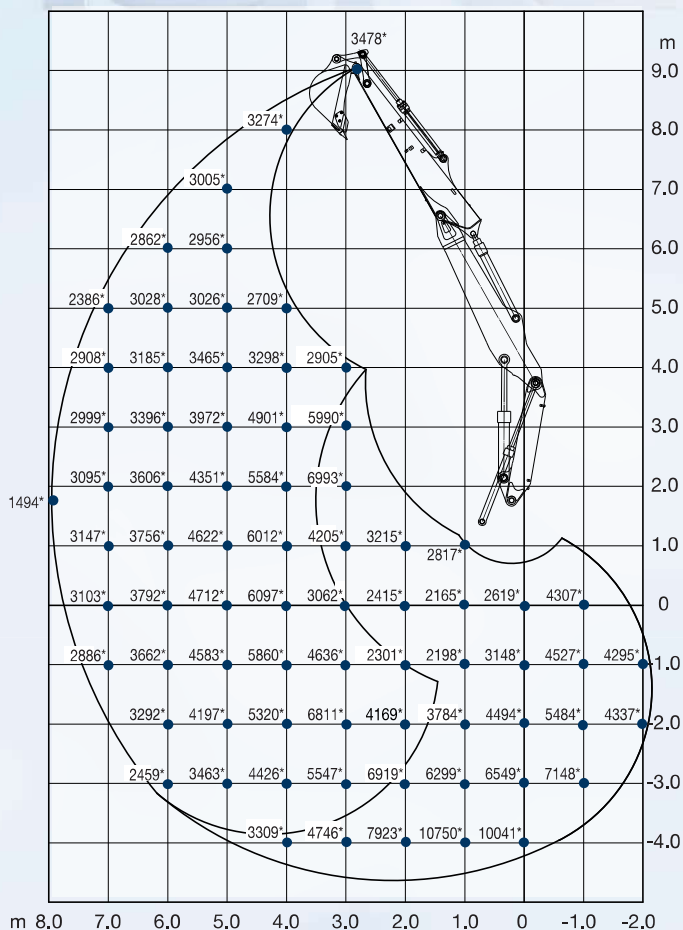


nach vorn, Planierschild angehoben

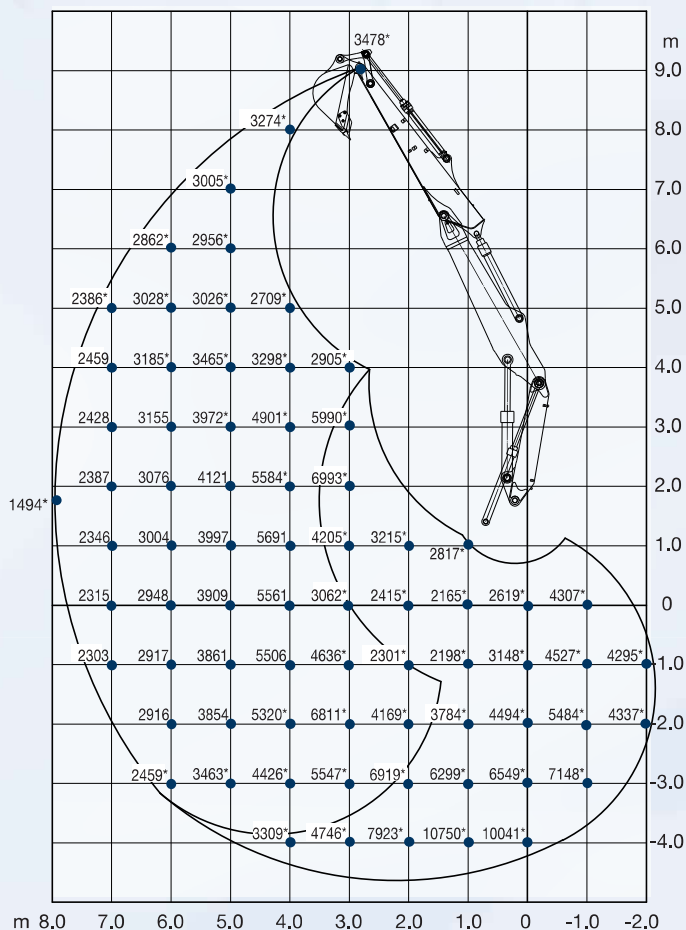

nach hinten

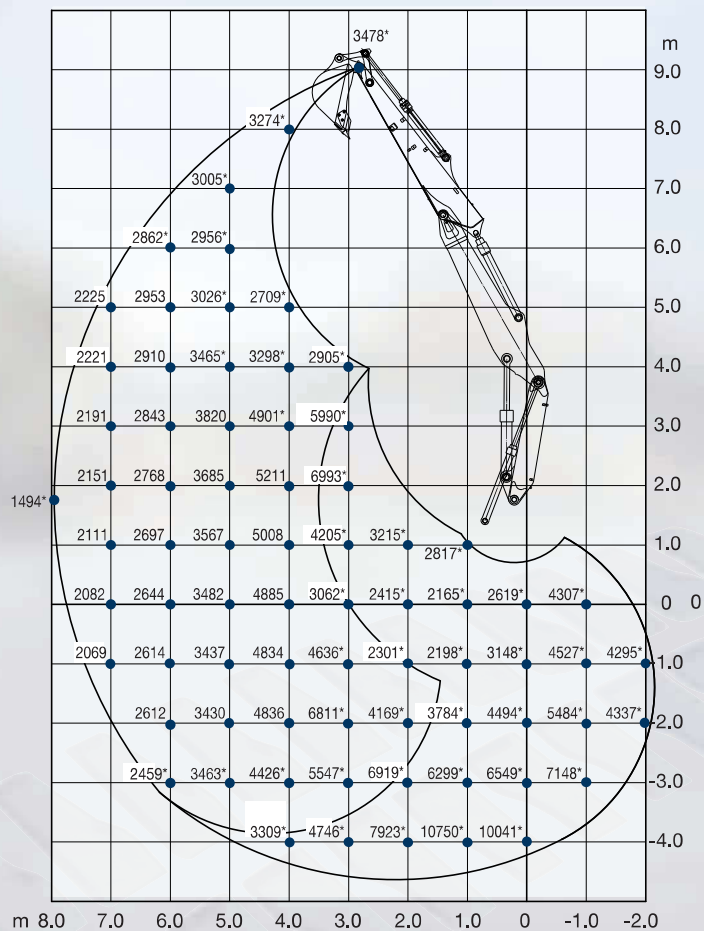

zur Seite

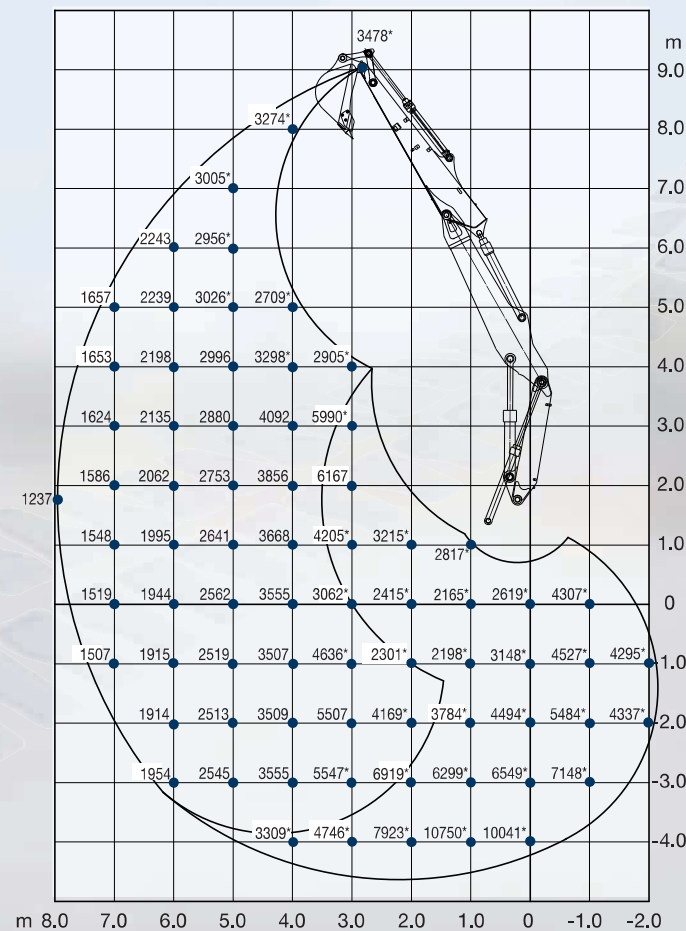

Hublast-Diagramme: Die Lasten in den Diagrammen liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast bzw. innerhalb 75% der Kipplast. Durch die hydraulische Hublast begrenzte Werte sind mit (*) gekennzeichnet. Maße: daN

TECHNISCHE DATEN **TB 1160 W** mit Verstellausleger

TECHNISCHE DATEN

Maschinengew. mit Planierschild	kg	14585
Zwillingbereifung		10.00 - 20 16PR

MOTOR

Typ	Isuzu	AM-4JJ1X-S2 (Stufe 3B)
Leistung ISO9249/SAEJ 1349	KW / PS	95 / 127
Drehzahl		2200
Hubraum	cm ³	2999
Anzahl der Zylinder		4
Kühlwasser	l	18,5
Motoröl	l	17
Tankinhalt	l	231
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	10,8
Kriechfahrt	km/h	0 - 4,3
Langsamfahrt	km/h	0 - 8,5
Schnellfahrt	km/h	0 - 20
Steigfähigkeit	Grad	35

HYDRAULIK

Pumpe P1 u. P2 (Fahren u. Arbeiten)	l/min	123,2 (max. Druck 34,3 MPa)
Pumpe P3 (Hydraulischer Lüfter)	l/min	22,0 (max. Druck 15,0 MPa)
Pumpe P4 (Lenkung u. Bremse)	l/min	54,8 (max. Druck 14,0 MPa)
Pumpe P5 (Vorsteuerung)	l/min	35,0 (max. Druck 3,9 MPa)

ZUSATZHYDRAULIK

1. Zusatzkreis (SP1)	l/min	112 (max. Druck 24,5 MPa)
2. Zusatzkreis (SP2)	l/min	112 (max. Druck 24,5 MPa)
3. Zusatzkreis (SP3)	l/min	Schnellwechslerkreislauf
4. Zusatzkreis (SP4) optional	l/min	112 (max. Druck 24,5 MPa)

AUSRÜSTUNG

Löffelstielhöhe	mm	2870
Brechkraft	kN	98,7
Geräuschpegel dB (A)	LWA	99

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Powerlift.

ARBEITSBEREICH



Max. Reichweite	A1	mm	9185
Max. Reichweite am Boden	B1	mm	9005
Max. Grabtiefe	C1	mm	5855
Max. vertikale Grabtiefe	D1	mm	5255
Max. vertikaler Baggerradius	E1	mm	4550
Max. Abstechhöhe	F1	mm	10290
Max. Ausschütthöhe	G1	mm	7840
Min. Ausschütthöhe	H1	mm	2750
Max. Hubhöhe Planierschild	J1	mm	480
Max. Falltiefe Planierschild	K1	mm	140

ABMESSUNGEN

Baulänge	A	mm	6085
Baubreite	B	mm	2525
Gesamthöhe	C	mm	3985
Schwenkradius	D	mm	2065
Bodenfreiheit zum Oberwagen	E	mm	1245
Radstand	F	mm	2565
Reifenlauffläche	G	mm	1945
Gesamtlänge Unterwagen*	H	mm	4600
Bauhöhe Basismaschine	J	mm	3130
Bodenfreiheit Pratzen	K	mm	275
Abstand Vorderseite-Drehachse	L	mm	3860
Abstand Pratzen-Drehachse	M	mm	2170
Planierschildbreite	N	mm	2480
Planierschildhöhe	P	mm	600
Achse-Schwenkwinkel	Q	mm	7,5
Min. Wenderadius Reifen	R	mm	6380
Min. Wenderadius Planierschild	S	mm	7025
Wenderadius außen	T	mm	7295
Breite Pratzen angehoben	U	mm	2500
Breite Pratzen abgestützt	V	mm	3555
Baubreite Oberwagen	W	mm	2460

* mit Pratzenabstützung

ARBEITSBEREICH

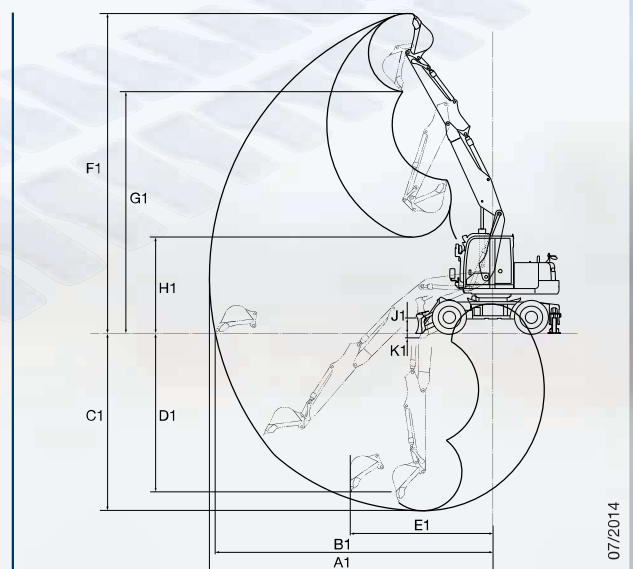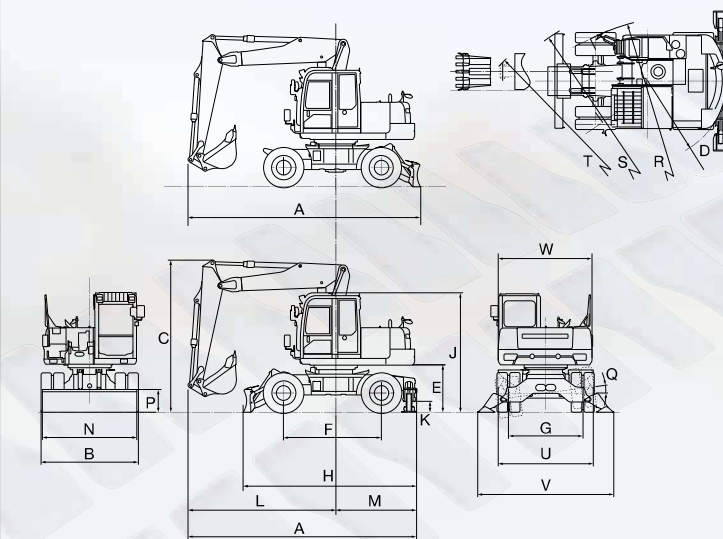

07/2014

SCHÄFER
Generalimporteur



Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim
Tel. 06 21/77 07 127 · Fax 06 21/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de

Ihr zuständiger Händler:

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfort-Strasse 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de · info@tribac.de