

# TAKEUCHI

## TL 130 - TL 150

# premium



# LADERAUPEN

# TECHNOLOGIE TRIFFT QUALITÄT



Hohe Hubkraft bis 3200 kg eröffnen flexible Einsatzmöglichkeiten.

Automatisch hydraulische Parallelführung im Hubsegment.

Serienmäßig die klimatisierte Komfortkabine mit gefedertem Fahrersitz.

Optimal die nach oben einziehbare Kabinentür mit Scheibenwischer. Beschädigungen durch den Hubarm bei geöffneter Tür sind somit ausgeschlossen.



Praktisch – die zu öffnenden Seitenscheiben

Die servohydraulische Vorsteuerung der Joysticks, ermöglicht ermüdungsfreies und feinfühliges Arbeiten.



Robuste Laufwerke und hohe Bodenfreiheit machen die Takeuchi-Laderaupen extrem geländegängig.

Hydraulische Kettenspannung.



Eine übersichtlich gestaltete Heckpartie begünstigt eine freie Rundumsicht.

Akustisches Rückfahrtsignal.

Rück- und Heckspiegel.

# DER STANDFESTE UNTER DEN KOMPAKTEN



Schubkraft die überzeugt.

Die Laderaupen verfügen über hohe Traktionskräfte, sowie geringe Bodendrücke, was den Einsatz auf weichen und moorigen Böden ermöglicht.

Alle Takeuchi Laderaupen sind mit einer schaltbaren Schwimmstellung ausgestattet.

## SERVICEFREUNDLICHKEIT IST AUCH BEI DEN KOMPAKTEN MÖGLICH.

Kippbare  
Komfortkabine  
(ROPS/FOPS).



Automatisches  
Motorschutzsystem.



Große Kühlaggregate  
die den Anbau von  
Hochleistungsgeräten  
ermöglichen.

Automatisches Kraftstoff-  
entlüftungssystem.

Die leistungsfähige Zusatzhydraulik ermöglicht den Anbau von Arbeitswerkzeugen, die genau auf den Einsatz unserer Kunden abgestimmt werden. Das bewährte Schnellwechselsystem erleichtert dem Bediener den Umbau und garantiert somit eine hohe Nutzbarkeit der Laderaupe.

Takeuchi Laderaupe mit  
6-Wege-Schild.



Optional ist  
eine High  
Flow-  
Hydraulik  
erhältlich.




# TECHNISCHE DATEN TL 130 - TL 150

**STANDARDAUSFÜHRUNG:** Standardschaufel, Gummiketten, hydr. Zusatzhydraulikkreislauf, Schnellwechselsystem, Kabine, Klimaanlage

TECHNISCHE DATEN		TL 130	TL 150
Maschinengewicht	kg	3325	4775
Bodendruck	kg/cm <sup>2</sup>	0,33	0,29
Standardtieflöffelinhalt	m <sup>3</sup>	0,36	0,60
<b>MOTOR</b>			
Typ		4TNV89	4TNV106T
Leistung	Kw/PS/	50,0/68,0	72/98
	U/min	2450	2200
Hubraum	cm <sup>3</sup>	3318	4412
Anzahl der Zylinder	Stück	4	4
Kühlwasser	l	10,9	15,1
Motoröl	l	10,2	14,0
Tankinhalt	l	75	108
<b>LAUFWERK</b>			
Kraftübertragung		vollhydrostatisch	
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	7,3	8,1
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	10,4	11,1
Fahrbare Nutzlast	kg	735	1120
Kipplast	kg	2100	3200

Technische Änderungen vorbehalten

HYDRAULIK		TL 130	TL 150
Hydr. Pumpen		summenleistungsgeregelt	
Max. Fördermenge	l/min	68,1	130,0
Max. Druck	bar	206	206
Zusatzhydraulik	l/min	68,1	88,7
Hydrauliktankinhalt	l/min	40,0	64,1
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Max. Hubhöhe	A mm	3905	4245
Max. Überladehöhe	B mm	3030	3205
Max. Auskipphöhe	C mm	2370	2430
Reichweite	D mm	730	985
Schwenkradius vorn mit Schaufel	E mm	2080	2435
Heckradius	F mm	1585	1755
Schaufelkippwinkel	G Grad	29,3	31,0
Gesamtlänge ohne Schaufel	H mm	2740	3135
Gesamtlänge mit Schaufel	I mm	3430	3930
Gesamtlhöhe	J mm	2235	2320
Gesamtbreite ohne Schaufel	K mm	1580	1860
Bodenfreiheit	L mm	309	345
Breite Ketten	M mm	320	450
Länge Laufwerk	N mm	1850	2510

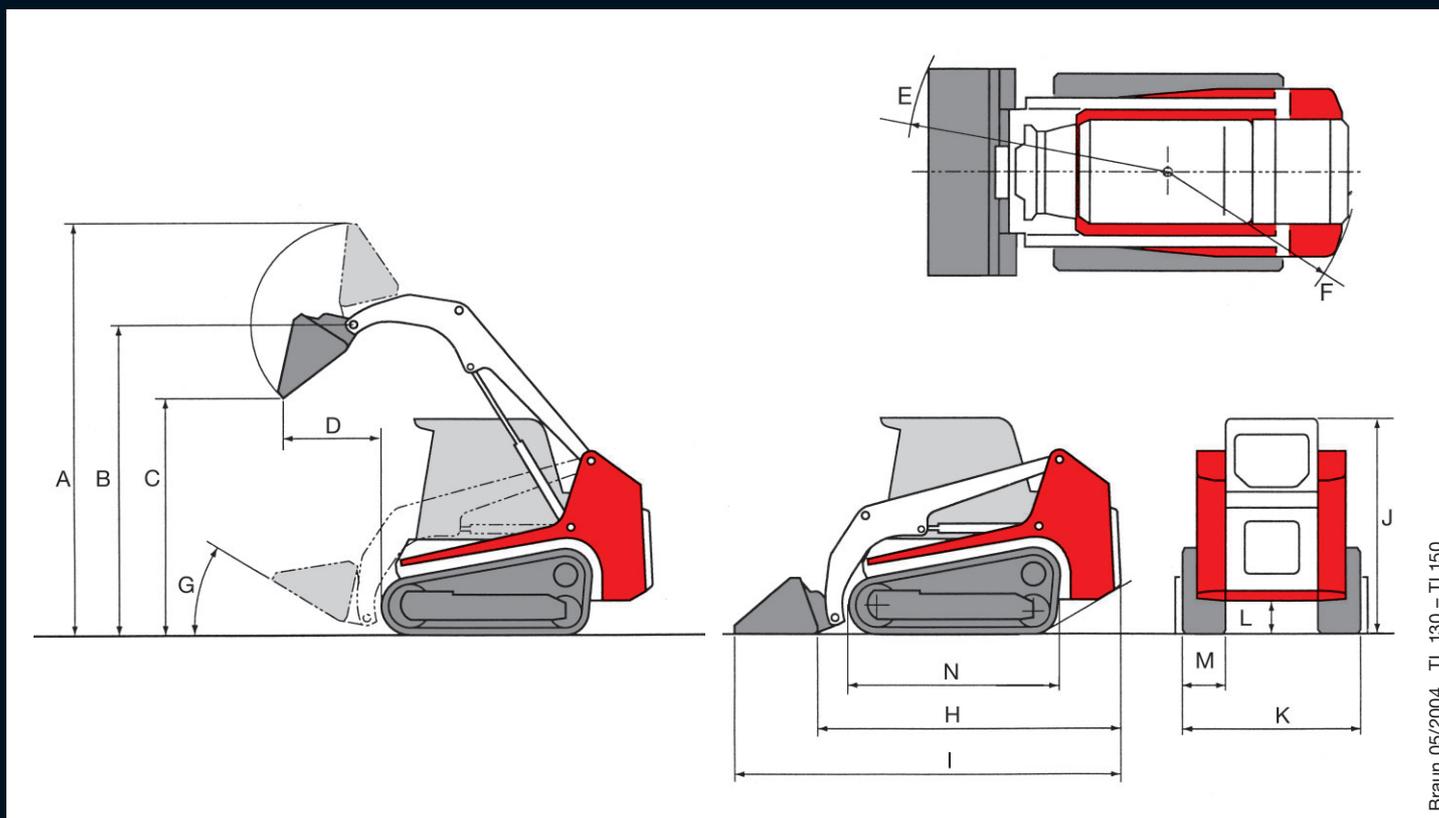

Braun 05/2004 TL 130 - TL 150



**Wilhelm Schäfer GmbH**  
 Rebhuhnstraße 2-4, 68307 Mannheim  
 Tel.: 06 21/77 07 126, Telefax: 06 21/77 07 129  
 E-Mail: info@wschaefer.de  
 Internet: http://www.wschaefer.de

Ihr zuständiger Händler:

**TRIBAC Baumaschinen**

**16761 Hennigsdorf**  
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
 Spandauer Allee  
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**  
 Schenkendorfer Weg 10 /  
 Stahndorfer Straße  
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

**15366 Neuenhagen bei Berlin**  
 Am Wall 51  
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**12557 Berlin**  
 Glienicke Straße 101  
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

**TRIBAC GmbH**  
*As in Berlin & Brandenburg*

www.tribac.de · info@tribac.de