

# TAIKEUCHI II

## TB070W

FIRST EDITION



- Kompaktausleger
- Kraftvoller Allradantrieb
- Straßenzulassung
- Hochleistungshydraulik
- Feinfühliges Servosteuerung
- 2 Schwenkgeschwindigkeiten
- Computergesteuerte Drehzahlregulierung
- Super Rundumsicht

- Zweistufiger Fahrtrieb
- Zwillingsbereifung

- Starke Hub- und Brechkraft
- Servicefreundlicher Zugang


- Breites Planierschild
- Super Grabbiefe

CE


## Serienmäßige Ausstattung:

- Komfortkabine
- Heizungs- und Lüftungssystem
- Radiorecorder
- Staufächer
- Scheibenwaschanlage
- Multifunktionssitz
- 4 Arbeitsscheinwerfer
- Computergesteuerte Drehzahlregulierung
- Automatisches Motorschutzsystem (AMS)
- 24 Volt-Bordnetzspannungsanlage
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Servosteuerung für Lenkung und Arbeitshydraulik
- Selbstregulierende Hydrauliktankvorspannung
- Zwei Schwenkgeschwindigkeiten
- Allradantrieb
- Straßenzulassung
- 8-fach Bereifung
- Zweistufiger Fahrtrieb für Straße und Gelände
- Hydraulische Pendelachsarretierung
- Endlagendämpfung im Hub-Schwenk- und Stielzylinder
- Abstützplanierschild
- Hydraulikkreislauf für alle hydr. Zusatzverbraucher
- Standardtieflöffel 750 mm, 0,25 m<sup>3</sup>

## Reichweiten

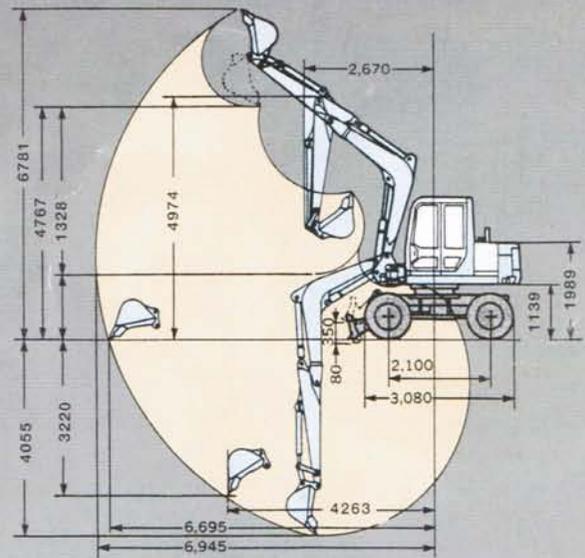

## Abmessungen

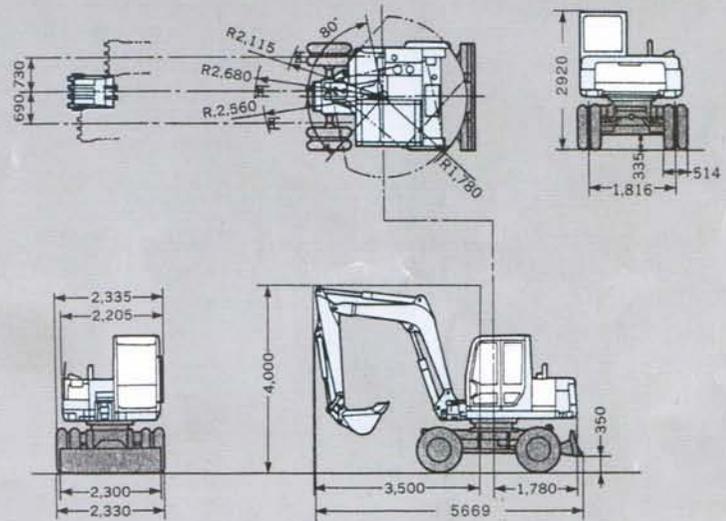

Option: Breitbereifung und Abstützung

## TECHNISCHE DATEN TB 070 W

Maße	
Maschinengewicht	7470 kg
Standardtieflöffel	750 mm/0,25 m <sup>3</sup>
<b>WASSERGEKÜHLTER DIESELMOTOR</b>	
Typ	4 Zylinder/4 Takt
Leistung KW/PS/U/min	42/57/2300
Max. Drehmoment	19 kg·min/1600 U/min
Hubraum	2953 cm <sup>3</sup>
Kühlwasser	10 Liter
Motoröl	11 Liter
Tankinhalt	130 Liter
Hydrauliktankinhalt	68 Liter
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Transportlänge	6274
Breite Oberwagen	2205
Breite Unterwagen	2330
Höhe	2920
Schwenkradius hint.	1780

Fahrgeschwindigkeit 1	6,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit 2	20 km/h
Schwenkgeschwindigkeit 1	5,5 U/min
Schwenkgeschwindigkeit 2	10,7 U/min
Steigfähigkeit	35 Grad
<b>PLANIERSCHILD</b>	
Breite X Höhe	2300 X 560
Planierschild auf/ab	350/80
<b>AUSRÜSTUNG</b>	
Auslegerschwenkwinkel re.	50
Auslegerschwenkwinkel li.	80
<b>FAHRWERK</b>	
Bereifung	8-fach
Schwenkmotor	Axialkolbenmotor
Fahrmotor	Axialkolbenmotor
Bremsen	Lamellenbremsen
Bodenfreiheit	336

Arbeitswerte	mm
Max. Grabtiefe	4055
Verti. Grabtiefe	3220
Überladehöhe	4767
Abstechhöhe	6781
Max. Reichweite	6945
Max. Reichw. am Boden	6700
Schwenkradius li/re	2556/2115
Auslegerversatz li/re	690/730
<b>HYDRAULIKSYSTEM</b>	
Twin-System leistungsgeregelt	P 1 + P 2
Zahnradpumpe	P 3
Max. Druck	2 X 280 + 1 X 250 bar
Fördermenge	2 X 74 + 1 X 43 L/min
Hammerkreislauf	74 L/min

HUBLASTTABELLE				
(Front mit abgestütztem Planierschild)				
Ausladung	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m
Hubhöhe				
+ 4 m			2316	1368
+ 3 m			1475	1454
+ 2 m		2815	2036	1414
0	2795	3020	1893	1335
- 1 m	4717	2997	1869	1326
- 2 m	6932	3035	1894	

Alle Tabellenwerte sind in kg angegeben.  
Die Tragfähigkeit des Kompaktbaggers ist zum Teil durch die Einstellung der Überdruckventile begrenzt. Es werden weder 75% der statischen Kipplast noch 87% der hydraulischen Hubkraft überschritten.

Technische Änderungen vorbehalten

# SCHÄFER

## Generalimporteur

Wilhelm Schäfer GmbH

Darmstädter Straße 95, 64646 Heppenheim / Bergstraße

Tel.: 06252/70 03-0, Telefax 06252/70 03 33

## TRIBAC Baumaschinen

**16761 Hennigsdorf**  
Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**  
Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

**15366 Neuenhagen bei Berlin**  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**12557 Berlin**  
Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

*in Berlin & Brandenburg*  
**TRIBAC**  
GmbH

www.tribac.de • info@tribac.de