



Serienmäßige Ausstattung:

- Komfortkabine
- Heizungs- und Lüftungssystem
- Radiorecorder
- Staufächer
- Scheibenwaschanlage
- Multifunktionsitz
- 4 Arbeitsscheinwerfer
- Computergesteuerte Drehzahlregulierung
- Automatisches Motorschutzsystem (AMS)
- 24 Volt-Bordnetzspannungsanlage
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Servosteuerung für Lenkung und Arbeitshydraulik
- Selbstregulierende Hydrauliktankvorspannung
- Zwei Schwenkgeschwindigkeiten
- Allradantrieb
- Straßenzulassung
- 8-fach Bereifung
- Zweistufiger Fahrtrieb für Straße und Gelände
- Hydraulische Pendelachsarretierung
- Endlagendämpfung im Hub-Schwenk- und Stielzylinder
- Abstützplanierschild
- Hydraulikkreislauf für alle hydr. Zusatzverbraucher
- Standardtieflöffel 750 mm, 0,25 m³

Reichweiten

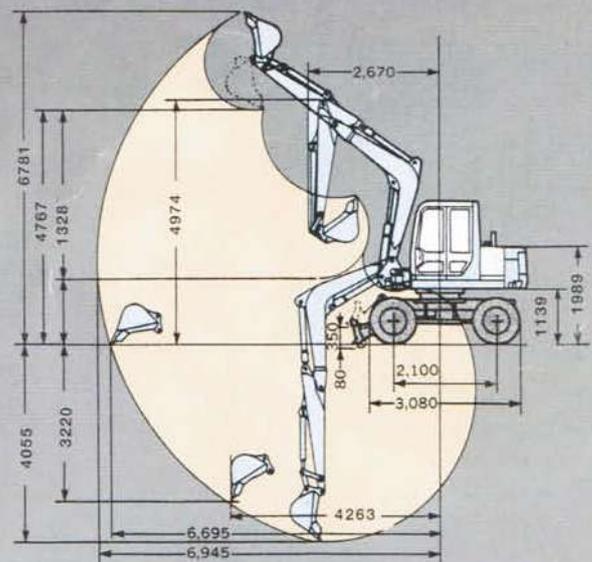

Abmessungen

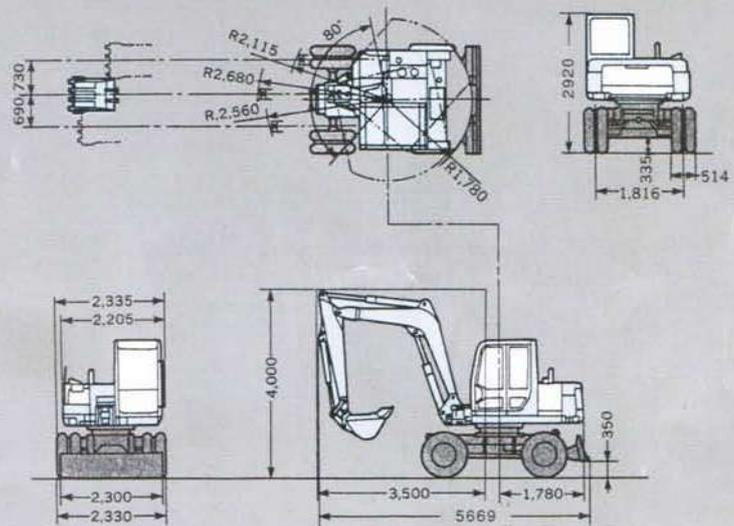

Option: Breitbereifung und Abstütungen

TECHNISCHE DATEN TB 070 W

Maße	
Maschinengewicht	7470 kg
Standardtieflöffel	750 mm/0,25 m ³
WASSERGEKÜHLTER DIESELMOTOR	
Typ	4 Zylinder/4 Takt
Leistung KW/PS/U/min	42/57/2300
Max. Drehmoment	19 kg·min/1600 U/min
Hubraum	2953 cm ³
Kühlwasser	10 Liter
Motoröl	11 Liter
Tankinhalt	130 Liter
Hydrauliktankinhalt	68 Liter
ABMESSUNGEN	
Transportlänge	6274
Breite Oberwagen	2205
Breite Unterwagen	2330
Höhe	2920
Schwenkradius hint.	1780

Fahrgeschwindigkeit 1	6,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit 2	20 km/h
Schwenkgeschwindigkeit 1	5,5 U/min
Schwenkgeschwindigkeit 2	10,7 U/min
Steigfähigkeit	35 Grad
PLANIERSCHILD	
Breite X Höhe	2300 X 560
Planierschild auf/ab	350/80
AUSRÜSTUNG	
Auslegerschwenkwinkel re.	50
Auslegerschwenkwinkel li.	80
FAHRWERK	
Bereifung	8-fach
Schwenkmotor	Axialkolbenmotor
Fahrmotor	Axialkolbenmotor
Bremsen	Lamellenbremsen
Bodenfreiheit	336

Arbeitswerte	mm
Max. Grabtiefe	4055
Verti. Grabtiefe	3220
Überladehöhe	4767
Abstechhöhe	6781
Max. Reichweite	6945
Max. Reichw. am Boden	6700
Schwenkradius li/re	2556/2115
Auslegerversatz li/re	690/730
HYDRAULIKSYSTEM	
Twin-System leistungsgeregt	P 1 + P 2
Zahnradpumpe	P 3
Max. Druck	2 X 280 + 1 X 250 bar
Fördermenge	2 X 74 + 1 X 43 L/min
Hammerkreislauf	74 L/min

Technische Änderungen vorbehalten

HUBLASTTABELLE				
(Front mit abgestütztem Planierschild)				
Ausladung	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m
Hubhöhe				
+ 4 m			2316	1368
+ 3 m			1475	1454
+ 2 m		2815	2036	1414
0	2795	3020	1893	1335
- 1 m	4717	2997	1869	1326
- 2 m	6932	3035	1894	

Alle Tabellenwerte sind in kg angegeben. Die Tragfähigkeit des Kompaktbaggers ist zum Teil durch die Einstellung der Überdruckventile begrenzt. Es werden weder 75% der statischen Kipplast noch 87% der hydraulischen Hubkraft überschritten.

SCHÄFER

Generalimporteur

Wilhelm Schäfer GmbH

Darmstädter Straße 95, 64646 Heppenheim / Bergstraße
Tel.: 06252/70 03-0, Telefax 06252/70 03 33

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A/
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de • info@tribac.de