

DINO® 180XT II

- Spiderstützen; hoher Niveau-Ausgleich
- Grosse seitliche Reichweite II,2 m
- 180° hydraulische Korbschwengung
- Sicher und einfach im Betrieb

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222




15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicker Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

Technische Daten

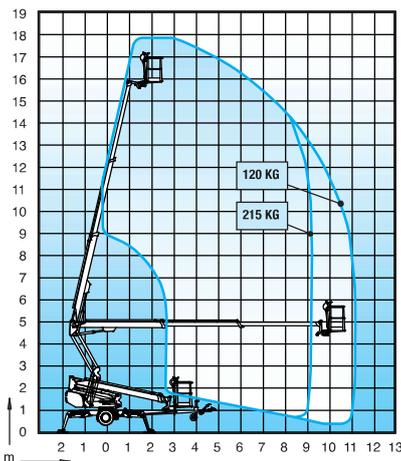

Max. Arbeitshöhe	18,00 m
Max. Plattformhöhe	16,00 m
Max. seitliche Reichweite	11,20 m
Abstützbreite	3,9/4,3 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7x1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwengung	180°
Steuerung	proport.
Transportlänge	6,70 m
Transportbreite	1,95 m
Transporthöhe	2,29 m
Gewicht	2300 kg
Fahrtrieb	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Elektromotor	standard
Benzinmotor	optional
Dieselmotor	optional
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25%




DINO® 210XT

- Spiderstützen; hoher Niveau-Ausgleich
- Benzinmotor serienmäßig*
- Gelenk- und Teleskopausleger; grosse seitliche Reichweite

*) Dieselmotor in Deutschland

Technische Daten

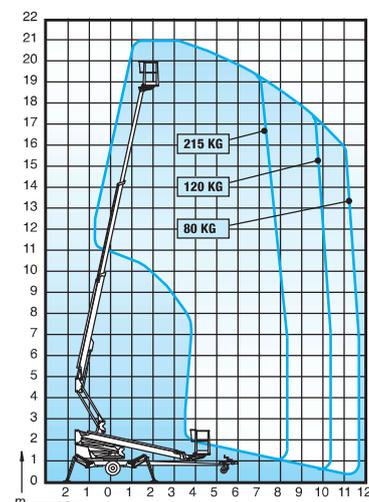

Max. Arbeitshöhe	21,00 m
Max. Plattformhöhe	19,00 m
Max. seitliche Reichweite	11,70 m
Abstützbreite	3,9/4,3 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7x1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwengung	90°
Steuerung	proport.
Transportlänge	7,80 m
Transportbreite	1,93 m
Transporthöhe	2,29 m
Gewicht	2465 kg
Fahrtrieb	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Elektromotor	standard
Benzinmotor	standard
Dieselmotor	optional
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25%

