

Technische Daten

Technische Daten, Abmessungen und Gewicht des Minidumpers EC87 HS Elly von BEJCO in Normalausführung mit Standardreifen.

Motor

4 kW / 24VDC / 1500 Umdr./min

Max. Leistungsaufnahme: 209 A

Gebälsekühlung

GETRIEBE:

Hydrostatische Transaxle von Eaton mit doppeltem Planetengetriebe und eingebauter Parkbremse

Max. Eingangsleistung: 3900 Umdr./min

Statische Belastung (Normalbetrieb) der Antriebsachsen: 439 Nm

Spitzenbelastung der Antriebsachsen: 790 Nm

Maximale Bremskraft der Parkbremse: 507 Nm

Max. Arbeitstemperatur: 82 °C

Öl: Hydrauliköl, Viskosität 32

Filter: externe Standardfilter

Gesamtübersetzung: 23:1

ZYLINDER / PUMPE

Mikropumpe: 24VDC / 1,2 kW / 150 bar

Ventil: Kabelgesteuertes Steuerventil, Überdruckventil. Eingestellt auf 110 bar

Zylinder: Kolben: Ø 50mm, Kolbenstange: Ø 30mm

Öl: Hydrauliköl, Viskosität 32

BATTERIEN:

4 Gelbatterien, Gesamtkapazität: 170 Ah / 24 V

Lebensdauer: 700 Zyklen, gemäß IEC 254-1

Gesamtgewicht: 129,6 kg

LADEGERÄT:

Elektronisches Switch-Mode-Ladegerät mit Gummiaufhängung.

Speziell für die Batterien programmierte Ladekurve zur Sicherung einer optimalen Lebensdauer

Kapazität: max. 20 A.

Elektronisch gesteuerte Wartungsladung. Das Ladegerät kann ununterbrochen eingeschaltet sein, ohne die Batterien zu beschädigen

Temperaturgesteuerter Kühlventilator

Programmiertes Ladeprogramm: M031 "E"

Versorgungsspannung: 240 VAC + PE

Abmessungen und Gewicht:

Hinterachse: Pendelachse, 20°

Radaufhängung: vorne 18x7-8, hinten 4.00-4

Höchstzuladung: 500 kg

Kranhub des Minidumpers in den Ösen, max. 1800 kg

Gewicht: 525 kg

Breite des Minidumpers, insgesamt: 830 mm

Muldenbreite: 790 mm

Sonstige Abmessungen, siehe unten:

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22


14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Slahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicke Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de - info@tribac.de

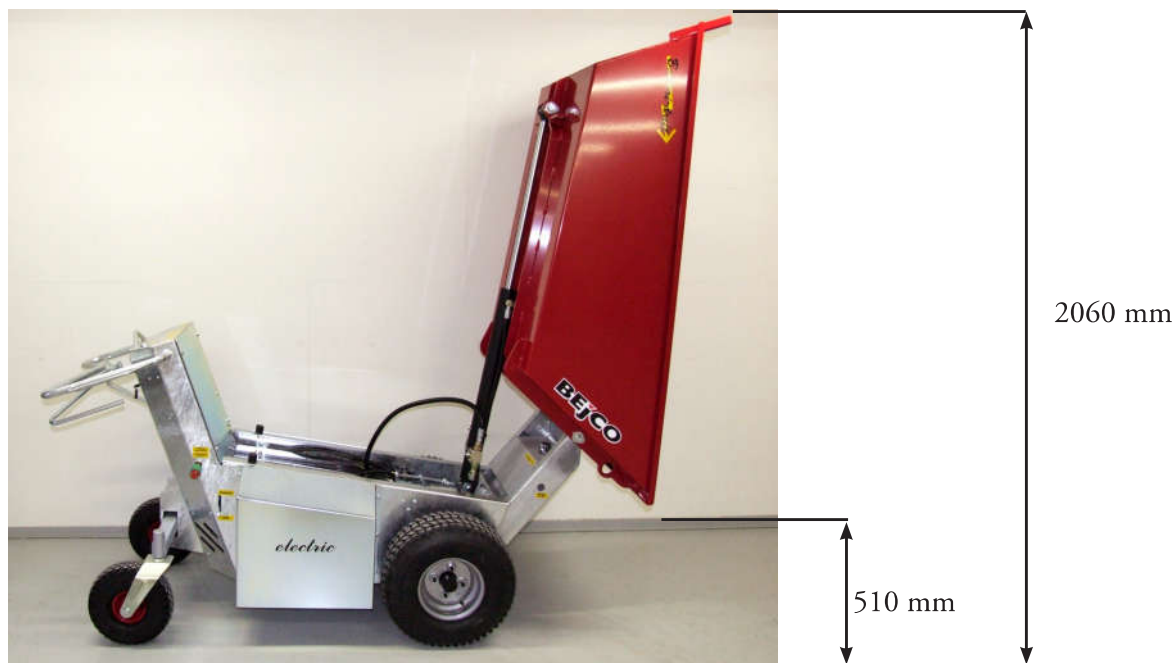

2000 mm



151 mm