
BROKK®

Brokk 90

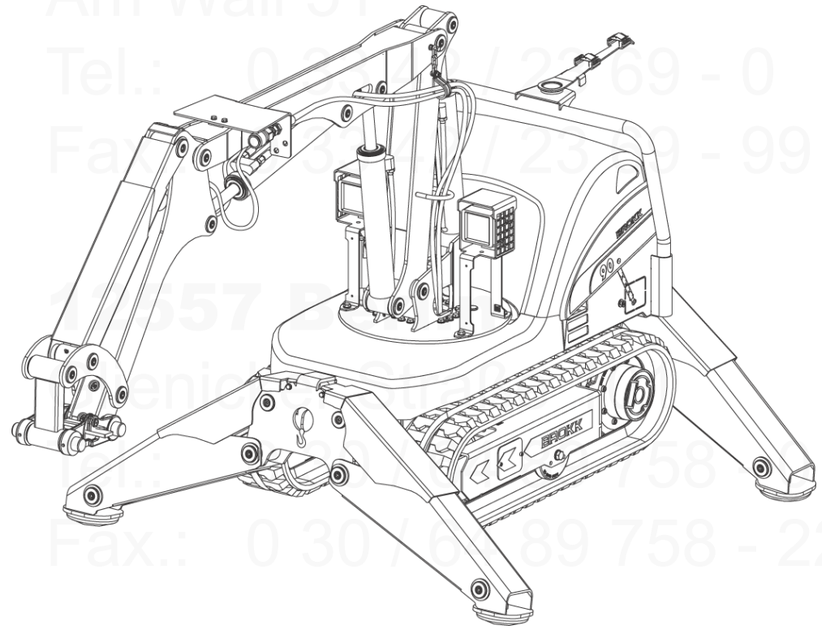

Tekniska data

Hydraulhammare i bilder SB 152
Last- och stabilitetsdiagram kan beställas från Brokk AB

Prestanda

Svänghastighet	8 sec/245°
Transporthastighet, max.	2,6 km/h; 0,8 m/s
Stigningsvinkel, max.	30°

Hydraulsystem

Volym hydraulsystem	35 l
Pumptyp	Kugghjulspump m. fast depl.
Systemtryck	16,5 MPa
Pumpflöde max 50Hz och 60Hz	40 l/min

Elmotor

Typ	ABB
Effekt*	11kW
Ström*	22A
Startkopplare	Mjukstart/Direktstart

Styrsystem

Manöverdon	Bärbar manöverlåda
Signalöverföring	Digital
Överföring	Kabel/Radio

Viktuppgifter

Vikt basmaskin utan redskap 1015 kg

Bullernivå

Ljudeffektnivå Lwa, uppmätt enligt direktiv 2000/14/EC 86 dB(A)

*** Gäller 400V/50Hz**

Technical Data

Hydraulic breaker in illustrations SB 152
Load and stability diagram can be ordered from Brokk AB

Performance

Slewing speed	8 sec/245°
Transport speed, max.	2,6 km/h; 0,8 m/s; 1,6 mph
Incline angle, max.	30°

Hydraulic system

Hydraulic system capacity	35 l; 9,2 US gal
Pump type	Gear pump with fixed displacement
System pressure	16,5 MPa; 2393 psi
Pump flow max 50Hz and 60Hz	40 l/min; 10.6 US gal/min

Electric motor

Type	ABB
Output*	11kW
Current*	22A
Starting device	Soft start/Direct start

Control system

Control type	Portable control box
Signal code	Digital
Transfer	Cable/Radio

Weight

Weight of basic machine excluding attachment 1015 kg; 2238 lb

Noise level

Sound power level Lwa, measured according to directive 2000/14/EC 86 dB(A)

*** Valid for 400V/50Hz**

Technische Daten

Hydraulikhammer auf Abbildungen SB 152
Belastungs- und Stabilitätsdiagramm über Brokk AB erhältlich.

Leistung

Drehgeschwindigkeit	8 sec/245°
Max. Transportgeschwindigkeit	2,6 km/h; 0,8 m/s
Max. Steigung	30°

Hydrauliksystem

Volumen Hydrauliksystem	35 l
Pumpentyp	Zahnradpumpe
Systemdruck	16,5 MPa
Max. Pumpenfluß 50Hz, 60Hz	40 l/min

Elektromotor

Typ	ABB
Leistung*	11kW
Strom*	22A
Anlasser	Softstart/Direktstart

Steuersystem

Steuerung	Tragbare Steuereinheit
Signalübertragung	Digital
Übertragung	Kabel/Funk

Gewicht

Gewicht Basismaschine ohne Anbaugerät 1015 kg

Lärmpegel

Schalleistungspegel Lwa, gemessen laut Richtlinie 2000/14/EG 86 dB(A)

*** Gültig für 400V/50Hz**

Caractéristiques techniques

Marteau hydraulique représenté dans les illustrations SB 152
Brokk Ab fournit sur commande des diagrammes de charge et de stabilité

Performances

Vitesse de rotation	8 sec/245°
Vitesse maxi. de transport	2,6 km/h; 0,8 m/s
Pente maxi.	30°

Système hydraulique

Volume du système hydraulique	35 l
Type de la pompe	Type à engrenages à cylindrée fixe
Pression du système	16,5 MPa
Débit maxi. de la pompe, 50Hz, 60Hz	40 l/min

Moteur électrique

Type	ABB
Puissance*	11kW
Courant*	22A
Dispositif de démarrage	Démarrage doux/Démarrage triangle

Système de commande

Dispositif de commande	Coffret de commande portable
Transmission des signaux	Numérique
Transmission	Câble/Radio

Poids

Poids de l'engin de base sans outil 1015 kg

Niveau sonore

Niveau d'intensité sonore Lwa, mesuré conformément à la directive 2000/14/CE 86 dB(A)

*** Valable pour 400V/50Hz**

Nous développons continuellement nos engins; aussi nous réservons-nous le droit de procéder à des modifications sans avertissement préalable. Des différences de dimensionnement et de poids peuvent survenir. Les produits doivent être utilisés conformément aux règles d'usage, aux consignes d'utilisation du fabricant, aux réglementations de sécurité et aux autres recommandations.

Änderungen, die dem technologischen Fortschritt dienen, sind auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abweichungen bei Abmessungen und Gewicht sind möglich. Die Produkte sind gemäß der allgemeinen Praxis und in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen des Herstellers, Arbeitsschutzgesetzen und -verordnungen sowie anderen Empfehlungen und Standards zu verwenden.

We reserve the right to make changes without prior notice as the machine is under continuous development. Deviations in measurements and weight can occur. Products must be used in conformity with safe practice, manufacturer's instructions and applicable statutes, regulations, codes and ordinances.

Ratten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles då maskinen ständigt utvecklas. Avvikelser gällande mått och vikt kan förekomma. Produkterna måste användas i överensstämmelse med allmän praxis, tillverkarens användar-instruktioner, lagar och förordningar gällande arbetsskydd och andra rekommendationer.

HS Copy & Media Service AB, Luleå

Brokk AB
P.O. Box 730
SE-931 27 Skellefteå, SE
Tel +46 910 711 800
Fax +46 910 711 811
E-mail: info@brokk.com
www.brokk.com

TRIBAC Baumaschinen

Distributor:

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pforr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

Hr. in Berlin & Brandenburg
TRIBAC GmbH


15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99


12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22


www.tribac.de • info@tribac.de


Brokk® -Brokk is a registered trademark

3136 8015 82-1-D

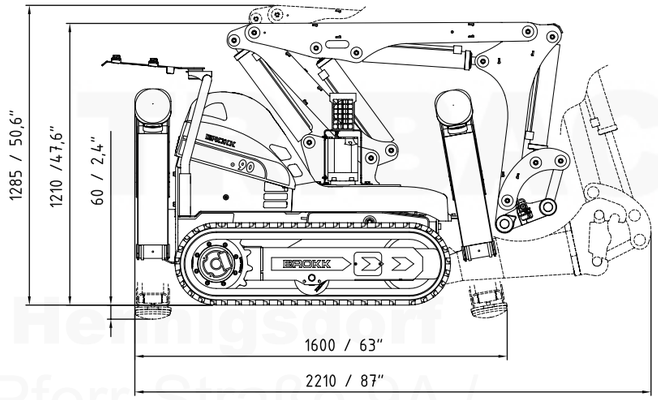

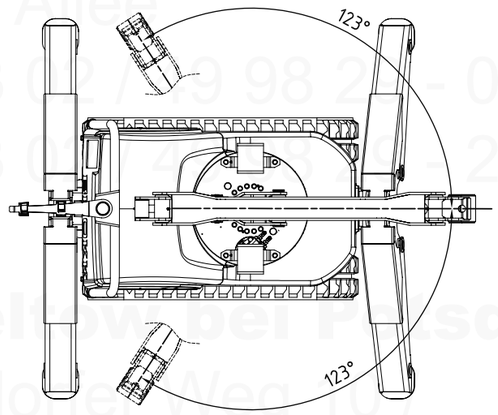

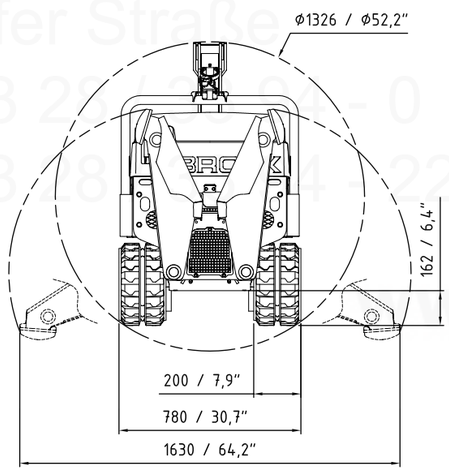

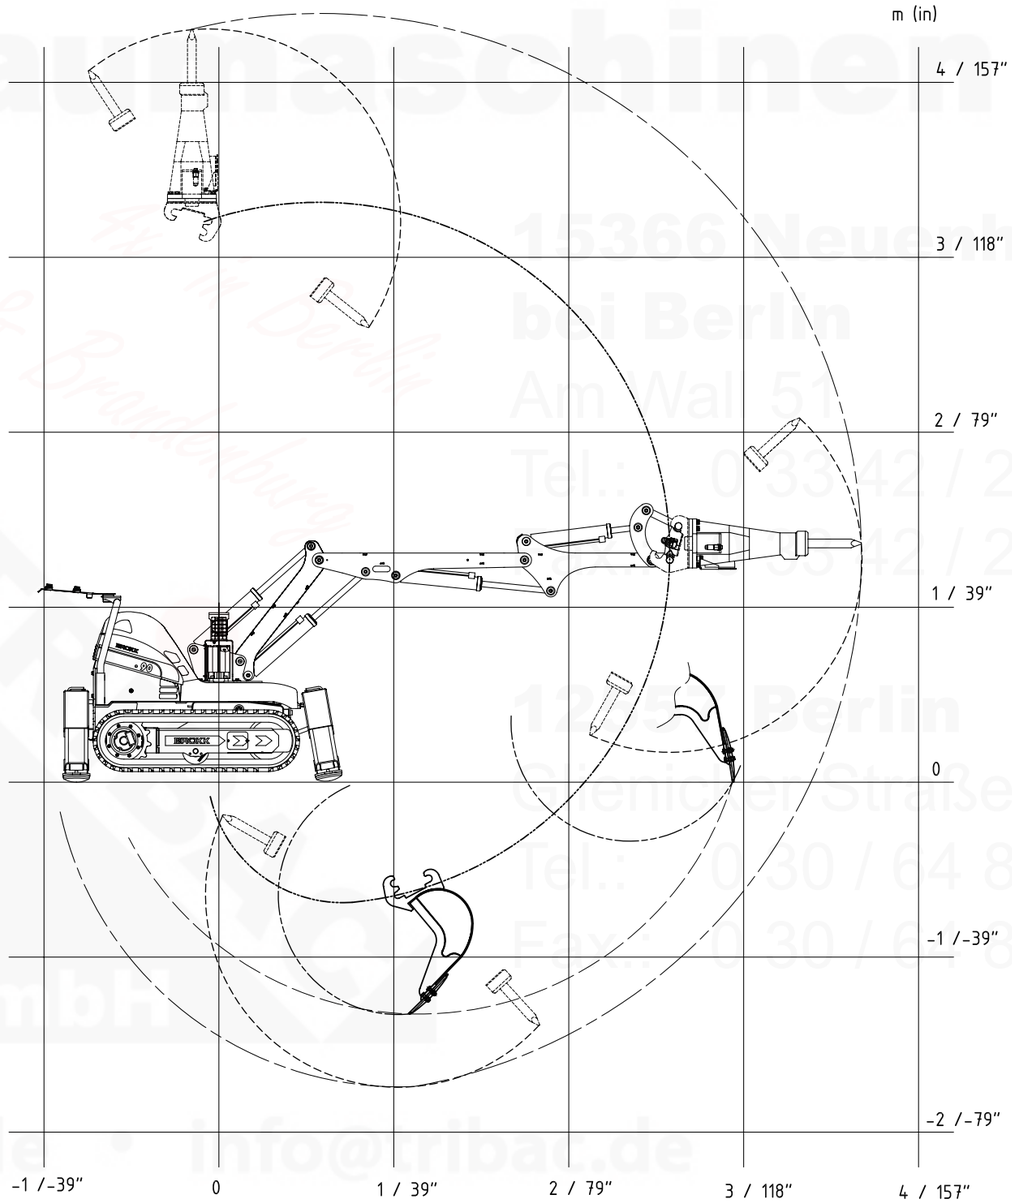

Brokk® -Brokk is a registered trademark