

Technische Daten

MODELL GTH-3512

ABMESSUNGEN

Hubhöhe max.	12,12 m
Tragfähigkeit max.	3.500 kg
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	2.500 kg
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	1.000 kg
Reichweite nach vorne max.	8,53 m
Reichweite bei max. Hubhöhe	1,17 m
A Gesamthöhe	2,45 m
B Höhe Lenkrad	1,84 m
C Breite	2,25 m
D Innenbreite Kabine	0,86 m
E Spurbreite	1,85 m
F Radstand	2,75 m
G Länge bis Abstützungen	4,44 m
H Länge bis Gabelträger	5,75 m
I Bodenfreiheit	0,43 m
L Abstützbreite	2,93 m
M1 Eingangswinkel	37°
M2 Ausgangswinkel	39°

LEISTUNG

Geschwindigkeit Heben/Absenken	13 sek./8 sek.
Geschwindigkeit Aus-/Eintelekopieren	20 sek./24 sek.
Wenderadius innen/außen	2,42 m/4,50 m
Schubleistung	4.500 kg
(mit 500 L Schaufel SAE J 732/80)	
Zugleistung am Dynamometer	8.200 kg
Fahrgeschwindigkeit max.	30 km/h
Neigung Gabelträgerplatte	145°
Gabelzinken	Länge 1.200 mm Breite x Stärke 120 x 45 mm
Reifen (DIN 70361)	405/70 20" PR16, 8-Loch-Felgen

ANTRIEB / ENERGIE

Antriebsart	Deutz Turbo Diesel 81,5 PS (60 kW)
Tankinhalt	
Kraftstoff	92 Liter
Motoröl	8 Liter
Hydrauliköl	90 Liter
Hydraulikleistung	82 l/min – 280 bar




EIGENGEWICHT

Eigengewicht*	9.000 kg
---------------	----------

ENTSPRICHT DEN NORMEN

Die Fahrerkabine ist nach ROPS (ISO3471) und FOPS (ISO3449) geprüft.
Der schadstoffarme Motor entspricht den UE 97/68 Normen.

* Das Eigengewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen.

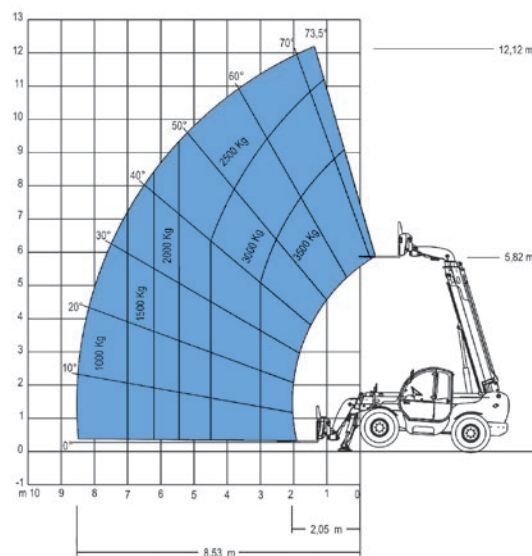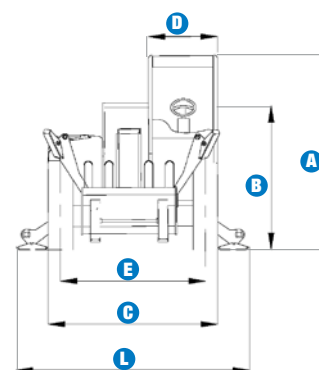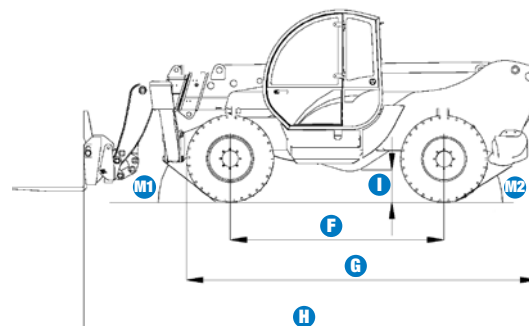

Arbeitsdiagramm mit abgesenkten Abstützungen
EN1459, Annex B

Ausstattung

STANDARD-AUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN

- 3.500 kg Tragfähigkeit max.
- 12,12 m Hubhöhe max.
- 8,53 m Reichweite nach vorne max.

LEISTUNG

- Allradantrieb
- Allradlenkung
- 3 Lenkarten:
 - Lenkung der Vorderachse
 - Krebsgang
 - Koordinierte Lenkung (Hundegang)
- Servolenkung
- Hydraulische vordere Abstützungen
- Zweistufiges, mechanisches Getriebe
- Hydraulik-Proportional-Steuerblock
- Multifunktionaler, proportionaler hydraulisch vorgesteuerter Joystick
- "Limited-Slip-Differenzialsperre" an Vorderachse
- Gabelzinken
- Einstellbarer pneumatischer Schwingsitz
- Großes Lenkrad
- Frontscheibenwischer
- Vordere & hintere Fahrzeugbeleuchtung
- Im Ölbad laufende Lamellenbremsen selbstnachstellend an beiden Achsen
- Abschließbarer Kraftstofftank
- Lastmomentbegrenzung mit Monitor
- Optische Anzeige mit farbigen LEDs
- Akustisches Signal
- Automatische Funktionsabschaltung der lastvergrößernden Bewegungen (bei Überlast)
- Umschalter für Anbaugeräte

ANTRIEB / ENERGIE

- Deutz Turbo Diesel 81,5 PS (60 kW)

REIFEN

- 405/70-20" PR16, 8-Loch-Felgen



OPTIONEN UND ZUBEHÖR

LEISTUNG

- Klimaanlage
- Hydraulikleitung am Ausleger
- Zusätzliche Hydraulikleitung am Ausleger
- Trägerplatte mit hydraulischer Wechseleinrichtung
- Schnellwechseleinrichtung für Anbaugeräte
- Elektrische Vorrüstung am Ausleger
- Vorrüstung für Mischerschäufel
- Spezial-Luftfilter
- Frontscheiben-Schutzgitter
- Einstellbare Arbeitsscheinwerfer
- Dachscheibenwischer

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE-OPTIONEN

- 800 Liter Ladeschaufel
- 2.000 Liter Leichtmaterialien-Ladeschaufel
- 500 oder 800 Liter Betonkübel, manuelle oder hydraulische Öffnung
- 500 Liter Betonmischer mit Funksteuerung
- Ziegelkorb
- Fester Lasthaken an Platte
- 900 kg tragfähige, 4 m Gittermastspitze
- 900 kg tragfähige, 4 m Gittermastspitze mit Hydraulikwinde
- 3.000 kg Hydraulikwinde
- Abgasreiniger

REIFENOPTIONEN

- Schaumgefüllte Reifen
- Ersatzrad 405/70-20" PR16
- Ersatzrad, schaumgefüllt 405/70-20" PR16

Genie Europe Niederlassungen

Germany

Finienweg 3
D-28832 Achim / Bremen
Germany
Tel: +49 (0)4202 8852-0
Fax: +49 (0)4202 8852-25

UK

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel: +44 (0)1476 584333
Fax: +44 (0)1476 584334

France

10, ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

Spain

Gaià 31, Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Spain
Tel: +34 93 572 50 90
Fax: +34 93 572 50 91

Scandinavia

Tagenevägen 72
425 37 Hisings Kärra
Sweden
Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 90 20

Genie United States

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
USA
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

WEB: www.genieindustries.com
E-Mail: infoeurope@genieind.com

Ihr Vertriebspartner:

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de - info@tribac.de