

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 45/55 D, BPR 50/55 D



Maximale Langlebigkeit
Vollschutzhaube - Motor und
Komponenten rundum geschützt



Präzise und sicher bedienbar
BOMAG Ein-Hebel-Steuerung



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)

Frachtangaben in m3


BPR 45/55 D 0,739
BPR 50/55 D 0,739

Standardausrüstung

- Motorvollschutzhaube
- Ein-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (550mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Warnsignal bei Ölmenge (BPR45/55D)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

Zusatz-ausrüstung

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (650/750mm)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR45:6,2kW; BPR50:6,8kW)
- TOUGH WARRANTY

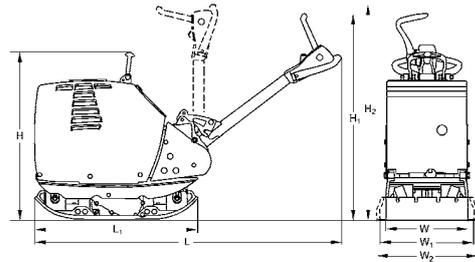

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 45/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750
BPR 50/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	385
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	400
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	415
Eigengewicht	kg	395

Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	550
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	450
Geringste Durchfahrtschöhe	mm	790
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	980
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.220

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35

Antrieb

Motorhersteller	Lombardini
Typ	15 LD 440
Abgasstufe	non EPA
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung ISO 3046	6,8 kW
Drehzahl	3.000 min-1
Antriebsart	mech.
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	1,4 l/h

Erregersystem

Frequenz	Hz	70
Zentrifugalkraft	kN	45
Amplitude	mm	1,55

Füllmengen

Kraftstoff	l	5,0
------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
BPR 45/55 D

BOMAG
BPR 50/55 D

390
 405
 420
 400

550
 450
 790
 980
 1.220

28
 35

Hatz
 1B 40
 EPA 4 NRTC
 Luft
 1
 6,7
 3.000
 mech.
 Diesel
 1,5

66
 50
 1,85

5,0

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicke Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

