


TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN


BPR 50/55 D, BPR 55/65 D, BPR 60/65 D



Kein Plasterbruch

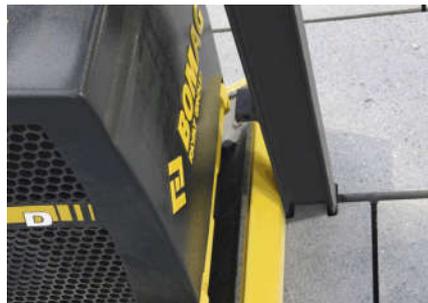

Keine Beschädigungen an
Einbauten und Rändern

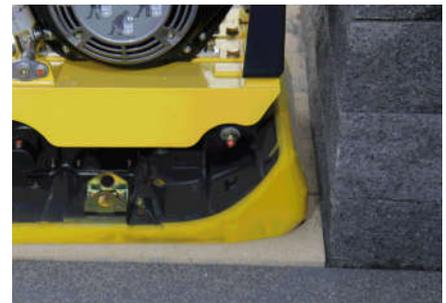

Einrütteln bis zum letzten Stein

Frachtangaben in m3


BPR 50/55 D	0,944
BPR 55/65 D	0,944
BPR 60/65 D	0,944

Standardausrüstung

- STONEGUARD
- Spezialgrundplatte
- Motorvollschutzhaube
- Ein-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme
- Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (650mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrseinrichtung
- Warnsignal bei Ölmangel (BPR55/65D)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

Zusatzrüstung

- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR60/65D)
- TOUGH WARRANTY

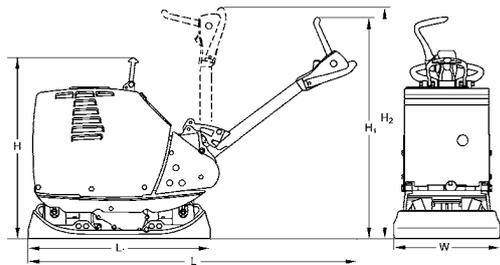

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 50/55 D	800	990	1360	1735	970	680
BPR 55/65 D	800	990	1350	1735	970	680
BPR 60/65 D	800	990	1360	1735	900	680

Technische Daten

		BOMAG BPR 50/55 D	BOMAG BPR 55/65 D	BOMAG BPR 60/65 D
Gewichte				
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	440	482	484
Eigengewicht	kg	435	477	487
Abmessungen				
Standard - Arbeitsbreite	mm	680	680	680
Geringste Durchfahrts Höhe	mm	800	800	800
Höhe b. Extremst. d. Führungs b. min.	mm	990	990	990
Höhe b. Extremst. d. Führungs b. max.	mm	1.230	1.230	1.230
Fahreigenschaften				
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) %	%	35	35	35
Antrieb				
Motorhersteller		Hatz	Lombardini	Hatz
Typ		1B 40	15 LD 440	1B 40
Abgasstufe		non EPA	non EPA	non EPA
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1	1
Leistung ISO 3046	kW	6,7	6,8	6,7
Drehzahl	min-1	3.000	3.000	3.000
Antriebsart		mech.	mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb ...	l/h	1,5	1,4	1,5
Erregersystem				
Frequenz	Hz	66	66	66
Zentrifugalkraft	kN	50	55	60
Füllmengen				
Kraftstoff	l	5,0	5,0	5,0

Technische Änderungen vorbehalten, Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicke Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

