

**REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN
BPR 25/40 D, BPR 25/50 D**

LEISTUNGSDATEN



Gerätetyp	Mengenleistung (m ³ /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau			
	Felsgestein	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BPR 25/40 D	-	15-24	13-20	8-12
BPR 25/50 D	-	15-24	13-20	8-12

Technische Daten

Frachtangaben in m3


BPR 25/40 D	0,432
BPR 25/50 D	0,540

Standardausrüstung

- Motorschutzverkleidung
- Ein-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Dekompressionsautomatik
- Reversierstarter
- Rückfahrseinrichtung
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Wasserberieselung (+13kg)
- Transporträder, pannensicher (+4kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Service Kit
- US-Version EPA 4 NRTC (BPR25/40D)

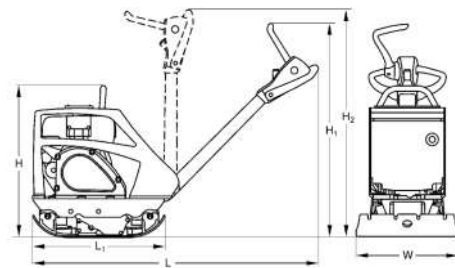

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40 D	740	870	1220	1460	650	400
BPR 25/50 D	740	870	1220	1460	650	500

Technische Daten

	BOMAG BPR 25/40 D	BOMAG BPR 25/50 D
Gewichte		
Betriebsgewicht CECE (W)	150 kg	155 kg
Eigengewicht	147 kg	152 kg
Abmessungen		
Standard - Arbeitsbreite	400 mm	500 mm
Geringste Durchfahrtshöhe	740 mm	740 mm
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	870 mm	870 mm
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	1.200 mm	1.200 mm
Fahreigenschaften		
Arbeitsgeschwindigkeit max.	25 m/min	25 m/min
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	30 %	30 %
Antrieb		
Motorhersteller	Hatz	Hatz
Typ	1B20	1B20
Abgasstufe	non EPA	non EPA
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung ISO 3046	3,1 kW	3,1 kW
Drehzahl	3.000 min-1	3.000 min-1
Antriebsart	mech.	mech.
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	0,7 l/h	0,7 l/h
Erregersystem		
Frequenz	85 Hz	85 Hz
Zentrifugalkraft	25 kN	25 kN
Amplitude	1,35 mm	1,31 mm
Füllmengen		
Kraftstoff	3,0 l	3,0 l
Wasser	12,0 l	12,0 l

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

