

	650 - Schutzdach	650 - Kabine	750 - Schutzdach	750 - Kabine	
ABMESSUNGEN	A. Länge mit der Schaufel am Boden (mm)	5,077	5,077	5,220	205,5" (5,220)
	B. Transportlänge (mm)	4,260	4,260	4,443	4,443
	C. Mitte Vorderrad bis Bolzen Schaufeldrehpunkt (mm)	833	833	931	931
	D. Radstand (mm)	2,007	2,007	2,063	2,063
	E. Hecküberstand (mm)	1,326	1,326	1,323	1,323
	F. Gesamthöhe (mm)	2,467	2,467	2,476	2,476
	H. Höhe bis Motorhaube (mm)	1,775	1,775	1,768	1,768
	J. Maximale Arbeitshöhe (mm)	4,008	4,008	4,160	4,160
	K. Höhe Schaufeldrehpunkt, Hubgerüst maximal angehoben (mm)	3,315	3,315	3,474	3,474
	L. Höhe Schaufelunterkante, Hubgerüst maximal angehoben (mm)	3,125	3,125	3,280	3,280
	M. Auskipphöhe bei voller Hubhöhe (mm)	2,515	2,515	2,710	2,710
	N. Auskippreichweite bei voller Hubhöhe (mm)	529	529	569	569
	P. Gesamtbreite über den Rädern – Standardbereifung / Breitbereifung (mm)	1,645 / 2,017	1,645 / 2,017	1,736 / 1,957	1,736 / 1,957
	Q. Gesamtbreite, Mitte Räder	1,230 / 1,595	1,230 / 1,595	1,327 / 1,544	1,327 / 1,544
	R. Gesamtbreite Kabine / Schutzdach (mm)	1,370	1,370	1,451	1,451
	S. Bodenfreiheit (mm)	370	370	313	313
	T. Wenderadius mit Schaufel (mm)	3,637	3,637	4,159	4,159
	U. Äußerer Wenderadius (mm)	3,310	3,310	3,409	3,409
	V. Innerer Wenderadius (mm)	1,577	1,577	1,620	1,620
	W. Einknickwinkel	45°	45°	45°	45°
X. Einkippwinkel max. bei voller Hubhöhe	45°	45°	45°	45°	
Y. Auskippwinkel max. bei voller Hubhöhe	45°	45°	45°	45°	
Z. Einkippwinkel max., Hubgerüst vollständig abgesenkt	45°	45°	45°	45°	
AA. Höhe Schaufeldrehpunkt, Hubgerüst vollständig abgesenkt (mm)	190	190	190	190	
BB. Radius der Räder (mm)	495	495	495	495	
CC. Schaufelbreite - Standard (mm)	1,676	1,676	2,134	2,134	
DIESELMOTOR	Hersteller	Yanmar	Yanmar	Deutz	Deutz
	Modell / Anzahl Zylinder	4TNV98CT / 4	4TNV98CT / 4	TD 3,6 L4 / 4	TD 3,6 L4 / 4
	Hubraum (L)	3,3	3,3	3,6	3,6
	Leistung (kW) bei 2,300 U/min ¹	64,4 hp (48)	64,4 hp (48)	74,3 hp (55)	74,3 hp (55)
HUBKRAFT	Statische Kipplast mit Schaufel				
	Gerade (kg)	2,907	3,059	3,378	3,587
	Vollständig eingeknickt (kg)	2,230	2,379	2,621	2,779
	Statische Kipplast mit Palettengabeln				
	Gerade (kg)	2,259	2,405	2,741	2,882
	Vollständig eingeknickt (kg)	1,778	1,885	2,174	2,271
Ausbrechkraft mit angebaute Schaufel (kg)					
Einsatzgewicht (kg)	5,743	5,743	5,906	5,906	
HYDRAULIK	Literleistung mit Standard-Zusatzhydraulik (L/min)	69,5	69,5	69,5	69,5
	Literleistung mit High-Flow-Zusatzhydraulik (L/min)	96,9	96,9	114,3	114,3
	Arbeitsdruck der Zusatzhydraulik (bar)	200	200	200	200
	Arbeitsdruck der Fahrhydraulik (bar)	420	420	380	380
SONSTIGES	Hydrauliktankinhalt (L)	73,8	73,8	73,8	73,8
	Batterie	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt
	Dieseltankinhalt (L)	95	95	102	102
	Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h)	11/20/30	11/20/30	8/20/30	8/20/30
Reifengröße - Standard	405 / 70-20	405 / 70-20	405 / 70-20	405 / 70-20	

¹ Nach ISO 14396

Gehl behält sich das Recht vor, die technischen Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder weitere Verpflichtung zu ändern.

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfort-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicke Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de · info@tribac.de

BEREIFUNG, OPTIONAL

HIGH FLOTATION



Landwirtschaft / Industrie Räder

NICHT LAUFRICH- TUNGSBEBUNDENE SELBSTREINIGENDE BEREIFUNG




On- / Off-Road / Industrie

MEHRZWECKREIFEN FÜR LANDWIRTSCHAFT / INDUSTRIE



On-/Off-Road-Reifen

REFERENZZEICHNUNGEN

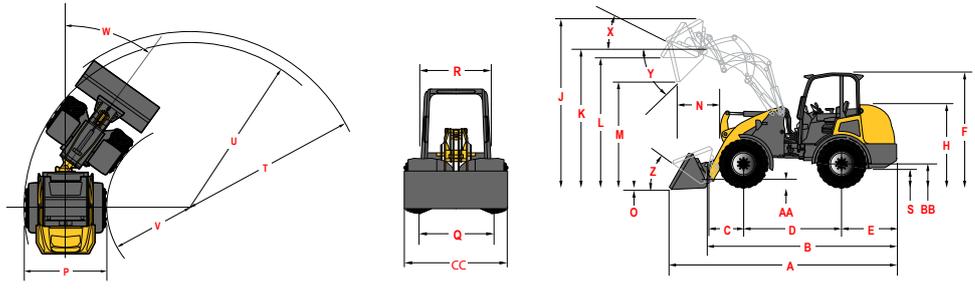

Gehl empfiehlt jedem Anwender, vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen und zu verstehen. Schutzvorrichtungen und -abdeckungen müssen unbedingt montiert und funktionsfähig sein.

Gehl behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder weitere Verpflichtung, Verbesserungen durchzuführen oder technische Daten zu ändern.