


# DINO 160XT/B II

- Maximale Reichweite bei voller Korblast
- Kompakt, Transportlänge nur 6,15 m
- Gesamtgewicht weniger als 2000 kg inklusive Motor (160 XT II)

## Technische Daten

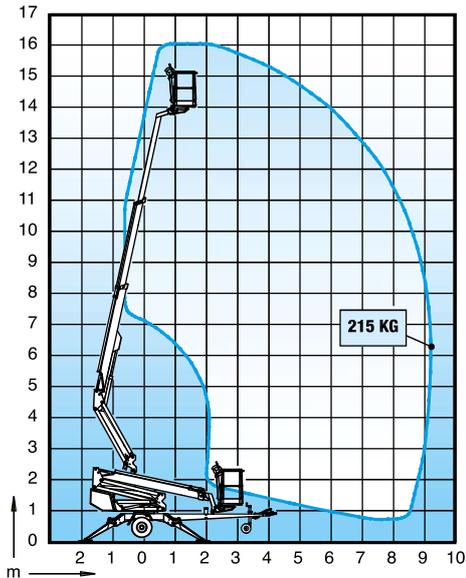

	160XT II	160XTB II
Max. Arbeitshöhe	16,00 m	16,00 m
Max. Plattformhöhe	14,00 m	14,00 m
Max. seitliche Reichweite	9,10 m	9,10 m
Abstützbreite	3,80 / 4,20 m	3,80 / 4,20 m
Korblast	215 kg	215 kg
Plattformgröße	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m
Drehbereich	endlos	endlos
Korbschwengung	180°	180°
Steuerung	proport.	proport.
Transportlänge	6,15 m	6,15 m
Transportbreite	1,80 m	1,80 m
Transporthöhe	2,30 m	2,31 m
Gewicht	1990 kg	2195 kg
Fahrtrieb	standard	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard	standard
Elektromotor	standard	-
Benzinmotor	optional	-
Dieselmotor	optional	-
Batterien 235 Ah	-	standard
DC Motor	-	standard
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25 %	25 %



## TRIBAC Baumaschinen

**16761 Hennigsdorf**  
 Philipp-Plorr-Straße 9A /  
 Spandauer Allee  
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**  
 Schenkendorfer Weg 10 /  
 Stahnsdorfer Straße  
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



**15366 Neuenhagen  
 bei Berlin**  
 Am Wall 51  
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**12557 Berlin**  
 Glienicke Straße 101  
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de