

DINOLift
Up to the Job



DINO® Anhängerbühnen

DINO XT/B II Serie

- Arbeitshöhen 16-26m
- Gelenk- und Teleskopausleger, up and over – Fähigkeit, große Reichweite
- Leicht, robust, kosteneffizient

Anhängerbühnen XT/B II Serie

Standardausstattung in allen DINO XT/B II – Modellen:

- Fahrtrieb; einfache Bewegung auf der Baustelle (Bild 1)
- Hydraulische Korbschwenkung 180°* (Bild 2)
*) ausgenommen bei 260XTD
- Einfach zugänglicher, geräumiger Korb; Kapazität 215 kg (Bild 3)
- Große Stützplatten 280 x 360 mm (Bild 3)
- Endloser Drehbereich; einfach und funktionell
- Stabile Straßenlage
- Einfach und schnell einzurichten: perfekt für kurzfristige Arbeiten
- Einfach im Betrieb, klare und informative Steuerung (Bilder 4 und 5)
- Leistungsstarkes Ladegerät; Maschine kann während der Ladung bedient werden (XTB II Serie)
- Batterie mit hoher Kapazität, 4 x 6VDC, 235Ah. Ausreichende Kapazität für den ganzen Arbeitstag (XTB II Serie)



Optionen für alle DINO XT/B II – Modelle


- Kabelfernbedienung für Fahrtrieb* (Bild 6)
*)Standardausstattung bei 260 XTD
- 2 Joystick Steuerung (Bild 7)
- Stützenüberwachung (Bild 8)
- Benzin- oder Dieselmotor (XT II Serie) *
*)Benzinmotor Standardausstattung in 210XT II und 260XTD
- Automatische Nivellierung der Stützen
- LED Arbeitslichter
- Zusätzliche Stützplatten 500 x 500 x 35 mm + Halterung
- Zusperrbarer Kasten für Werkzeuge und Sicherheitsgeschirr (Bild 9)
- Gestell für Werkzeuge
- Ersatzrad
- 2kW Honda Generator + Träger für Batterieladung wenn 230VAC nicht verfügbar ist (XTB II Serie) (Bild 10)



DINO 160XT/B II

- Maximale Reichweite bei voller Korblast
- Kompakt, Transportlänge nur 6,15 m
- Gesamtgewicht weniger als 2000 kg inklusive Motor (160 XT II)

Technische Daten

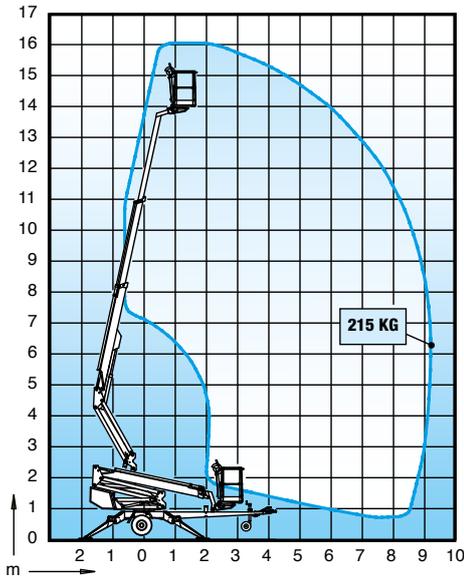


	160XT II	160XTB II
Max. Arbeitshöhe	16,00 m	16,00 m
Max. Plattformhöhe	14,00 m	14,00 m
Max. seitliche Reichweite	9,10 m	9,10 m
Abstützbreite	3,80 / 4,20 m	3,80 / 4,20 m
Korblast	215 kg	215 kg
Plattformgröße	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m
Drehbereich	endlos	endlos
Korbschwenkung	180 °	180°
Steuerung	proport.	proport.
Transportlänge	6,15 m	6,15 m
Transportbreite	1,80 m	1,80 m
Transporthöhe	2,30 m	2,31 m
Gewicht	1990 kg	2195 kg
Fahrtrieb	standard	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard	standard
Elektromotor	standard	-
Benzinmotor	optional	-
Dieselmotor	optional	-
Batterien 235 Ah	-	standard
DC Motor	-	standard
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25 %	25 %



DINO 180XT/B II

- Spiderstützen; hoher Niveau-Ausgleich
- Große seitliche Reichweite 11,2 m bei 120 kg, 9,1 m bei 215 kg

Technische Daten

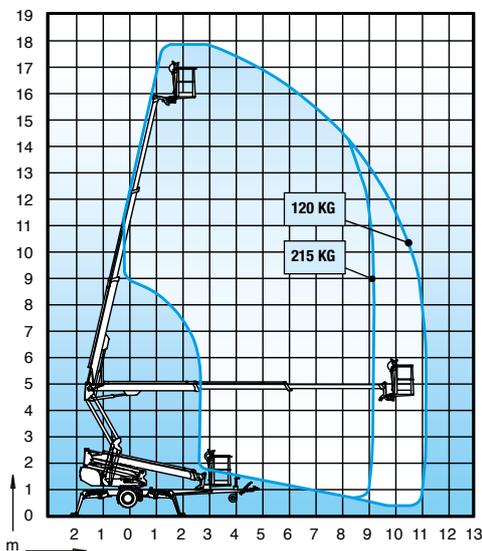


	180XT II	180XTB II
Max. Arbeitshöhe	18,00 m	18,00 m
Max. Plattformhöhe	16,00 m	16,00 m
Max. seitliche Reichweite	11,20 m	11,20 m
Abstützbreite	3,90 / 4,30 m	3,90 / 4,30 m
Korblast	215 kg	215 kg
Plattformgröße	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m
Drehbereich	endlos	endlos
Korbschwenkung	180 °	180°
Steuerung	proport.	proport.
Transportlänge	6,66 m	6,66 m
Transportbreite	1,95 m	1,95 m
Transporthöhe	2,30 m	2,30 m
Gewicht	2315 kg	2380 kg
Fahrtrieb	standard	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard	standard
Elektromotor	standard	-
Benzinmotor	optional	-
Dieselmotor	optional	-
Batterien 235 Ah	-	standard
DC Motor	-	standard
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25 %	25 %



DINO 210XT/B II

- Spiderstützen; hoher Niveau-Ausgleich
- Zwei Kraftstoffquellen als Standardausstattung 230 VAC und Benzinmotor (Diesel als Option) (210XT II)

Technische Daten

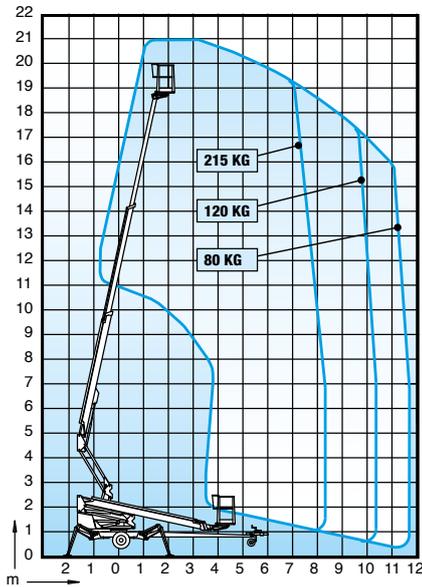


	210XT II	210XTB II
Max. Arbeitshöhe	21,00 m	21,00 m
Max. Plattformhöhe	19,00 m	19,00 m
Max. seitliche Reichweite	11,7 m	11,70 m
Abstützbreite	3,90 / 4,30 m	3,90 / 4,30 m
Korblast	215 kg	215 kg
Plattformgröße	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m
Drehbereich	endlos	endlos
Korbschwenkung	180 °	180°
Steuerung	proport.	proport.
Transportlänge	7,92 m	7,92 m
Transportbreite	1,95 m	1,95 m
Transporthöhe	2,33 m	2,33 m
Gewicht	2475 kg	2610 kg
Fahrtrieb	standard	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard	standard
Elektromotor	standard	-
Benzinmotor	standard	-
Dieselmotor	optional	-
Batterien 235 Ah	-	standard
DC Motor	-	standard
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25 %	25 %



DINO 260XTD

- Alle Funktionen vom Korb aus steuerbar (sämtliche Fahr-, Stützbein- und Auslegerfunktionen)
- Zwei Kraftstoffquellen als Standardausstattung 230 VAC und Benzinmotor (Diesel als Option)

Technische Daten

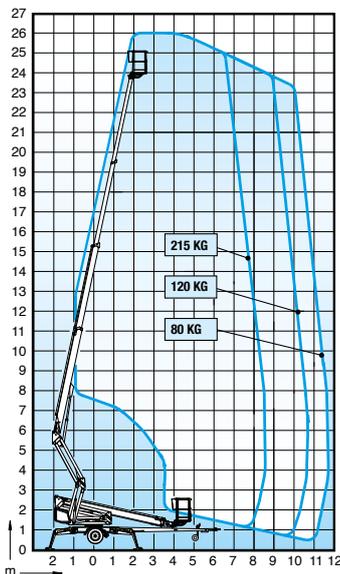

Max. Arbeitshöhe	26,00 m
Max. Plattformhöhe	24,00 m
Max. seitliche Reichweite	11,7 m
Abstützbreite	4,40 / 4,85 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,70 x 1,30 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	90 °
Steuerung	proport.
Transportlänge	8,11 m
Transportbreite	2,05 m
Transporthöhe	2,43 m
Gewicht	3495kg
Fahrtrieb	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Elektromotor	standard
Benzinmotor	standard
Dieselmotor	optional
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25 %
Bedienung aus dem Korb	Standard



Händler für Deutschland, Österreich, Kroatien:



Arbeitsbühnen GmbH

www.hematec-arbeitsbuehnen.de

Zentralruf Deutschland +49 (351) 89 75 50-0
 Österreich +43 (1) 769 30 69
 Kroatien +385 (98) 2 542 3



Technische Änderungen vorbehalten.

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

*As in Berlin
& Brandenburg*



15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicke Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de