

Takeuchi®

DER HYBRIDBAGGER

TB 210 RH



EINFACH EFFIZIENT MIT ZWEIFACHEM ANTRIEB: DER TB 210 RH

Seit vielen Jahren bietet Takeuchi Hybridmaschinen im Kompaktbaggersegment von 0,8 bis 3,5 t an. Zusätzlich zu einem Dieselmotor sind diese mit einem Elektromotor ausgerüstet. Die Bedienung ist beim TB 210 RH im Elektro- und Dieselmotorbetrieb identisch.



GUTER SERVICE: DIE WARTUNG

- **VEREINFACHTE SERVICEARBEITEN** durch optimalen Zugang
- **EFFIZIENT** durch komplett wartungsfreien Elektromotor



SPIELEND LEICHT: DIE BEDIENUNG

- **EINFACHE HANDHABUNG** durch Drehzahlverstellung über Gashebel (Diesel- und Elektromotor)
- **AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG** auf Elektrobetrieb bei angeschlossenem Kabel
- **PRÄZISE, FEINFÜHLIG UND SPIELFREI:** die hydraulisch vorgesteuerten Hebel für die Bedienung der gesamten Baggerausrüstung

STARKE LEISTUNG: DIE PLUSPUNKTE

- **HOHE AUSLASTUNG** durch vielfache Anwendungsmöglichkeiten
- **GERINGE BETRIEBSKOSTEN** im Elektromodus
- **SERIENMÄSSIG** mit doppelt wirkendem Zusatzkreislauf
- **EINFACHER TRANSPORT** durch abklappbaren ROPS-Schutzbügel
- **SCHNELL IM EINSATZ** durch rasches Anbauen der hydraulischen Werkzeuge mit dem TAKLOCK



KOMFORTABEL: DIE KONSOLEN

- **ERGONOMISCHE ARMAUFLAGEN** für angenehmes Arbeiten
- **BEQUEM AUF- UND ABSTEIGEN** durch nach oben und zur Seite klappbare Konsolen



TECHNISCHE DATEN TB 210 RH (STIEL SSA)

TECHNISCHE DATEN

Maschinengewicht	kg	1295
Bodendruck	kg/cm ²	0,31
Geräuschpegel dB(A) Dieselmotor	LwA	91,0
Geräuschpegel dB(A) Elektromotor	LwA	< 80
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	10,0
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	2,0
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	3,7
Steigfähigkeit	Grad	15
Auslegerschwenkwinkel	Grad	links 85/rechts 85

DIESELMOTOR

Typ		D722-E4B
Leistung Dieselmotor	kW/PS	8,7/11,8
Drehzahl	U/min	2200
Hubraum	cm ³	719
Anzahl der Zylinder		3
Kühlwasser	l	4,0
Motoröl	l	2,8
Tankinhalt	l	12,0



ELEKTROMOTOR

Leistung Elektromotor	kW/PS	9,1/12,3
Drehzahl	U/min	2450
Eingangsspannung	V	380–480
Eingangsfrequenz	Hz	47–63
Absicherung	A	> 25

HYDRAULIK

Hauptarbeitspumpen		Zahnradpumpen
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	11,1 (18,2)
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	l/min (MPa)	11,1 (18,2)
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	l/min (MPa)	5,8 (3,4)
1. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	22,2 (18,2)
Hydrauliktankinhalt	l	9,0

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne PowerTilt.

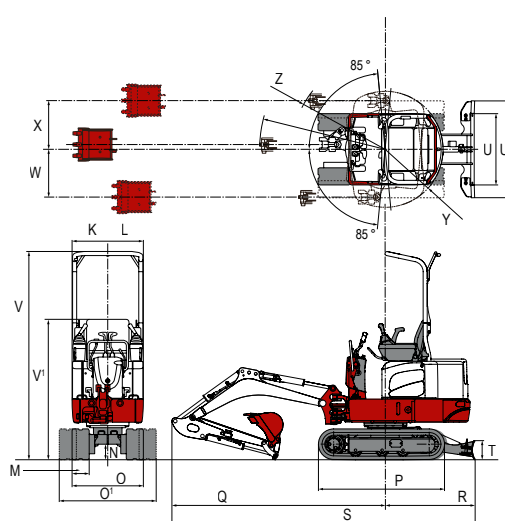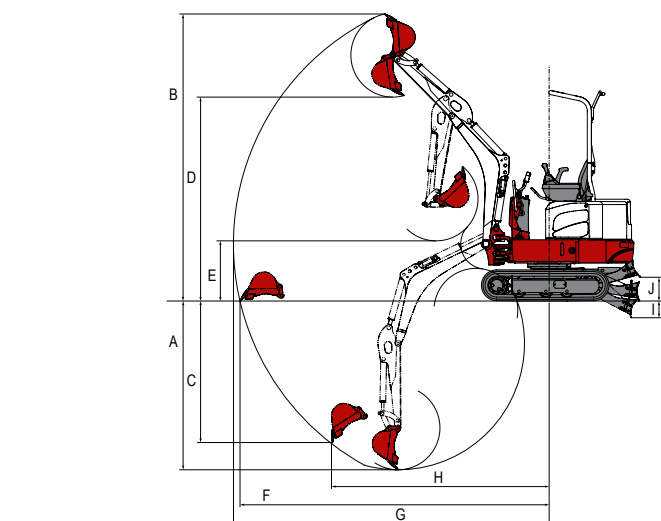

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

*He in Berlin
& Brandenburg*
TRIBAC
GmbH

**15366 Neuenhagen
bei Berlin**
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

SCHÄFER

Wilhelm Schäfer GmbH

Rebhuhnstraße 2–4 • 68307 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 • Fax: +49 (0) 621/77 07 129

E-Mail: info@wschaefer.de • Web: www.wschaefer.de