

TECHNISCHE DATEN DS 600 D

TECHNISCHE DATEN

Maschinengewicht	kg	520
Nutzlast	kg	600
Muldeninhalt SAE	m³	0,25
Steigfähigkeit	Grad	20°
Bodendruck	kg/cm²	0,19
Geräuschpegel dB(A)	LwA	101
Geräuschpegel dB(A)	LpA	100
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	0–1,5
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	0–3,6
Schwingungswerte (Hand/Arm)	m/s²	2,5
Schwingungswerte (Körper)	m/s²	1,1

MOTOR

Typ	Diesel	YANMAR L70N
Leistung	kW/PS	4,9/6,7
Motorkühlung		Luft
Starterbatterie/Handstarter		ja/ja
Tankinhalt	l	3,3

HYDRAULIK

Antrieb		Hydraulisch
Hauptarbeitspumpe		3 x Zahnradpumpen
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	12,6 (17,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	l/min (MPa)	12,6 (17,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	l/min (MPa)	14,4 (10,0)
Ölkühler		ja
Hydrauliktankinhalt	l	16,0


Technische Änderungen vorbehalten.

LAUFWERK

Stützrollen		4
Laufrollenpaar, pendelnd gelagert		ja

ABMESSUNGEN

Transportlänge	A	mm	2150
Laufwerkslänge	B	mm	1330
Höhe Laufwerk	C	mm	320
Gesamthöhe	D	mm	1130
Drehpunkt Mulde	E	mm	430
Höhe Mulde	F	mm	800
Breite Laufwerk	G	mm	730
Breite Ketten	H	mm	180
Bodenfreiheit	I	mm	115
Breite Schaufel	J	mm	740

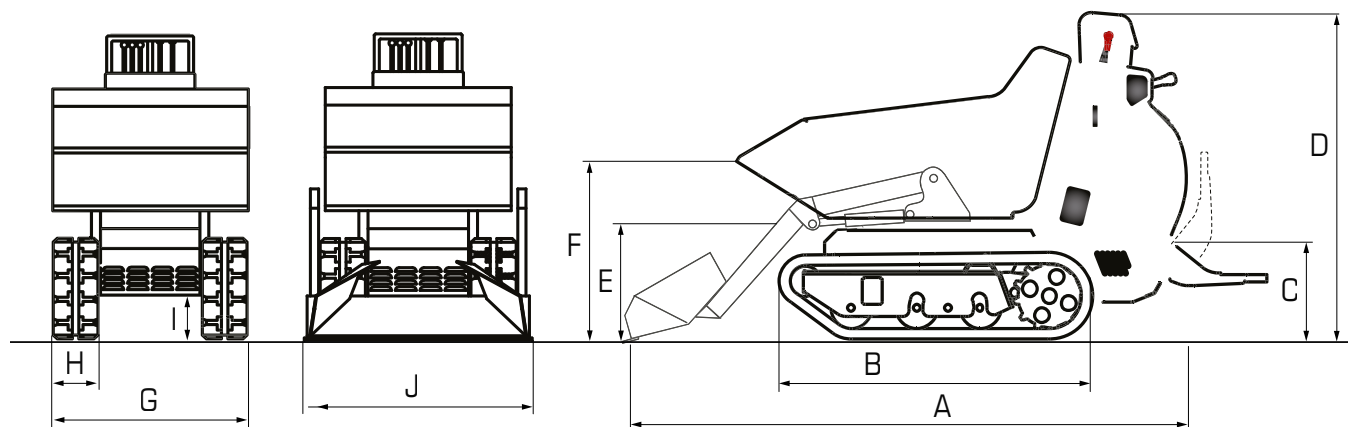

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen

bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



Wilhelm Schäfer GmbH

Rebhuhnstraße 2–4 • 68307 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 • Fax: +49 (0) 621/77 07 129

E-Mail: info@wschaefer.de • Web: www.wschaefer.de

www.tribac.de • info@tribac.de