




HIER STEHT, WAS GEHT: DER LASTHEBEBETRIEB

TB 215 R

NACH VORN, PLANIERSCHILD ANGEHOBEN

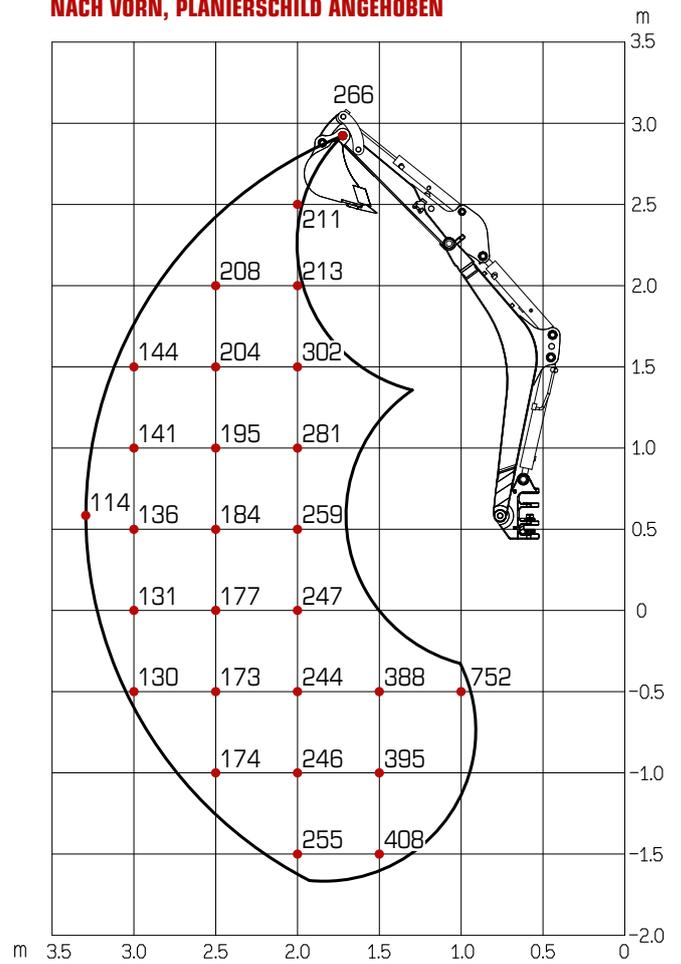

Die Hublasten in den Grafiken betragen bis zu 87% der hydraulischen Hublast bzw. bis zu 75% der Kipplast.
Die Werte sind in Kilogramm angegeben – ohne Powertilt. Spurbreite 1.300 mm. Technische Änderungen vorbehalten.

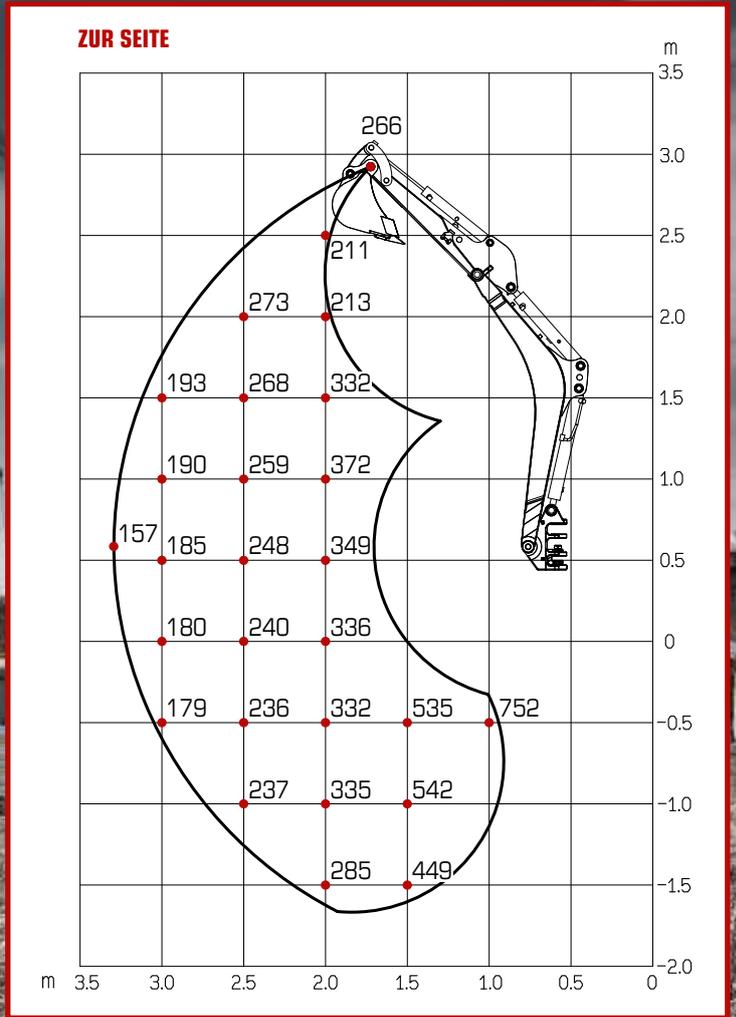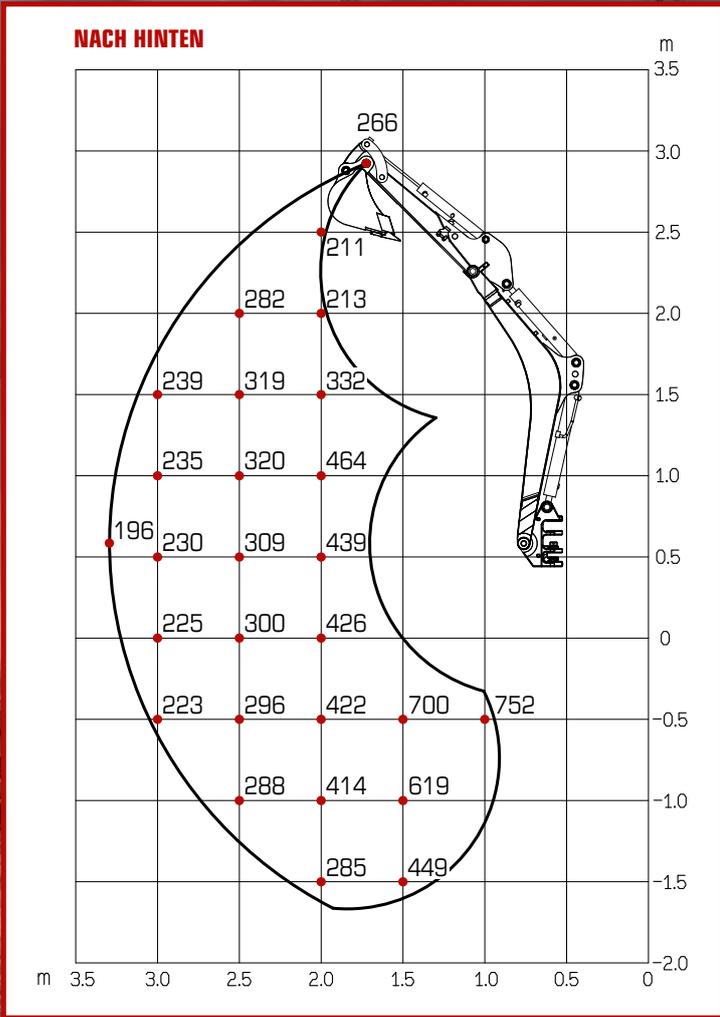

TECHNISCHE DATEN TB 215 R (STIEL LSA)

TECHNISCHE DATEN

Maschinengewicht	kg	1575
Bodendruck	kg/cm ²	0,26
Geräuschpegel dB(A)	LwA	93,0
Geräuschpegel dB(A)	LpA	80,0
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	9,2
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	2,2
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	4,2
Steigfähigkeit	Grad	30
Auslegerschwenkwinkel	Grad	links 70/rechts 50

MOTOR

Typ		3TNV70-PTB1R
Leistung ISO 9249/SAEJ 1349	kW/PS	11,0/15,6
Drehzahl	U/min	2400
Hubraum	cm ³	854
Anzahl der Zylinder		3
Kühlwasser	l	3,9
Motoröl	l	2,8
Tankinhalt	l	22,0



HYDRAULIK

Hauptarbeitspumpe		Summenleistungsgeregelt
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	16,8 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	l/min (MPa)	16,8 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	l/min (MPa)	10,8 (20,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P4)	l/min (MPa)	6,5 (3,4)
1. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	33,6 (21,0)
2. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	10,8 (20,0)
Hydrauliktankinhalt	l	16,1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

ABMESSUNGEN

Max. Grabtiefe	A	mm	2190
Max. Abstechhöhe	B	mm	3430
Max. vertikale Grabtiefe	C	mm	1780
Max. Überladehöhe	D	mm	2400
Min. Überladehöhe	E	mm	835
Max. Reichweite am Grund	F	mm	3760
Max. Reichweite	G	mm	3815
Max. vertikaler Grabradius	H	mm	2705
Planierschild ab	I	mm	210
Planierschild auf	J	mm	215
Breite Oberwagen	K	mm	980
Breite Kabine	L	mm	980
Breite Ketten	M	mm	230
Bodenfreiheit	N	mm	205
Breite Laufwerk	O/O'	mm	980-1300
Laufwerkslänge	P	mm	1520
Länge Achse-Hubarm horiz.	Q	mm	3445
Abstand Planierschild-Achse	R	mm	855
Transportlänge	S	mm	3585
Höhe Planierschild	T	mm	250
Breite Planierschild	U/U'	mm	980-1300
Gesamthöhe	V	mm	2345
Auslegerversatz links	W	mm	398
Auslegerversatz rechts	X	mm	555
Schwenkradius hinten	Y	mm	720
Schwenkradius rechts	Z	mm	1185

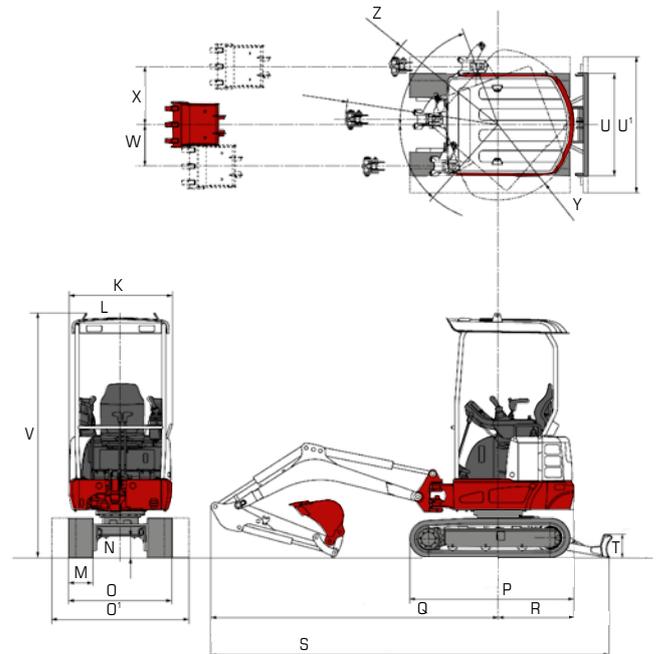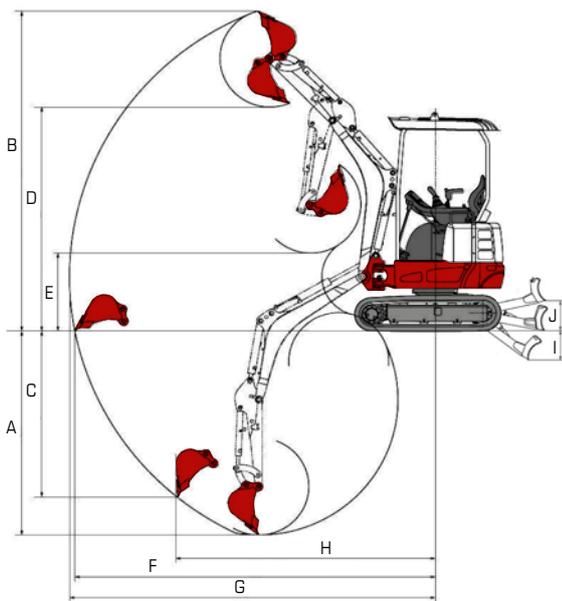

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicke Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de



Wilhelm Schäfer GmbH

Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 · Fax: +49 (0) 621/77 07 129

E-Mail: info@wschaefer.de · Web: www.wschaefer.de