


HIER STEHT, WAS GEHT: DER LASTHEBEBETRIEB


TB 230

NACH VORN, PLANIERSCHILD ANGEHOBEN

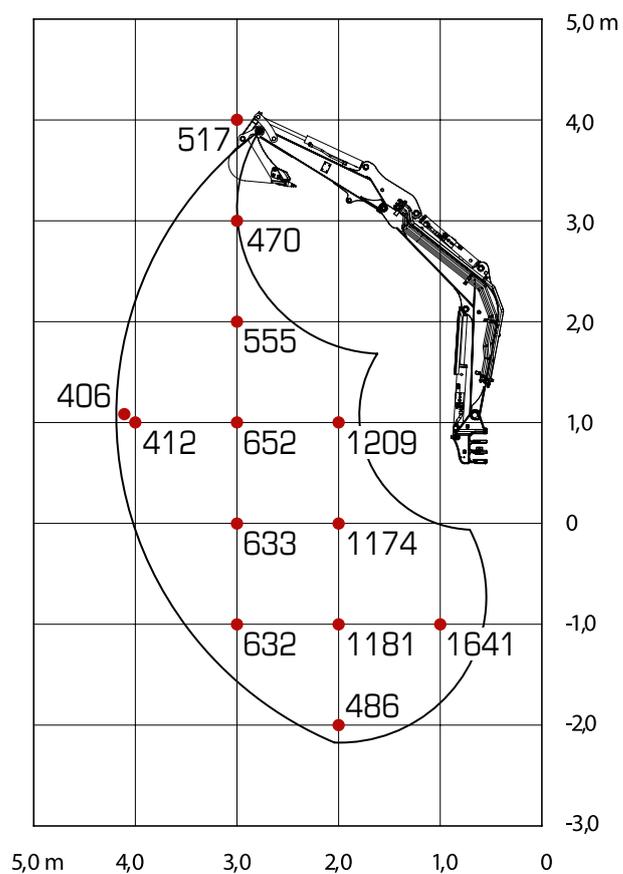


Die Hublasten in den Grafiken betragen bis zu 87% der hydraulischen Hublast bzw. bis zu 75% der Kipplast.
Die Werte sind in Kilogramm angegeben – ohne Powertilt. Technische Änderungen vorbehalten.

NACH HINTEN

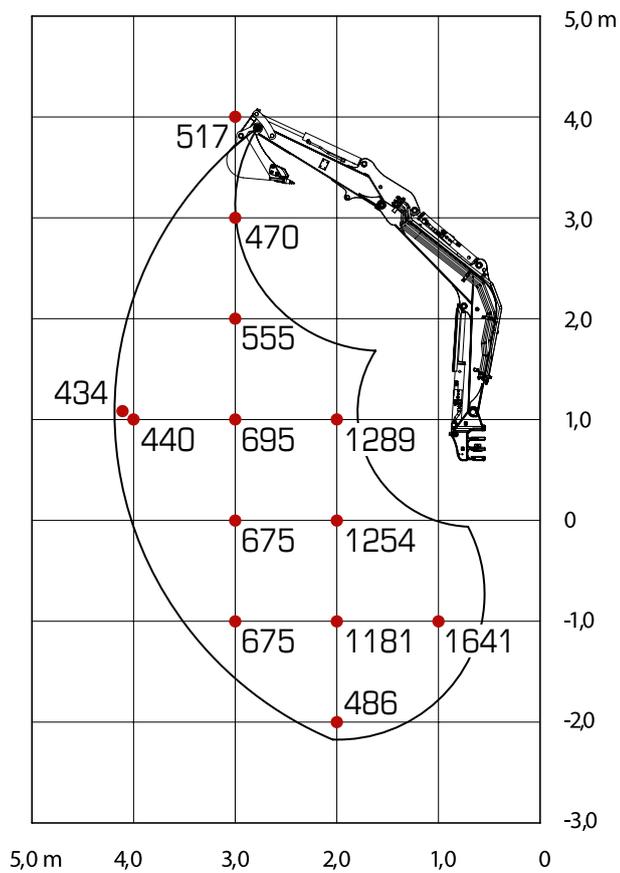

ZUR SEITE

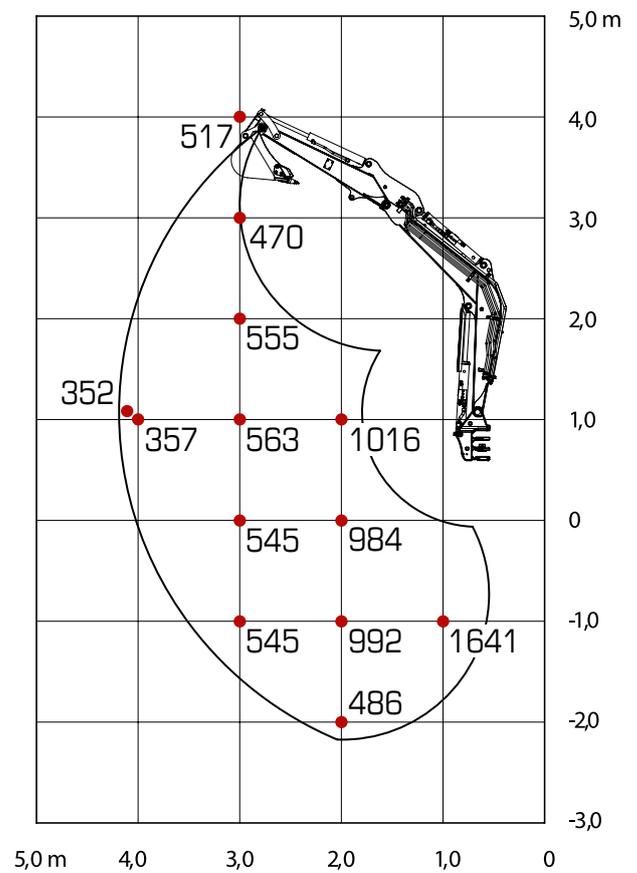

TECHNISCHE DATEN TB 230 (STIEL MSA)

TECHNISCHE DATEN

Maschinengewicht	kg	2875
Bodendruck	kg/cm ²	0,29
Geräuschpegel dB(A)	LwA	93,0
Geräuschpegel dB(A)	LpA	78,0
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	10,3
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	2,9
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	5,2
Steigfähigkeit	Grad	30
Auslegerschwenkwinkel	Grad	links 79/rechts 58

MOTOR

Typ		3TNV88F
Leistung ISO 9249/SAEJ 1349	kW/PS	17,6/23,9
Drehzahl	U/min	2400
Hubraum	cm ³	1642
Anzahl der Zylinder		3
Kühlwasser	l	4,0
Motoröl	l	4,7
Tankinhalt	l	46,0



HYDRAULIK

Hauptarbeitspumpe		Summenleistungsregelung
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	32,4 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	l/min (MPa)	32,4 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	l/min (MPa)	21,6 (20,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P4)	l/min (MPa)	10,8 (3,4)
1. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	54,0 (21,0)
2. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	21,6 (20,0)
3. hydraulischer Zusatzkreis li + re	l/min (MPa)	10,8 (3,4)/13,2 (20,0)
4. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	21,6 (20,0)
Hydrauliktankinhalt	l	35,0

ABMESSUNGEN

Max. Grabtiefe	A	mm	2835
Max. Abstechhöhe	B	mm	4490
Max. vertikale Grabtiefe	C	mm	2165
Max. Überladehöhe	D	mm	3230
Min. Überladehöhe	E	mm	1020
Max. Reichweite am Grund	F	mm	4710
Max. Reichweite	G	mm	4850
Max. vertikaler Grabradius	H	mm	3310
Planierschild ab	I	mm	310
Planierschild auf	J	mm	380
Breite Oberwagen	K	mm	1460
Breite Kabine	L	mm	1040
Breite Ketten	M	mm	300
Bodenfreiheit	N	mm	305
Breite Laufwerk	O	mm	1450
Laufwerkslänge	P	mm	1900
Länge Achse–Hubarm horiz.	Q	mm	3265
Abstand Planierschild–Achse	R	mm	1455
Transportlänge	S	mm	4595
Höhe Planierschild	T	mm	355
Breite Planierschild	U	mm	1450
Gesamthöhe	V	mm	2525
Auslegerversatz links	W	mm	490
Auslegerversatz rechts	X	mm	610
Schwenkradius hinten	Y	mm	1330
Schwenkradius rechts	Z	mm	1505

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne PowerTilt.

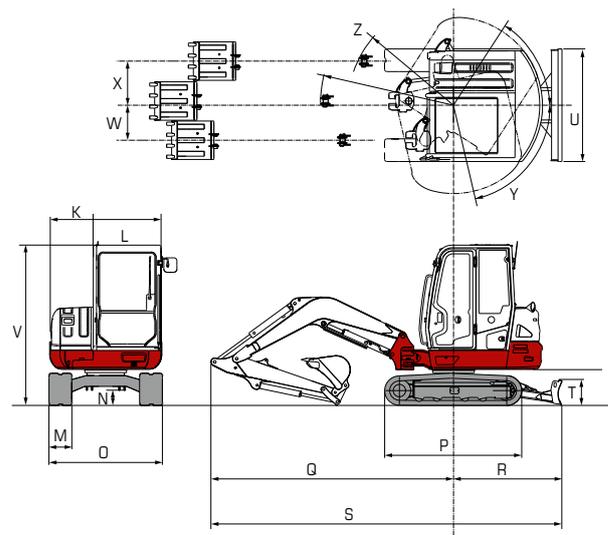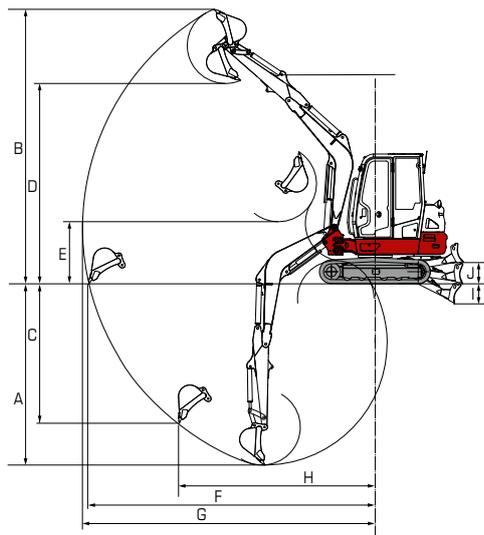

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

*As in Berlin
& Brandenburg*



15366 Neuenhagen bei Berlin

Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

Wilhelm Schäfer GmbH

Rebhuhnstraße 2–4 · 68307 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 · Fax: +49 (0) 621/77 07 129

E-Mail: info@wschaefer.de · Web: www.wschaefer.de