

Takeuchi®

DER KOMPAKTBAGGER

TB 225



TECHNISCHE DATEN TB 225 (STIEL MSA)



TECHNISCHE DATEN		KABINE (SCHUTZDACH)
Maschinengewicht	kg	2400 (2265)
Bodendruck	kg/cm ²	0,31 (0,29)
Geräuschpegel dB(A)	LwA	93,0
Geräuschpegel dB(A)	LpA	76,0
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	9,7
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	2,5
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	4,2
Steigfähigkeit	Grad	30
Auslegerschwenkwinkel	Grad	links 75/rechts 55

MOTOR		
Typ		3TNV82A
Leistung ISO 14396	kW/PS	16,5/22,4
Drehzahl	U/min	2200
Hubraum	cm ³	1330
Anzahl der Zylinder		3
Kühlwasser	l	4,3
Motoröl	l	3,6
Tankinhalt	l	30,5

HYDRAULIK		
Hauptarbeitspumpe		Summenleistungsgeregelt
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	25,3 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	l/min (MPa)	25,3 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
Max. Fördermenge (max. Druck P4)	l/min (MPa)	11,0 (3,4)
1. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	38,5 (21,0)
2. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
3. hydraulischer Zusatzkreis li + re	l/min (MPa)	13,2 (19,6) / 9,5 (3,4)
4. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
Hydrauliktankinhalt	l	26,0

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Powerlift.

ABMESSUNGEN			
Max. Grabtiefe	A	mm	2455
Max. Abstechhöhe	B	mm	3985
Max. vertikale Grabtiefe	C	mm	1980
Max. Überladehöhe	D	mm	2800
Min. Überladehöhe	E	mm	1035
Max. Reichweite am Grund	F	mm	4130
Max. Reichweite	G	mm	4255
Max. vertikaler Grabradius	H	mm	2720
Planierschild ab	I	mm	330
Planierschild auf	J	mm	335
Breite Oberwagen	K	mm	1100
Breite Kabine	L	mm	1055 (985)
Breite Ketten	M	mm	250
Bodenfreiheit	N	mm	190
Breite Laufwerk	O/O ¹	mm	1100–1500
Laufwerkslänge	P	mm	1790
Länge Achse–Hubarm horiz.	Q	mm	2940
Abstand Planierschild–Achse	R	mm	1435
Transportlänge	S	mm	4375
Höhe Planierschild	T	mm	300
Breite Planierschild	U/U ¹	mm	1100–1500
Gesamthöhe	V	mm	2430 (2355)
Auslegerversatz links	W	mm	450
Auslegerversatz rechts	X	mm	575
Schwenkradius hinten	Y	mm	1240
Schwenkradius rechts	Z	mm	1405

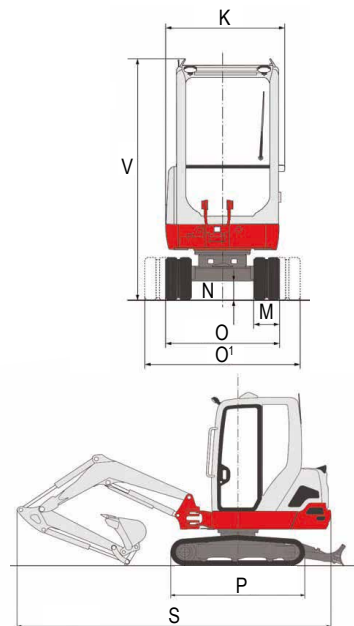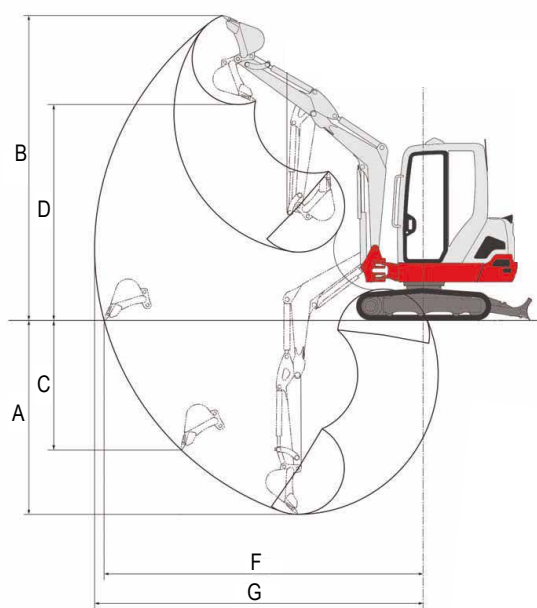

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2–4 • 68307 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 • Fax: +49 (0) 621/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de • Web: www.wschaefer.de

www.tribac.de • info@tribac.de