



HIER STEHT, WAS GEHT: DER LASTHEBEBETRIEB

TB 225 KABINE (MSA)

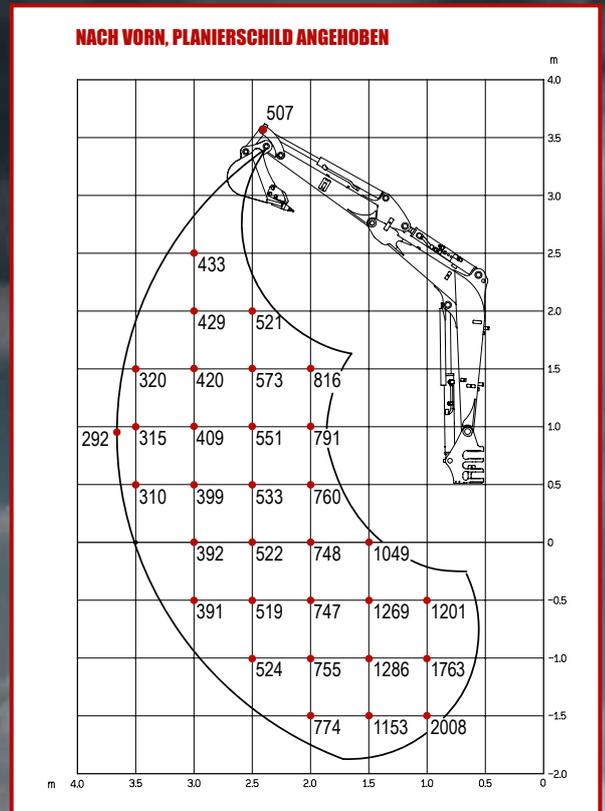


TB 225 SCHUTZDACH (MSA)

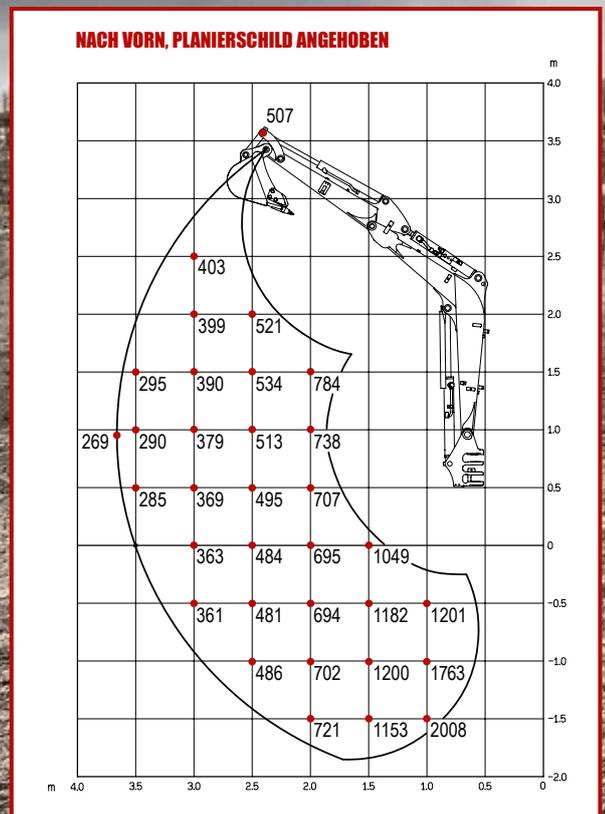


Die Hublasten in den Grafiken betragen bis zu 87% der hydraulischen Hublast bzw. bis zu 75% der Kipplast.
Die Werte sind in Kilogramm angegeben – ohne Powerlift. Spurbreite 1.500 mm. Technische Änderungen vorbehalten.


NACH HINTEN

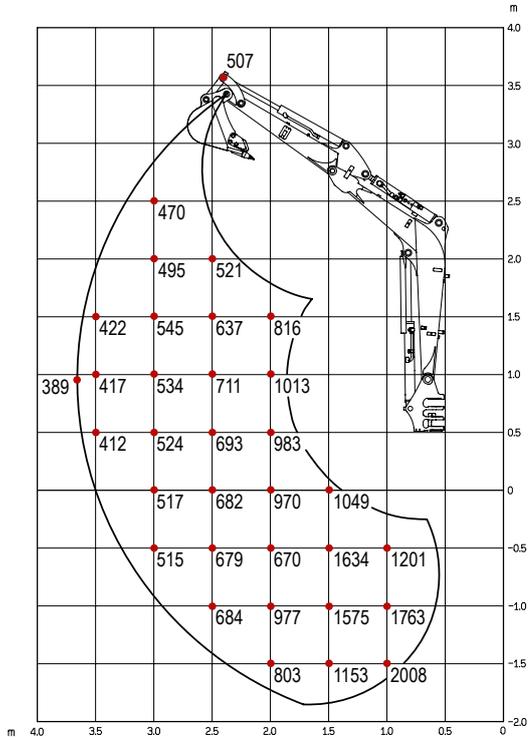


ZUR SEITE

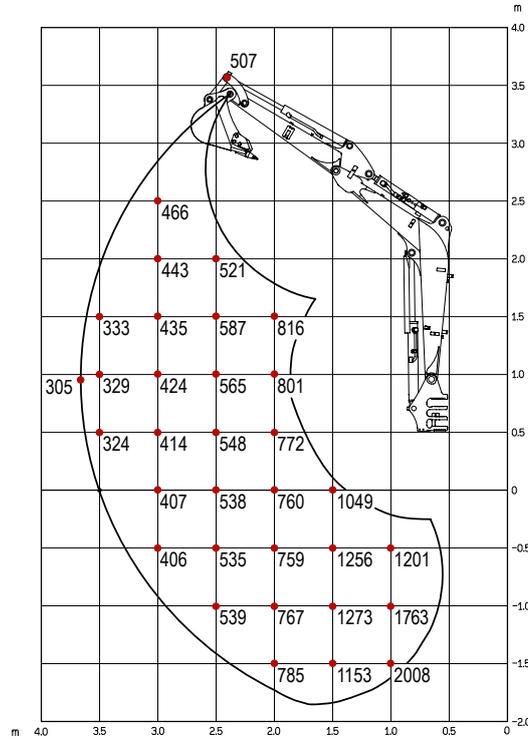

NACH HINTEN

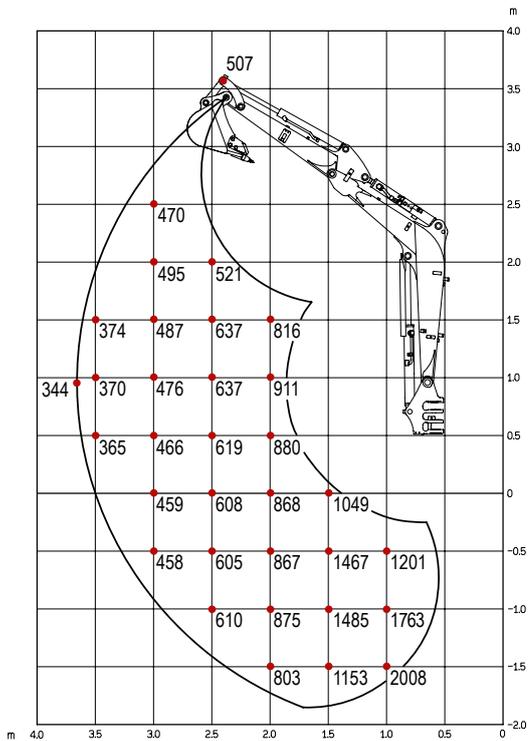

ZUR SEITE

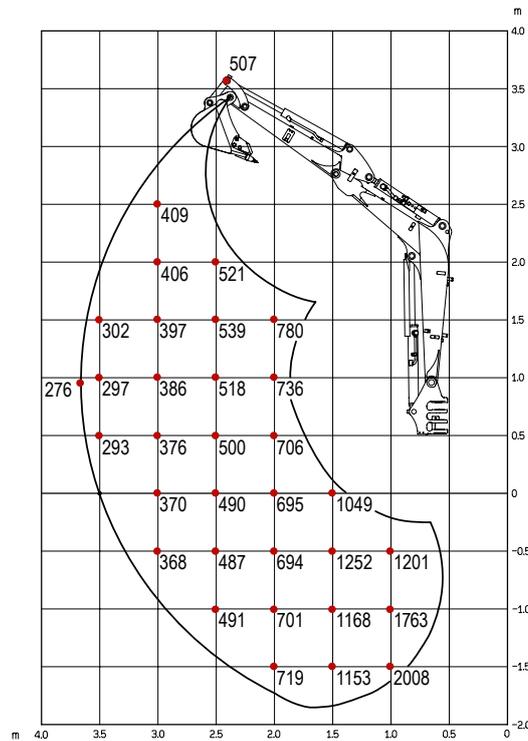

TECHNISCHE DATEN TB 225 (STIEL MSA)

TECHNISCHE DATEN

		KABINE (SCHUTZDACH)
Maschinengewicht	kg	2.400 (2.265)
Bodendruck	kg/cm ²	0,31 (0,29)
Geräuschpegel dB(A)	LwA	93,0
Geräuschpegel dB(A)	LpA	76,0
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	9,7
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	2,5
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	4,2
Steigfähigkeit	Grad	30
Auslegerschwenkwinkel	Grad	links 75/rechts 55

MOTOR

Typ		3TNV82A
Leistung ISO 14396	kW/PS	16,5/22,4
Drehzahl	U/min	2.200
Hubraum	cm ³	1.330
Anzahl der Zylinder		3
Kühlwasser	l	4,3
Motoröl	l	3,6
Tankinhalt	l	30,5


HYDRAULIK

Hauptarbeitspumpe	Summenleistungsgeregelt	
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	25,3 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	l/min (MPa)	25,3 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
Max. Fördermenge (max. Druck P4)	l/min (MPa)	11,0 (3,4)
1. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	38,5 (21,0)
2. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
3. hydraulischer Zusatzkreis links/rechts	l/min (MPa)	13,2 (19,6) / 9,5 (3,4)
4. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
Hydrauliktankinhalt	l	26,0

ABMESSUNGEN

Max. Grabtiefe	A	mm	2.455
Max. Abstechhöhe	B	mm	3.985
Max. vertikale Grabtiefe	C	mm	1.980
Max. Überladehöhe	D	mm	2.800
Min. Überladehöhe	E	mm	1.035
Max. Reichweite am Grund	F	mm	4.130
Max. Reichweite	G	mm	4.255
Max. vertikaler Grabradius	H	mm	2.720
Planierschild ab	I	mm	330
Planierschild auf	J	mm	335
Breite Oberwagen	K	mm	1.100
Breite Kabine	L	mm	1.055 (985)
Breite Ketten	M	mm	250
Bodenfreiheit	N	mm	190
Breite Laufwerk	O/O ¹	mm	1.100–1.500
Laufwerkslänge	P	mm	1.790
Länge Achse–Hubarm horiz.	Q	mm	2.940
Abstand Planierschild–Achse	R	mm	1.435
Transportlänge	S	mm	4.375
Höhe Planierschild	T	mm	300
Breite Planierschild	U/U ¹	mm	1.100–1.500
Gesamthöhe	V	mm	2.430 (2.355)
Auslegerversatz links	W	mm	450
Auslegerversatz rechts	X	mm	575
Schwenkradius hinten	Y	mm	1.240
Schwenkradius rechts	Z	mm	1.405

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Powerlift.

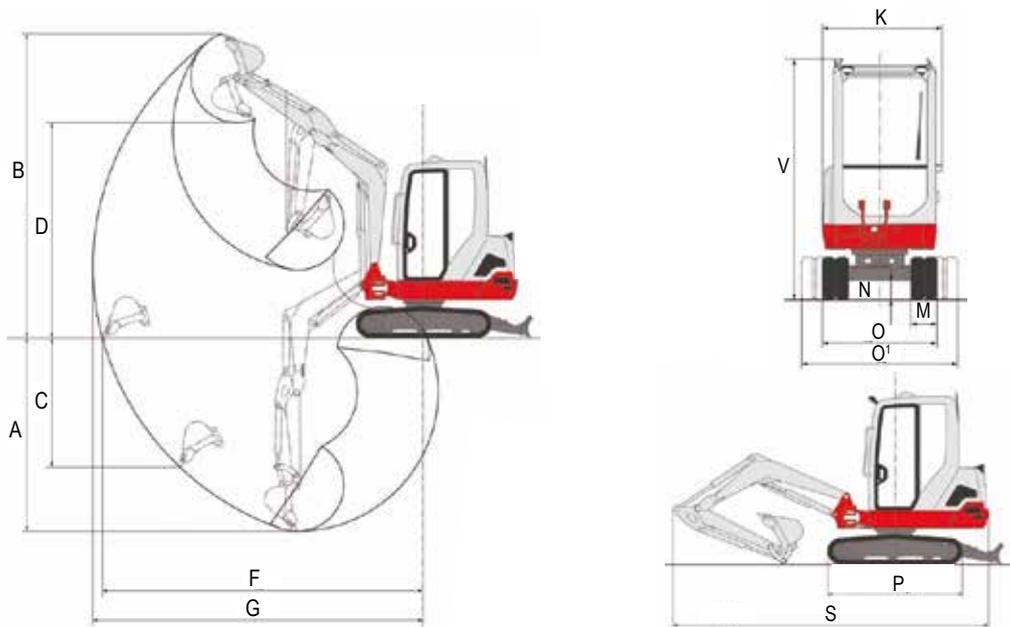

Ihr zuständiger Händler

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de



Wilhelm Schäfer GmbH

Rebhuhnstraße 2–4 • 68307 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 • Fax: +49 (0) 621/77 07 129

E-Mail: info@wschaefer.de • Web: www.wschaefer.de