

Serie ER 100

erkat SPEZIALFRÄSEN
mit Querschneidkopf (Standard)

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

ER 100 [X]* | Technische Daten

empfohlene Baggergewichtsklasse:
3 - 7 Tonnen



Gewicht: 310 kg

Nennleistung: 30 kW


		Modell ER 100-1	Modell ER 100-2	Modell ER 100-3	Modell ER 100-4
empfohlene Drehzahl	U/min	110	110	110	110
empfohlene Ölmenge	l/min	41	52	57	62
max. Ölmenge bei 10 bar	l/min	90	90	90	90
max. hydraulischer Betriebsdruck	bar	350	350	350	350
Drehmoment bei 210 bar	Nm	1.300	1.600	1.750	1.900
Drehmoment bei 350 bar	Nm	2.100	2.600	2.900	3.150
Schneidkraft bei 210 bar	N	7.200	8.900	9.800	10.700
Schneidkraft bei 350 bar	N	12.000	14.900	16.400	17.800

Länge der Fräse (A): 805 mm

Breite des Schneidkopfes (B):
610 mm [500 mm]*

Durchmesser des Schneidkopfes (C): 370 mm

Anzahl der Meißel: 64 Stk. [44 Stk.]*

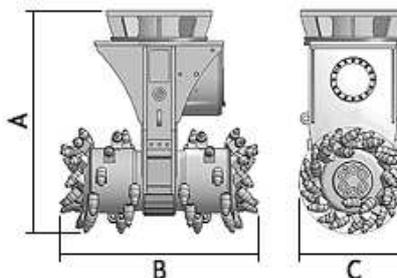

* Variante ER 100 X mit schmalerem Schneidkopf

ER 100 [X]* | Zubehör

Standard ab Werk:

**Rundschaftmeißel
ER 12/45/38/20 K**
Einsatzbereich: Beton,
weiche bis mittelharte
Gesteine
Art.-Nr.: 12 45 38 20

**Rundschaftmeißel
ER 09/51/25/20 K**
Einsatzbereich: weiche
Gesteine, Salz, Gips
Art.-Nr.: 9 51 25 20

**Rundschaftmeißel
ER 16/48/32/20 HC**
Einsatzbereich: Asphalt
Art.-Nr.: 16 48 32 20

**Rundschaftmeißel
ER 19/48/36/20 HC**
Einsatzbereich: Asphalt
Art.-Nr.: 19 48 36 20

**Rundschaftmeißel
ER 16/46/38/20 S**
Einsatzbereich: Beton,
weiche bis mittelharte
Gesteine
Art.-Nr.: 16 46 38 20

**Einschlagsicherung
ES 250**
Art.-Nr.: 99 99 99 91

**Meißelhalter
PH 250**
Art.-Nr.: 72 10 24

