

SPS-2500(1650)-143/78



## Zubehör für Vakuum-Anbaugerät SH

Für verschiedene Anwendungsbereiche empfehlen wir spezielle Saugplatten. Alle Saugplatten können mittels Bajonettverschluss ausgetauscht


werden (Baukastensystem). Von der Fläche der Saugplatte ist die Tragfähigkeit abhängig.

## Saugplatten SPS für Anbaugerät SH/POWER-MAX VPM/POWERJET PJ

Die Probst-Spezial-Schwammgummidichtung hat Vorteile bei allen Werkstoffen:  
 ► Passt sich Unebenheiten besonders gut an.

► Lange Lebensdauer, geringer Verschleiß.  
 ► Austausch sekundenschnell möglich: abziehen – aufstecken – fertig!

SH-TRA-3500

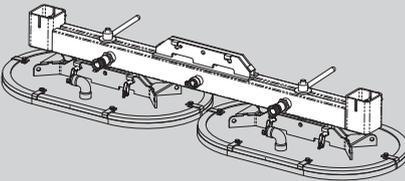

Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Form	Tragfähigkeit (kg) Wert bei 600mbar Unterdruck	Tragfähigkeit (kg) Wert bei 400mbar Unterdruck	Best.-Nr.
SPS-3500(2300)-174/92 <sup>Ⓢ</sup>	1.740	920	oval	3.500	2.300	4240.0555
SPS-2500(1650)-143/78 <sup>Ⓢ</sup>	1.430	780	oval	2.500	1.650	5250.0239
SPS-1500(1000)-80/75 <sup>Ⓢ</sup>	800	750	oval	1.500	1.000	4240.0232
SPS-1200(800)-96/58 <sup>Ⓢ</sup>	960	580	oval	1.200	800	5250.0162
SPS-1010(670)-84/57 <sup>Ⓢ</sup>	840	570	oval	1.010	670	5250.0238
SPS-500(330)-67/40 <sup>Ⓢ</sup>	670	400	oval	500	330	5250.0002
SPS-400(260)-75/27 <sup>Ⓢ</sup>	750	270	oval	400	260	5250.0003
SPS-200(130)-37/37-RD <sup>Ⓢ</sup>	370	370	rund	200	130	5250.0005
<b>Haltebolzen für Saugplatte</b>						<b>2039.0001</b>
<b>ED-SPS-3500 (4240.0555)</b>						<b>4250.0154</b>
<b>ED-SPS-2500 (5250.0239 + 5250.0158)</b>						<b>4250.0111</b>
<b>ED-SPS-1500 (4240.0232)</b>						<b>4250.0004</b>
<b>ED-SPS-1200 (5250.0162)</b>						<b>4250.0005</b>
<b>ED-SPS-1010 (5250.0238)</b>						<b>4250.0006</b>
<b>ED-SPS-500 (5250.0002)</b>						<b>4250.0002</b>
<b>ED-SPS-400 (5250.0003)</b>						<b>4250.0002</b>
<b>ED-SPS-200 (5250.0005)</b>						<b>4250.0003</b>

Sondersaugplatten z.B. für profilierte Oberflächen (z.B. Rohre) auf Anfrage.

### Sonstiges zu empfehlendes Zubehör:

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
SH-TRA-3500 Traverse	Zum Mehrfachanbau der Saugplatten Einzelplatten im Abstand verschiebbar Saugplatten beliebig um 90° montierbar Länge: 1.560 mm Mittenabstand max. 1.450 mm, min. 560 mm Tragfähigkeit 3.500 kg	4250.0260

Anwendungserweiterung durch MIKROJUMBO MJ (siehe Seite 5.6 + 5.7) besonders für Handverlegung von leichteren Platten wie z. B. Terrassenbelägen geeignet!

## TRIBAC Baumaschinen

**16761 Hennigsdorf**  
Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**  
Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

**15366 Neuenhagen bei Berlin**  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**12557 Berlin**  
Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de · info@tribac.de

Ⓢ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz