

TECHNISCHE DATEN

HANDGEFÜHRTE EINRADVIBRATIONSWALZEN

BW 55 E



Einfacher Transport

Kompaktes Design und klappbare
Führungsdeichsel



Präzise und sicher bedienbar

Alle Funktionen am Deichselkopf
integriert




Kein Anhaften auf Asphalt

Wasserberieselung mit großem
Wassertank (standard)

Frachtangaben in m3
 BW 55 E

0,671

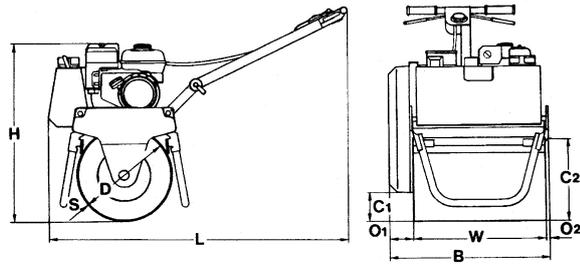

Standardausrüstung

- Wasserberieselung
- Schwingungsgedämpfte Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Abstreifer vorne und hinten
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Einpunktaufhängung
- Sicherheitsschaltung
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Sicherheitsstützen vorne und hinten
- 3-2-1 Garantie

Zusatzrüstung

- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 55 E	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

Technische Daten

**BOMAG
 BW 55 E**

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	150
Eigengewicht	kg	141
Statische Linienlast CECE	kg/cm	2,7

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	560
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	0- 1,1
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	0- 1,1
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	0- 1,6
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	0- 1,6
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	25/20

Antrieb

Motorhersteller		Honda
Typ		GX 120
Abgasstufe		CARB Phase III
Kühlung		Luft
Anzahl der Zylinder		1
Leistung SAE J 1349	kW	2,5
Drehzahl	min-1	2.750
Kraftstoff		Benzin
Anlassvorrichtung		Reversierstarter
Antriebsart		mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,7

Erregersystem

Antriebsart		mech.
Frequenz	Hz	77
Amplitude	mm	0,50
Zentrifugalkraft	kN	10

Berieselungs-Einrichtung

Berieselungsart		Schwerkraft
-----------------------	--	-------------

Füllmengen

Kraftstoff	l	2,5
Wasser	l	16,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 620 02 010

310118 Sa02

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

