

BROKK 70

NEW 2019!

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

*He in Berlin
& Brandenburg*

TRIBAC
GmbH

**15366 Neuenhagen
bei Berlin**
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

BROKK

SMARTPOWER™




Große Kraft auf engstem Raum

Der neue **BROKK 70** ist die perfekte Lösung für den sicheren und effektiven Abbruch auf sehr engem Raum. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Brokk 60 bietet der Brokk 70 über 100% mehr Abbruchleistung, verfügt über die neueste innovative Brokk SmartPower™-Technologie und bietet ein leistungsstarkes und fein abgestimmtes Hydrauliksystem, das ihn in der Bedienung agiler und schneller macht. Dennoch behält er die gleichen, extrem kompakten Abmessungen. Mit einem Gewicht von weniger als 560 kg passt er sogar durch die engsten Türen und kann in einem normalen Personenaufzug transportiert werden. Ein Abbruchroboter, der alle manuellen Abbrucharbeiten überflüssig macht.

- 100% mehr Leistung!
- 9,8 kW Brokk SmartPower™ Elektro-Antrieb
- Effektiver als 10 Arbeiter mit Spitzhämmern
- Elektrischer Betrieb mit nur 16 Ampere
- Extrem kompakt - Zugang sogar durch engste Türpassagen

REICHWEITE

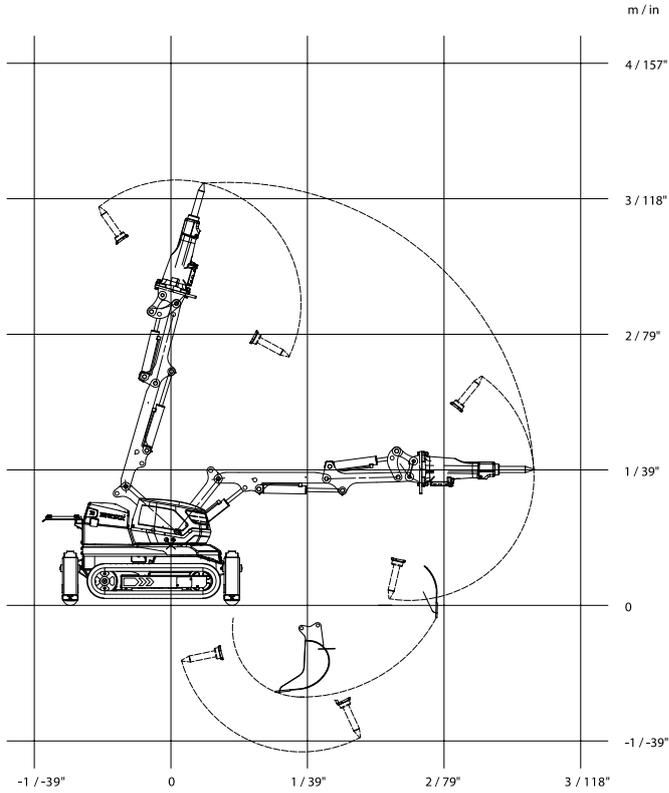

TECHNISCHE DATEN




Hydraulikhammer in den Abbildungen	BHB 105
Lasten- und Stabilitätsdiagramm auf Anfrage erhältlich	
Leistung	
Schwenkgeschwindigkeit	6,5 s/245°
Transportgeschwindigkeit, max.	2,7 km/h
Steigungswinkel, max.	30°
Hydrauliksystem	
Volumen Hydrauliksystem	27 l
Pumpentyp	Variable lastabtastende Kolbenpumpe
Systemdruck	18 MPa
Pumpenfluss 50Hz und 60Hz	27 l/min
Energiesystem	
Energietechnologie	SmartPower
Elektromotor Typ	ABB
Motorleistung*	9,8 kW
Empfohlene Sicherung*	16 A
Anlassart	Direktstart
Steuersystem	
Steuerung	SmartRemote, tragbar
Signalübertragung	Digital
Übertragungsart	Kabel/Funk
Reichweite, Funk	Bis zu 300 m
Gewicht	
Gewicht Maschine**	560 kg
Empfohlenes/max. Gewicht Anbaugerät	105 kg
Lärmpegel	
Schallleistungspegel LWA***	90 dB(A)

*Gültig für 400V/50Hz und 440V/60Hz

**Ohne Anbaugerät und Zusatzausrüstung

***gemessen nach Richtlinie 2000/14/EG

GRÖSSE

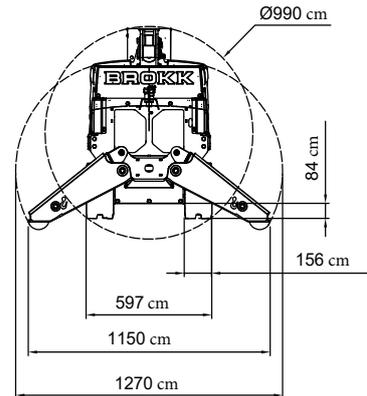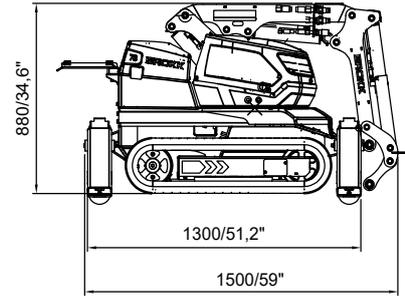

OPTIONEN

Armsystem

Zylinder- und Hitzeschutz für Zylinder C2 und C3

Unterwagen

Gummiraupenketten
Stahlrampenketten

Hitzebeständigkeit

Stahlschuhe für Maschinen auf heißem Untergrund
Zwangsdruckluftkühlung für Maschine
Zwangsdruckluftkühlung für Hydraulikhammer

Weitere Optionen

Hydraulische Extrafunktion
Wassersprühdüse am Hammer zur Staubbindung
Hebeösen (normgerechte Hebepunkte sind Standard)

WEWRKZEUGE

