


Multi Cutter MC300

Höchste Schneidkraft bei geringem Gewicht

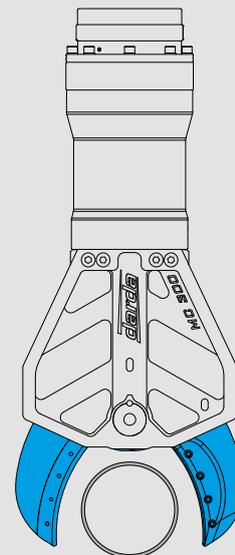

Technische Daten | Multi Cutter MC300

Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe ¹	1275 x 300 x 538 mm
Öffnungsweite	350 mm
Gesamtgewicht ¹	290 kg
Trägergeräte	
Empfohlenes Trägergeräteeigengewicht, max. ²	2,5 - 9 t
Empfohlene Brokk Maschinen	Brokk 200 / 300
Hydraulischer Anschluss	
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa (175 bar)
Anschlussdruck, max.	25 MPa (250 bar)
Arbeitsdruck	17 MPa (170 bar)
Ölstrom, max.	100 l/min
Leistungen	
Schneidkraft, max.	590 kN (60 t)
Schneidkapazität Baustahl (Auswahl Profile)	
⊙ Ø 180 mm	
I 120 x 64 x 6,3 mm	
○ Ø 140 x 4,85 mm (5")	
— 80 x 15 mm (VA2)	
Bestelldaten	
Artikel-Nr. ¹	9014 0400 79

¹ Ohne Anbau, inkl. hydraulischem Drehantrieb

² Abhängig von der Tragfähigkeitstabelle des Trägergeräteherstellers

Anbauplatten an verschiedene Trägergeräte auf Anfrage.

Fakten

- 60 t Schneidkraft
- Zum Einsatz optimal bei Innenentkernungen
- Einfaches Nachschärfen der Schneiden
- Hohe Produktivität
- Geringe Verschleißkosten

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen

bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

