

BROKK 200

NEW 2018!




Ein Meisterstück aus Kraft, Reichweite und Größe


Der völlig neue **BROKK 200** ist eine bahnbrechende Maschine, die die Kraft des Brokk 280 in einem kompakten 2,1 Tonnen Paket vereint. Diese 27,5 kW Brokk SmartPower™ Maschine verwendet Anbauwerkzeuge, welche in der Regel der nächst höheren Gewichtsklasse vorbehalten sind, mit dem entsprechenden Zuwachs an Leistung. Zusammen mit einem BHB 305 Abbruchhammer oder der neuen Darda Betonzange CC480 ist sie eine leistungsstarke Abbruchmaschine. Und natürlich verfügt sie über die Vorzüge des neuen, einheitlichen Brokk SmartDesign™ und SmartRemote™.

- 27,5 kW Brokk SmartPower™ Elektriksystem
- Brokk SmartDesign™ und Brokk SmartRemote™
- Abbruchleistung eines 3 Tonnen Brokk in einem 3-Tonnen-Paket
- Außergewöhnlich kleine Standfläche im Verhältnis zu Leistung und Reichweite
- Gebaut und optimiert für leistungsstarke Anbauwerkzeuge

REICHWEITE

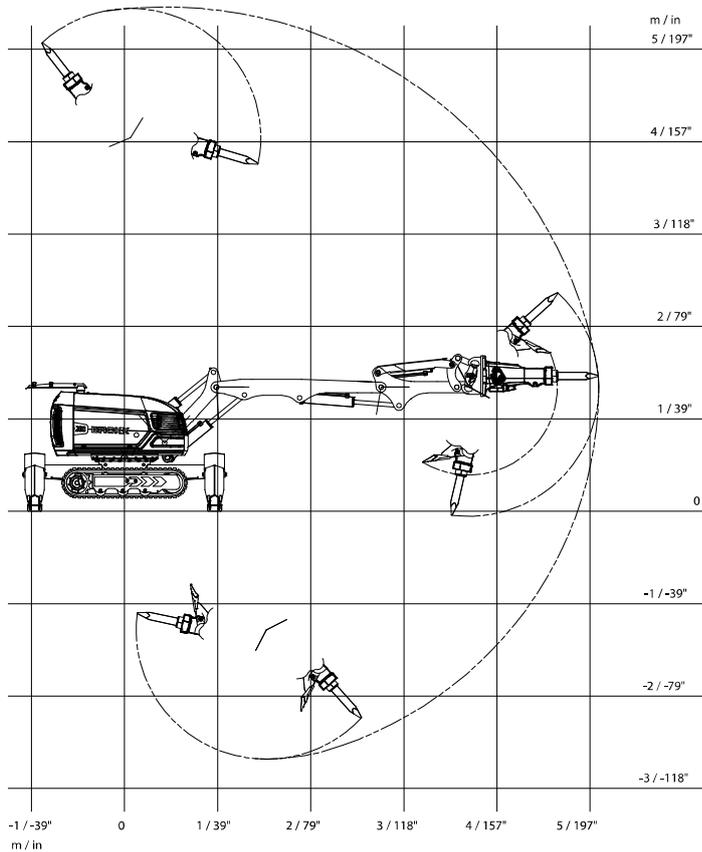

GRÖSSE

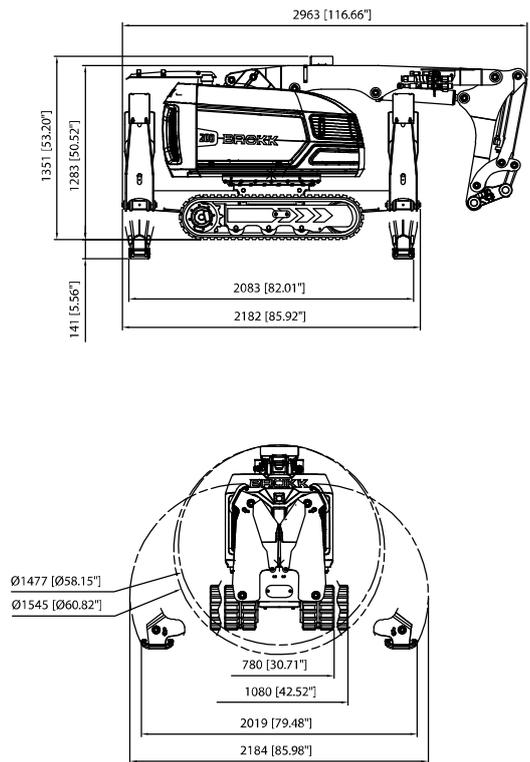

TECHNISCHE DATEN

Hydraulikhammer auf Abbildungen BHB 305
Lasten- und Stabilitätsdiagramm auf Anfrage erhältlich

Leistung
Schwenkgeschwindigkeit, max. 10 sec/360°
Transportgeschwindigkeit, max. 2,1 km/h; 1.3 mph
Steigungswinkel, max. 30°

Hydrauliksystem
Volumen Hydrauliksystem 85 l
Pumpentyp Zahnradpumpe
Systemdruck 18 MPa
Systemdruck, erhöht für Anbaugeräte, max. 25 MPa
Pumpenfluss, max. 50Hz 85 l/min
60Hz 102 l/min

Antriebsystem
Technologie SmartPower
Elektromotor Typ ABB
Motorleistung* 27,5 kW
Empfohlene Sicherung* 63 A
Anlassart Softstart/Direktstart

Steuersystem
Steuerung SmartRemote, Tragbare Steuereinheit
Signalübertragung Digital
Übertragungsart Kabel/Funk
Reichweite, Funk Bis zu 300 m

Gewicht
Gewicht** 2 100 kg
Empfohlenes/max. Gewicht Anbaugerät 350 kg

Lärmpegel
Schalleistungspegel*** 87 dB(A)

*Der Hydraulikdruck kann je nach Anbaugerät erhöht werden
**Ohne Anbaugerät und Zusatzausrüstung
***Schalleistungspegel Lwa, gemessen nach Richtlinie 2000/14/EC, ohne Anbaugerät

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

*4 in Berlin
& Brandenburg*

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

ZUBEHÖR/OPTIONEN

- Armsystem**
Zylinder- und Hitzeschutz für Zylinder C2 und C3
- Fahrgestell**
Gummiraupenketten
Stahlraupenketten
- Hitzebeständigkeit**
Feuerfeste Schläuche
Zwangsdruckluftkühlung für Maschine
Zwangsdruckluftkühlung für Hydraulikhammer
Stahlschuhe für Ofenausbrüche oder Schmelzöfen
- Weitere Optionen**
Luftanschluss am Hammer für Staubschutz
Wassersprühdüse am Hammer zur Staubbinderung
Kontergewicht
Hydraulische Extrafunktion
Kabelrolle mit 60m Kabellänge
Rücklaufschlauch
CAN-Kabelanschluss für Werkzeuge
Hebeösen (normgerechte Hebepunkte sind Standard)

WERKZEUGE

