



Betonzange CC580

Das zuverlässige Kraftpaket

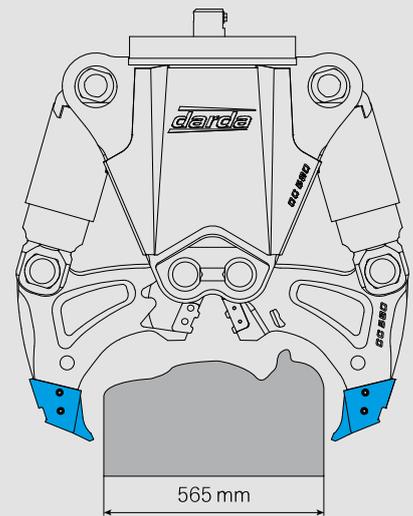

Zange mit Standardbrechspitzen

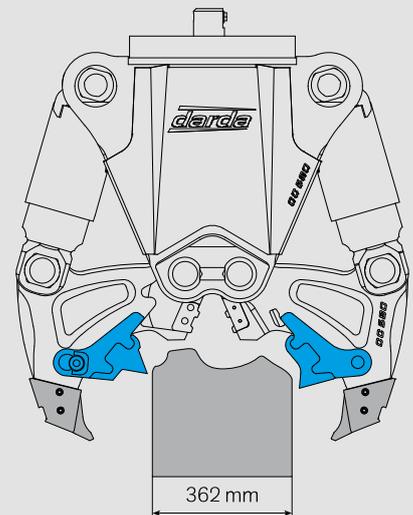

Zange mit Zusatzbrechzähnen

Technische Daten | Betonzange CC580

Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe ¹	967 x 934 x 395 mm
Öffnungsweite	565 mm
Gesamtgewicht ¹	360 kg
Trägergeräte	
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. ²	5,5 - 9 t
Empfohlene Brokk Maschine	Brokk 300
Hydraulischer Anschluss	
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa (175 bar)
Anschlussdruck, max.	25 MPa (250 bar)
Arbeitsdruck	50 MPa (500 bar)
Ölstrom, max.	100 l/min
Leistungen	
Brechkraft A, max.	530 kN (54 t)
Brechkraft B, max. (optional)	814 kN (83 t)
Schneidkraft, max.	2324 kN (237 t)
Schneidkapazität, max.	1x Ø 30 mm
Bestelldaten	
Artikel-Nr. ³	9033 0580 80

¹ Ohne Aufnahmeplatte


² Abhängig von der Tragfähigkeitstabelle des Trägergeräteherstellers

³ Ohne Anbau

Mögliche Optionen



360° Drehantrieb



Zusatzbrechzahn

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pflon-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de - info@tribac.de