TREBBINER
FAHRZEUGFABRIK

BAUMASCHINENTRANSPORT-ANHÄNGER 2000 – 3500 kg

Der unter härtesten Einsatzbedingungen bewährte Anhänger für den Bau

- In allen Varianten extra verstärkter Rahmen, mit stabilen Eckrungen geschweißt und komplett feuerverzinkt
- Serienmäßig mit in der Schichtholzbodenplatte eingelassenen Verzurrösen und mit schwerem Automatikstützrad
- Stellen Sie sich Ihre Ausrüstung nach Einsatzzweck des Anhängers selbst zusammen

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de

Technische Beschreibung Standardvariante

* Extra verstärkter Rahmen mit stabilen Eckrungen, geschweißt und komplett feuerverzinkt
* V - Zuggabel feuerverzinkt
* Wartungsfreies deutsches Markenachsaggregat (Tandem) mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung
* Radlagerung dauergeschmiert, wartungsfrei
* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse
* Pritschenboden aus wasserfest verleimter rutschhemmend beschichteter Siebdruckplatte
* Bordwände wahlweise aus wasserfest verleimten, oberflächenveredelten Schichtholzplatten, 15 mm dick oder aus verzinktem Stahlblech
* Vier im Anhängerboden versenkte Verzurrösen
* Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher in feuerverzinktem Schlußquerträger eingebaut
* Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler
* 13-poliger Stecker für E-Anschluß
* Automatikstützrad vollgummibereift

Darstellung einer Profivariante

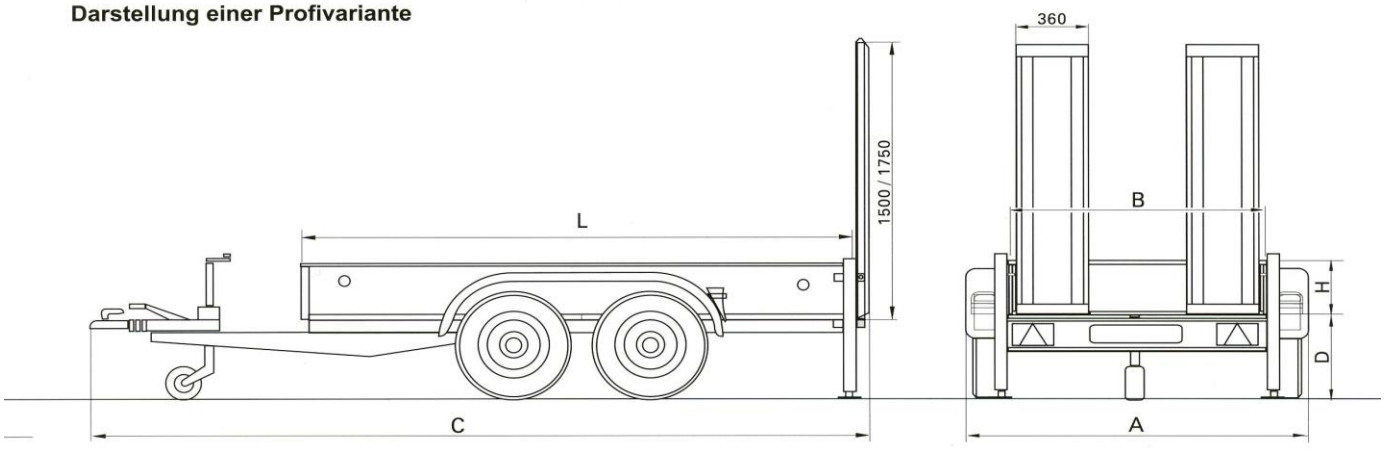

Maße und Gewichte

Typ	Pritschen-innenlänge L (mm)	Pritschen-innenbreite B (mm)	Bordwand-höhe H (mm)	Gesamt-länge C (mm)	Gesamt-breite A (mm)	Höhe Lade-fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Zulässige Stützlast (kg)	Leer-gewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)	Reifengröße (Zoll)
BT 20.25-13	2520	1250	300	3.900	1.750	500	2.000	100	420	1.580	13
BT 20.25-15	2.520	1.500	300	3.900	2.000	500	2.000	100	430	1.570	13
BT 20.31-15	3.020	1.500	300	4.400	2.000	500	2.000	100	450	1.550	13
BT 25.25-13	2.520	1.250	300	3.900	1.750	520	2.500	100	450	2.050	14
BT 25.25-15	2.520	1.500	300	3.900	2.000	520	2.500	100	460	2.040	14
BT 25.31-15	3.020	1.500	300	4.400	2.000	520	2.500	100	480	2.020	14
BT 25.31-18	3.020	1.750	300	4.400	2.250	520	2.500	100	520	1.980	14
BT 25.35-18	3.520	1.750	300	4.900	2.250	520	2.500	100	600	1.900	14
BT 30.31-15	3.020	1.500	300	4.400	2.000	530	3.000	100	490	2.510	14
BT 30.31-18	3.020	1.750	300	4.400	2.250	530	3.000	100	530	2.470	14
BT 30.35-18	3.520	1.750	300	4.900	2.250	530	3.000	100	610	2.390	14
BT 30.41-18	4.020	1.750	300	5.400	2.250	530	3.000	100	700	2.300	14
BT 30.41-20	4.020	2.000	300	5.400	2.500	530	3.000	100	740	2.260	14
BT 35.31-15	3.020	1.500	300	4.430	2.000	530	3.500	150	500	3.000	14
BT 35.31-18	3.020	1.750	300	4.430	2.250	530	3.500	150	540	2.960	14
BT 35.35-18	3.520	1.750	300	4.930	2.250	530	3.500	150	620	2.880	14
BT 35.41-18	4.020	1.750	300	5.430	2.250	530	3.500	150	710	2.790	14
BT 35.41-20	4.020	2.000	300	5.430	2.500	530	3.500	150	750	2.750	14

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Zugeinrichtung, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Auffahrrampen klappbar, auf Welle gelagert und seitlich verschiebbar; zwecks geringem Luftwiderstand und hoher Griffigkeit aus Speziallochblech, feuerverzinkt
- BT - Stahl - Profilschiene mit Einhang, lose oder an Stirnwand befestigt
- Stahl - Auffahrschienen verstärkt, beigelegt oder mit Halterung (bis 1500 kg TF pro Paar)
- Auffahrrampen mit Holzbohlenauflage
- Zwangsabstützung
- Stützrad, halbautomatisch mit 800 kgTragfähigkeit
- Schiebestützen
- komplett verschweißte Bordwand-Einfassung
- Ablagekorb für Baggerschaufel
- Handseilwinde 530 kg, 950 kg (mit Abrollautomatik) oder 1200 kg
- höhenverstellbare Zugvorrichtung mit DIN-Zugöse und Kugelkupplung
- Verschleißboden aus Aluminium-Riffelblech, durchgehend
- Abweiser für Kotflügel
- Kabeltrommelboy
- Rückwand einschiebbar zwischen hochgestellten Auffahrrampen
- Kotflügel aus Aluminium-Riffelblech
- Kotflügel verstärkt mit Trittblech
- Reserverad
- Reserveradhalter (seitlich montiert)
- Selbstnachstellende Bremsen (ALKO)
- Steckadapter 7/13 oder 13/7 - polig
- 24 V - E - Anlage
- Rückfahrscheinwerfer in LED
- Parkwarntafel
- Kasten- oder Komfortschloß

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pforr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

TREBBINER FAHRZEUGFABRIK
Am Bohldamm 2 14959 Trebbin
TEL: (033731)2450 FAX:(033731)24555

www.trebbiner.de