

Abbruch- und Sortiergreifer

D12H-P bis D37H-P

Robuste Universalgreifer für Bagger von 8t bis 37t Dienstgewicht. Bestens geeignet für den Abbruch und die Sortierung von Baumaterial und Abfällen aller Art.

- Robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk mit innenliegenden Schlauchverbindungen, das perfekt gegen Kräfte von außen geschützt ist. Hydraulische Schnellwechseladapter werden direkt auf der Kopfplatte montiert. Hier sind verschiedene Bohrbilder verfügbar. Integriertes Druckbegrenzungsventil verhindert einen Überdruck im Drehwerk (D12: inkl. Drehmotor KM 15 F273/273).
- Hohe Schliesskraft dank zwei horizontalen Hydraulikzylindern, welche durch den Träger vollkommen geschützt sind.
- Die Endpositionen (Greifer offen) ist hydraulisch gedämpft, um die Zylinder beim Eintauchen in das Material nicht zu beschädigen.
- Die Lochrückwände des Greifers lassen Sand und Schotter durch, ohne dass sich größere Teile verkeilen können. Die langlebigen, austauschbaren und wendbaren Verschleisschneidkanten (HB 500) ermöglichen ein Greifen mit den Kanten ohne größeren Kraftaufwand.



D24H-P

Abbruch- und Sortiergreifer mit Lochrückwand D12H-P / D15H-P / D20H-P / D24H-P / D27H-P / D37H-P

Typ	Baubreite E (mm)	Öffnungsweite A (mm)	Höhe C max. (mm)	Höhe C min. (mm)	Füllinhalt (Liter)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)	Dienstgewicht (t)
D12H-P-60	600	1550	1125	980	225	470	3000	36	8 – 12
D15H-P-80	800	1540	1215	1070	300	630	4000	27	11 – 15
D20H-P-100	1000	1890	1400	1205	450	1120	5000	43	14 – 20
D24H-P-100	1000	2005	1470	1235	650	1175	5000	42	18 – 24
D27H-P-115	1150	2140	1575	1375	800	1600	6000	63	20 – 27
D37H-P-125	1250	2260	1620	1480	950	2100	8000	86	27 – 37

Lieferumfang: Abbruch- und Sortiergreifer, integriertes Drehwerk mit Vierpunktlagerung, (D12H-P: **KINSHOFER**-Drehmotor KM 15 F273/273), Verschleisschneidkanten und Rückschlagventil

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 690 15t	Aufnahme für Festanbau – bis 15t
KM 690 20t	Aufnahme für Festanbau – bis 20t
KM 690 27t	Aufnahme für Festanbau – bis 27t
KM 690 40t	Aufnahme für Festanbau – bis 40t
OQ	Schraubadapter für Aufnahme an Oilquick OQ – 5t bis 70t
KSW21/25 rigid	Schraubadapter für "System L-Lock" KMS21/25 / KHS21/25 – bis 40t Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage erhältlich

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pflon-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22






www.tribac.de · info@tribac.de

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen): D12 - D20: max. 32 MPa (320 bar); D24 - D37: max. 35 MPa (350 bar)
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen): D12 - D37: 75 - max. 150 l/min
Anschlüsse Hydraulik (Greifen/Drehen): D12 - D20: G 3/4" / G 1/2"; D24 - D37: G 1" / G 1/2"
Betriebsdruck (Drehen): D12: max. 20 MPa (200 bar); D15 - D37: max. 14 MPa (140 bar)
empfohlene Literleistung (Drehen): D12: max. 60 l/min; D15 - D37: max. 50 l/min

Technische Zeichnungen

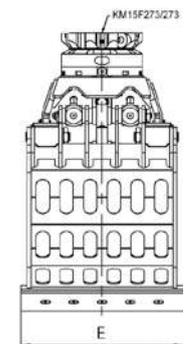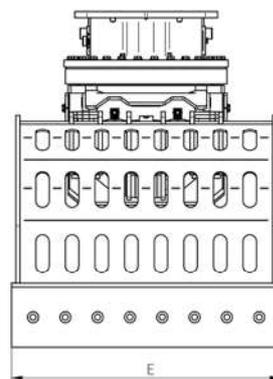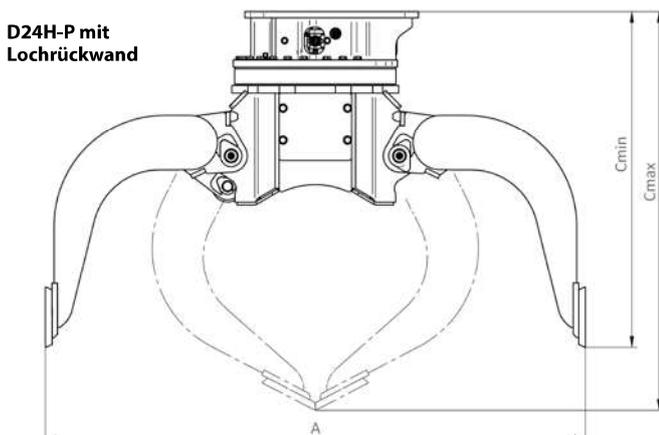

D12H-P mit Lochrückwand