

## TRIBAC Baumaschinen

### 16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

### 14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



### 15366 Neuenhagen

bei Berlin  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

### 12557 Berlin


Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

[www.tribac.de](http://www.tribac.de) · [info@tribac.de](mailto:info@tribac.de)



# DEMAREC ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER

DRG-14, DRG-15, DRG-17, DRG-19, DRG-22, DRG-25, DRG-27, DRG-28, DRG-36, DRG-45, DRG-65

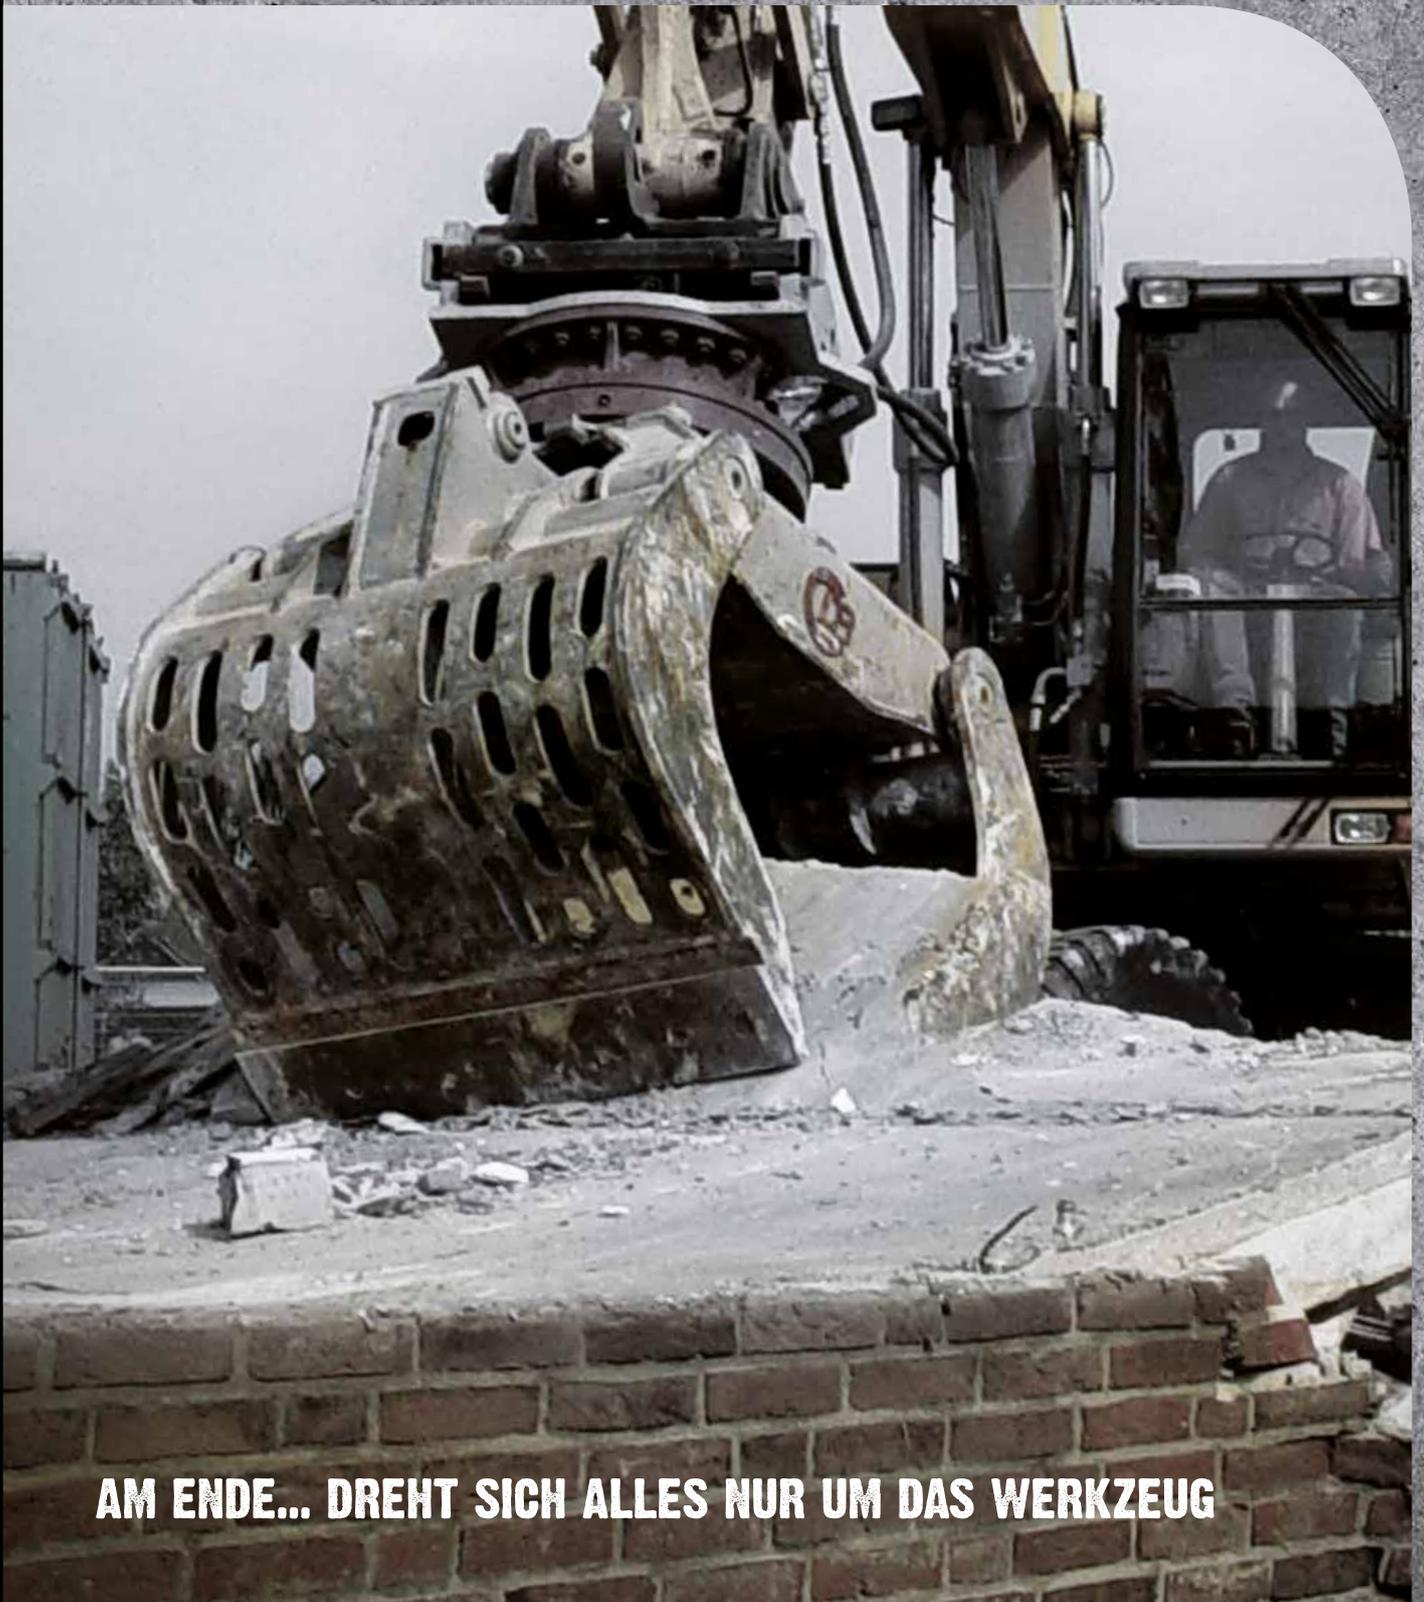

**AM ENDE... DREHT SICH ALLES NUR UM DAS WERKZEUG**


# DEMAREC ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER



DEMAREC Abbruch- und Sortiergreifer sind für den Einsatz bei Abbruch und Recycling und andere Einsatzbereiche sehr gut geeignet. Die Greifer haben ihren Wert in der Abbruch- und Recycling Industrie inzwischen mehr als bewiesen. Ausgestattet mit Delta-Box Rahmen hat der Greifer eine sehr lange Lebensdauer und ist für schwerste Arbeit geeignet.

## Wichtige Funktionen und Vorteile

- Delta-Box Schalenträger mit breiten Drehpunkten
- Unterschraubmesser aus HB 500
- Extra hoch belastbarer Drehmotor(en) mit Überdruckventilen
- Festhalteventil auf Greiferfunktion (Schließen)
- Doppelt gelagerter Drehkranz (ab DRG-28)
- Staubabdichtung in den Drehpunkten
- Verstärkte Seitenbleche aus HB 500
- Standard zwei Drehmotoren ab DRG-25
- Robuste Anschläge Greifer offen
- Zylinder mit Endlagendämpfung
- Filter im Drehkreis

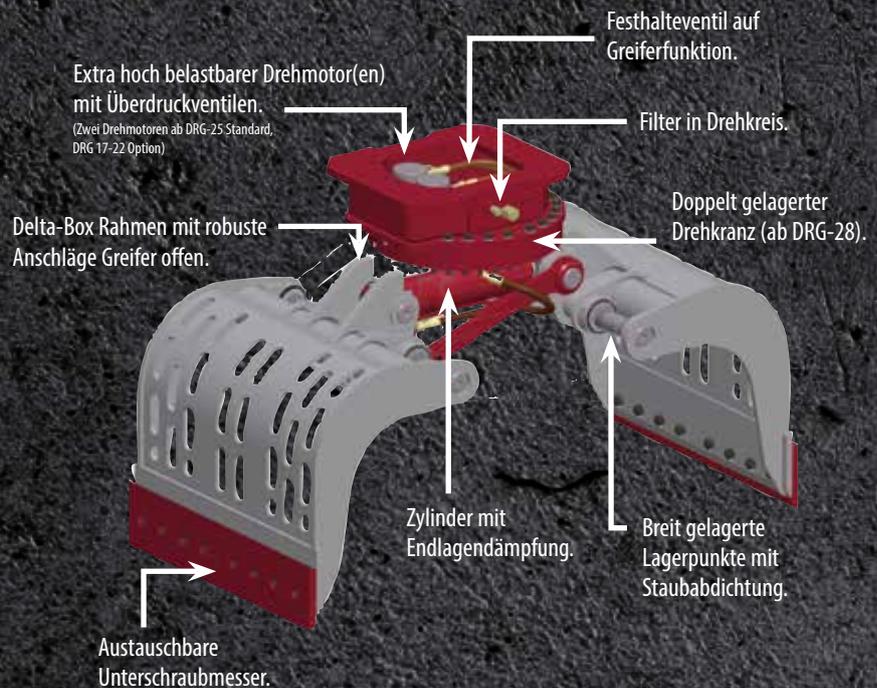

## Technische Daten

Typ		DRG-14	DRG-15	DRG-17	DRG-19	DRG-22	DRG-25	DRG-27	DRG-28	DRG-36	DRG-45	DRG-65
Baggerdienstgewicht*	ton	10 - 18	12 - 20	12 - 24	13 - 25	15 - 30	18 - 28	20 - 30	24 - 40	30 - 50	35 - 60	50 - 80
Gewicht (ca.)**	kg	860	900	1030	1115	1315	1400	1480	1820	2210	2330	4165
Inhalt	l	340	415	365	480	570	650	760	825	960	1075	1660
Schließkraft (ca.)	kN	43	43	50	50	62	62	62	70	80	80	140
Öffnung	mm	1730	1730	1757	1895	1992	2050	2050	2193	2325	2355	2700
Breite	mm	750	900	850	1000	1000	1000	1200	1100	1250	1400	1500
Höhe	mm	1228	1228	1225	1256	1340	1380	1380	1393	1481	1496	1818
Öffmem/Schließen Pmax	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Öldurchfluß	l/min	80	80	100	100	100	100	100	120	120	120	200
Rotation Pmax	bar	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Öldurchfluß	l/min	40	40	40	40	40	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60

\*Gewichte verstehen sich als Hinweise \*\*Gewicht gilt ohne Aufnahme

Angaben unter Vorbehalt.

## DER TRENDSETTER FÜR ABBRUCH- UND RECYCLINGGERÄTE



Demolition and Recycling Equipment B.V., De Hork 32 - 5431 NS Cuijk - The Netherlands ☎ +31 (0)485 442300 - info@demarec.com