

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

FUGENSCHNEIDER

Seit über 50 Jahren sind die Norton Clipper Fugenschneider bekannt für ihre Fähigkeit, einfach alles zu schneiden - sei es die Landebahn, Straßeneinfahrt oder Autobahn.

Die Produktauswahl ist vielfältig und wird den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Norton Clipper Diamantscheiben.





BENZIN / DIESEL

|  |  |  |  |
|---|---|--|---|
| 100/125* mm MAX. SCHNITTIEFE | 125 mm MAX. SCHNITTIEFE | 170 mm MAX. SCHNITTIEFE | 170 mm MAX. SCHNITTIEFE |
|  |  |  |  |
| BENZIN | BENZIN | BENZIN | BENZIN / DIESEL* |
|  5,4 PS  4 kW |  6,5 PS  4,8 kW |  13 PS  9,6 kW |  13 PS  9,6 kW  7 PS*  5 kW* |
| SPEEDY FÜHRUNGSWAGEN | C51 | CS401 | CS451 |

BENZIN / DIESEL

| Ø 500 mm | Ø 500 mm | Ø 600 mm |
|--|--|---|
| 190 mm MAX. SCHNITTIEFE | 190 mm MAX. SCHNITTIEFE | 225 mm MAX. SCHNITTIEFE |
|  |  |  |
| BENZIN | DIESEL | BENZIN |
|  13PS  9,6kW |  13PS  9,6kW |  20PS  15kW |
| CS1 | | CSB1 |

ELEKTRISCH

| Ø 350 mm | Ø 450 mm | Ø 800 mm |
|---|---|--|
| 125 mm MAX. SCHNITTIEFE | 170 mm MAX. SCHNITTIEFE | 320 mm MAX. SCHNITTIEFE |
|  |  |  |
| 400 V 3~ | 400 V 3~ | 400 V 3~ |
|  7,5PS  5,5kW |  7,5PS  5,5kW |  10PS  7,5kW |
| CS451ET | CS451E | CS7,5 |

SPEEDY FÜHRUNGSWAGEN

- Verwandelt einen handgeführten Trennschleifer flexibel in einen Fugenschneider.
- Kompaktes Design erlaubt einen leichten Transport und Lagerung.
- Erlaubt schnelles Montieren des Trennschleifers.
- Optimaler Komfort während des Schneidens.
- Leicht zu manövrieren und ergonomisch.
- Kann mit den meisten Marken und Modellen eingesetzt werden (mit optionalen Adaptern*).



| BESCHREIBUNG | MOTOR-LEISTUNG | MAX Ø (mm) | MAX. SCHNITTtieFE (mm) | ABMESSUNGEN (mm) | GEWICHT (kg) | Art.-Nr. | EAN Code 13 | PREIS € UVP |
|---|----------------|------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| Speedy Führungswagen inklusive Norton Clipper Adapter | - | - | - | 1.100 x 1.000 x 470 | 38,8 | 70184602496 | 5450248731412 | 940,00 |
| Speedy Führungswagen + CP512 Trennschleifer | 4 kW | 300 | 100 | 1.100 x 1.000 x 470 | 48,9 | 70184602520 | 5450248732396 | 1.870,00 |
| Speedy Führungswagen + CP512 iLube Trennschleifer | 4 kW | 300 | 100 | 1.100 x 1.000 x 470 | 50 | 70184602521 | 5450248732402 | 2.010,00 |
| Speedy Führungswagen + CP514 Trennschleifer | 4 kW | 350 | 125 | 1.100 x 1.000 x 470 | 50,2 | 70184602522 | 5450248732419 | 1.900,00 |
| Speedy Führungswagen + CP514 iLube Trennschleifer | 4 kW | 350 | 125 | 1.100 x 1.000 x 470 | 50,3 | 70184602523 | 5450248732426 | 2.040,00 |

BESONDERHEITEN



ERGONOMISCHER DROSSELKLAPPENGRIFF



VERSTELLBARER FÜHRUNGSARM



VERSTELLBARER KNEBELGRIFF



EINFACHE MONTAGE DES TRENNSCHEIFES



Clipper's Tipp

Der Norton Clipper SPEEDY Führungswagen verwandelt alle gängigen Typen von Trennschleifern in einen Fugenschneider und erleichtert so die Arbeit bei allen Beton-, Asphalt- oder Bordsteinschnitten. Mit präziser Tiefeneinstellung, vier Leichtlaufrädern und ergonomischem Handgriff ist dieses Produkt ein unverzichtbares Zubehör für hochleistungsstarkes Trennen.

Der Norton Clipper SPEEDY Führungswagen ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt, dafür mit einem robusten und langlebigen Stahlrahmen ausgestattet. Das benutzerfreundliche Design und die einfache Bedienung machen ihn zum perfekten Zubehörteil für einfache, angenehme Fugenschnitte.

*ADAPTER FÜR FÜHRUNGSWAGEN

| MASCHINENMODELLE | Art.-Nr. | PREIS € UVP |
|------------------|-----------|---------------|
| TS 410-420 | 310528864 | 270,00 |
| K760 | 310528865 | 270,00 |

C51



BESONDERE MERKMALE

- Schnelle und leichte Tiefenverstellung.
- Höhenverstellbarer Schubbügel, unabhängig von der Schnitttiefe.
- Möglichkeit, den Blattschutz mit einer externen Wasserleitung zu verbinden.
- Großdimensionierte Hinterräder.

IHRE VORTEILE

- Einfache Handhabung und sicheres Arbeiten.
- Sorgt für leichtes Schneiden in ergonomischer Arbeitsposition.
- Zeitersparnis, da kein Nachfüllen des Wassers nötig ist, so lange sich der Wasseranschluss in der Nähe befindet.
- Robust und leicht, ideal für den schnellen Einsatz.

INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 350 mm Classic Asphalt.

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 70184683534 |
| EAN Code 13 | 5450248141730 |
| Preis € UVP | 1.770,00 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 6,5PS | 4,8kW | BENZIN |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Kraftstoff | Benzin |
| Motor | HONDA GX200 |
| Motorleistung | 4,8 kW (6,5 PS) |
| Blattaufnahme | Ø 350 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 125 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 780 x 460 x 890 mm |
| Gewicht | 76 kg |

| | |
|---|-------------------------|
| Abnehmbarer Wassertank | 20 L |
| Drehzahl Schneidwelle | 2.800 min ⁻¹ |
| Anlasser | Seilstart |
| Vorschub | Manuell |
| Aushub | Handkurbel |
| Hand-Arm-Vibrationen | 6,02 m/s ² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 100 dB(A) / 84 dB(A) |

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



HÖHENVERSTELLBARER GRIFF




GROSSDIMENSIONIERTE HINTERRÄDER



STANDARDMÄSSIGER 20 LITER WASSERTANK

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR C51



| Werkstoff / Material | BETON | SILENCIO | ASPHALT | ALLE MATERIALIEN |
|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Empfohlenes Produkt | EXTREME BETON | EXTREME BETON SILENCIO | EXTREME ASPHALT | PRO 4X4 EXPLORER |
| Durchmesser | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Bohrung | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Art.-Nr. | 70184647790 | 70184628997 | 70184694537 | 70184602093 |
| Seite | 31 | 30 | 62 | 52 |

CS401

BESONDERE MERKMALE

- Belastbarer und breiter Rahmen / Serienmässiger 20 L Wassertank, schwerpunktgünstig über dem Motor positioniert.
- Schnittiefenunabhängiger Handgriff lässt sich an die Größe des Bedieners anpassen.
- Optimale Gewichtsverteilung (Position von Motor und Tank).
- Poly-V-Riemen.

IHRE VORTEILE

- Optimale Gewichtsverteilung und sehr gute Handhabung der Maschine.
- Ergonomische Arbeitsposition.
- Außergewöhnliche Schnittleistung.
- Langlebig, einfache Instandsetzung.

INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 450 mm Classic Asphalt



CS401 P13

Art.-Nr. 70184647623

EAN Code 13 5450248563624

Preis € UVP **2.030,00**

Kraftstoff Benzin

Motor Honda GX390 Cycl.

Motorleistung 9,6kW (13 PS)

Blattaufnahme Ø 450 x 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 170 mm

Abmessungen (L x B x H) 1.180 x 650 x 1.000 mm

Abnehmbarer Wassertank 20 L

Drehzahl Schneidwelle 2600 min⁻¹

Anlasser Seilstart

Vorschub Manuell

Aushub Handkurbel

Hand-Arm-Vibrationen 4,13 m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 100 dB(A) / 86 dB(A)

Gewicht 99 kg



13PS




9,6kW



BENZIN

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE - P13




SCHNITTIEFENANZEIGER



SCHNITTIEFENEINSTELLUNG PER HANDRAD

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR CS401

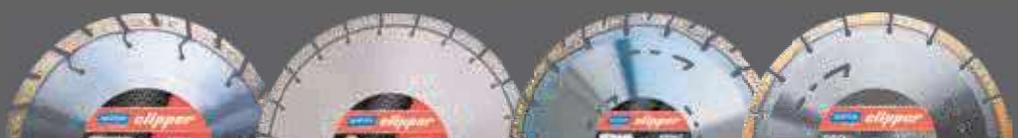

| Werkstoff / Material | BETON | SILENCIO | ASPHALT | ALLE MATERIALIEN |
|----------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Empfohlenes Produkt | EXTREME BETON | EXTREME BETON SILENCIO | EXTREME ASPHALT | PRO 4X4 EXPLORER |
| CS401 P9 | Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme 400 x 25,4 mm Art.-Nr. 70184693354 | 400 x 25,4 mm - | 400 x 25,4 mm 70184694911 | 400 x 25,4 mm 70184602095 |
| CS401 P13 | Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme 450 x 25,4 mm Art.-Nr. 70184601689 | 450 x 25,4 mm 70184631020 | 450 x 25,4 mm 70184694912 | 450 x 25,4 mm 70184602096 |
| Seite | 31 | 30 | 62 | 52 |



CS451 VIBRATIONSARM

BESONDERE MERKMALE

- Handgriff mit Vibrationsabsorbern.
- Schnitttiefenunabhängiger Handgriff lässt sich der Größe des Anwenders anpassen.
- Optimale Gewichtsverteilung (Position von Motor und Tank).
- Poly-V-Riemen.

IHRE VORTEILE

- Wesentlich verbesserte Arbeitsbedingungen.
- Ergonomische Arbeitsposition.
- Außergewöhnliche Schnittleistung.
- Langlebig, einfache Instandsetzung.

INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIFE

- Ø 450 mm Classic Asphalt.



CS451 P13

| | |
|--------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 70184628433 |
| EAN Code 13 | 5450248397601 |
| Preis € UVP | 2.470,00 |



13PS



9,6kW



BENZIN

| | |
|---|-------------------------|
| Kraftstoff | Benzin |
| Motor | HONDA GX390 Zyklon |
| Motorleistung | 9,6 kW (13 PS) |
| Blattaufnahme | Ø 450 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.180 x 538 x 1.040 mm |
| Abnehmbarer Wassertank | 25 L |
| Drehzahl Schneidwelle | 2.573 min ⁻¹ |
| Anlasser | Seilstart |
| Vorschub | Manuell |
| Aushub | Handkurbel |
| Hand-Arm-Vibrationen | 2,8 m/s ² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 105 dB(A) / 88 dB(A) |
| Gewicht | 112 kg |

CS451 D7

| | |
|--------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 70184629089 |
| EAN Code 13 | 5450248399049 |
| Preis € UVP | 4.150,00 |



7PS




5kW



DIESEL

| | |
|---|-------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Motor | HATZ 1B30 |
| Motorleistung | 5 kW (7 PS) |
| Blattaufnahme | Ø 450 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.180 x 538 x 1.040 mm |
| Abnehmbarer Wassertank | 25 L |
| Drehzahl Schneidwelle | 2.573 min ⁻¹ |
| Anlasser | Seilstart |
| Vorschub | Manuell |
| Aushub | Handkurbel |
| Hand-Arm-Vibrationen | 4,7 m/s ² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 110 dB(A) / 91 dB(A) |
| Gewicht | 120 kg |

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



HANDGRIFF INKLUSIVE VIBRATIONS DÄMPFER



SCHNITTIEFENANZEIGER



EINFACHES WECHSELN DES LUFTFILTERS

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIFE FÜR CS451



| Werkstoff / Material | BETON | SILENCIO | ASPHALT | ALLE MATERIALIEN |
|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Empfohlenes Produkt | EXTREME BETON | EXTREME BETON SILENCIO | EXTREME ASPHALT | PRO 4X4 EXPLORER |
| Durchmesser | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Bohrung | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Art.-Nr. | 70184602363 | 70184631020 | 70184694912 | 70184602096 |
| Seite | 31 | 30 | 62 | 52 |

CS1 P13

BESONDERE MERKMALE

- Hochwertiger Stahlrahmen.
- Handrad für Tiefeneinstellung.
- Präzisions-Schneidwelle mit dauergeschmierten Stehlagern.
- Beidseitig regulierbare Wasserzufuhr.

IHRE VORTEILE

- Robuste und langlebige Maschine.
- Bequeme und leichte Einstellung des Werkzeuges zur Erreichung der gewünschten Schnitttiefe.
- Ruhiger und stoßfreier Lauf, einfache Instandsetzung.
- Sichert ausreichenden Wasserfluss und optimale Scheibenleistung bei gleichzeitiger Dosierung des Wassers.



PRODUKTDATEN

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---|-------------------------|
| Art.-Nr. | 70184629389 | Kraftstoff | Benzin | Abnehmbarer Wassertank | 70 L |
| EAN Code 13 | 5450248414797 | Motor | HONDA GX390 Cycl. | Drehzahl Schneidwelle | 2.600 min ⁻¹ |
| Preis € UVP | 2.580,00 | Motorleistung | 9,6 kW (13 PS) | Anlasser | Seilstart |
| | | Blattaufnahme | Ø 500 x 25,4 mm | Vorschub | Manuell |
| | | Max. Schnitttiefe | 190 mm | Aushub | Handkurbel |
| | | Abmessungen (L x B x H) | 1.088 x 580 x 925 mm | Hand-Arm-Vibrationen | 4,22 m/s ² |
| | | Gewicht | 140 kg | Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 105 dB(A) / 89 dB(A) |



13PS



9,6kW



BENZIN

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



HANDRAD FÜR TIEFENEINSTELLUNG MIT SCHNITTIEFENANZEIGER



BEIDSEITIG REGULIERBARE WASSERZUFUR



EINFACHES WECHSELN DES LUFTFILTERS

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR CS1



| Werkstoff / Material | BETON | SILENCIO | ASPHALT | ALLE MATERIALIEN |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Empfohlenes Produkt | EXTREME BETON | EXTREME BETON SILENCIO | EXTREME ASPHALT | PRO 4X4 EXPLORER |
| Durchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Bohrung | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Art.-Nr. | 70184601690 | 70184630416 | 70184694913 | 70184602097 |
| Seite | 31 | 30 | 62 | 52 |

CSB1 P21

BESONDERE MERKMALE

- Hochwertiger Stahlrahmen.
- Abnehmbarer Wassertank.
- Zwei Antriebsoptionen (Handrad, hydrostatisch).
- Zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen (Handrad, hydraulische Handpumpe).

IHRE VORTEILE

- Robust und zuverlässig.
- Auf alle Anwendungsfälle abgestimmt.
- Optimale Anwendung.
- Einfache, schnelle und exakte Einstellung der Schnitttiefe.



PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 70184645495 |
| EAN Code 13 | 5450248530794 |
| Preis € UVP | 9.620,00 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Kraftstoff | Benzin |
| Motor | HONDA GX630 |
| Motorleistung | 15 kW (20 PS) |
| Blattaufnahme | Ø 600 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 225 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.200 x 600 x 1.100 mm |
| Gewicht | 240 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| Abnehmbarer Wassertank | Optional (25L zusätzlich) |
| Drehzahl Schneidwelle | 1.775 min ⁻¹ |
| Anlasser | Elektrisch |
| Vorschub | Handrad |
| Aushub | Handhydraulisch |
| Hand-Arm-Vibrationen | 3,35 m/s ² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 107 dB(A) / 89 dB(A) |



20PS



15kW



BENZIN

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



ÜBERSICHTLICHER SCHALTERKASTEN



ZWEI TIEFENEINSTELLUNGSOPTIONEN (HANDRAD, HYDRAULISCHE HANDPUMPE)



ABNEHMBARER WASSERTANK (OPTIONAL)

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR CSB1 (BENZIN)



| Werkstoff / Material | BETON | BETON | ASPHALT | ASPHALT |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Empfohlenes Produkt | EXTREME BETON | PRO BETON | EXTREME ASPHALT 10 | PRO ASPHALT |
| Durchmesser | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Bohrung | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Art.-Nr. | 70184601691 | 70184611982 | 70184640192 | 70184611980 |
| Seite | 31 | 33 | 62 | 63 |

CSB1 D13*

BESONDERE MERKMALE

- Integrierter Wassertank.
- Zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen (Handrad, hydraulische Handpumpe).
- Integrierter Transporthaken am Maschinenschwerpunkt.

IHRE VORTEILE

- Robust und zuverlässig.
- Autarke Wasserversorgung.
- Einfache, schnelle und exakte Einstellung der Schnitttiefe.
- Einfacher Transport.
- Glatte und gerade Schnitte.



* Anfertigung auf Anfrage

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 70184613925 |
| EAN Code 13 | 5450248142829 |
| Preis € UVP | 9.620,00 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 13PS | 9,6kW | DIESEL |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Motor | HATZ 1D81 Z |
| Motorleistung kW (PS) | 9,6 kW (13 PS) |
| Blattaufnahme | Ø 500 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 190 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.200 x 600 x 1.040 mm |
| Gewicht | 255 kg |

| | |
|---|-------------------------|
| Abnehmbarer Wassertank | 25 L |
| Drehzahl Schneidwelle | 1.950 min ⁻¹ |
| Anlasser | Handkurbel |
| Vorschub | Automatisch |
| Aushub | Handhydraulisch |
| Hand-Arm-Vibrationen | 5,08 m/s ² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 114 dB(A) / 101 dB(A) |

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFTE



EINGEBAUTER WSSERTANK



MANUELLER ODER HANDHYDRAULISCHER VORSCHUB



INTEGRIERTE TRANSPORTHAKEN

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR CSB1 (DIESEL)



| Werkstoff / Material | BETON | SILENCIO | ASPHALT | ALLE MATERIALIEN |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Empfohlenes Produkt | EXTREME BETON | EXTREME BETON SILENCIO | EXTREME ASPHALT | PRO 4X4 EXPLORER |
| Durchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Bohrung | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Art.-Nr. | 70184601690 | 70184630416 | 70184694913 | 70184602097 |
| Seite | 31 | 30 | 62 | 52 |

CS451 E & ET VIBRATIONSARM



BESONDERE MERKMALE

- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion.
- Schnitttiefeinstellung mittels Handrad.
- Anschlussmöglichkeit für externe Wasserzufuhr.
- Verstellbarer Handgriff für alle Schnitttiefen.
- Handgriff mit Vibrationsabsorbern.
- Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung (CS451 ET).

IHRE VORTEILE

- Robuste Maschine mit geringer Vibration.
- Schnelle, einfache und exakte Einstellung.
- Ermöglicht Nassschnitte (Trockenschnitte in Kombination mit CV360 Absaugereinheit für CS451 ET).
- Ergonomische Arbeitsposition.



CS451 E BLATTSCHUTZ

CS451 E

| | |
|--------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 70184601973 |
| EAN Code 13 | 5450248716822 |
| Preis € UVP | 3.530,00 |



7,5PS



5,5kW



400V 3~

| | |
|---|--------------------------------|
| Netzspannung / Motorleistung | 400 V 3~ / 5,5 kW (7,5 PS) |
| Sicherung / Generator | 16A / 14kVA |
| Blattaufnahme | Ø 450 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.160 x 512 x 990 mm |
| Abnehmbarer Wassertank | 25 L |
| Drehzahl Schneidwelle | 2.850 min ⁻¹ |
| Anlasser | Elektrisch |
| Vorschub | Manuell |
| Aushub | Handkurbel |
| Hand-Arm-Vibrationen | <2,5 m/s² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 94 dB(A) / 80 dB(A) |
| Gewicht | 105 kg |

CS451 ET

| | |
|--------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 70184601972 |
| EAN Code 13 | 5450248716815 |
| Preis € UVP | 3.890,00 |



7,5PS



5,5kW



400V 3~

| | |
|---|--------------------------------|
| Netzspannung / Motorleistung | 400 V 3~ / 5,5 kW (7,5 PS) |
| Sicherung / Generator | 16A / 14kVA |
| Blattaufnahme | Ø 350 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 125 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.160 x 512 x 990 mm |
| Abnehmbarer Wassertank | N/A |
| Drehzahl Schneidwelle | 2.850 min ⁻¹ |
| Anlasser | Elektrisch |
| Vorschub | Manuell |
| Aushub | Handkurbel |
| Hand-Arm-Vibrationen | <2,5 m/s² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 94 dB(A) / 80 dB(A) |
| Gewicht | 105 kg |


BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE CS451 E



DOPPELBLATTMONTAGE (NUR CS 451E)



MAX. SCHNITTIEFE CS451 ET



ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR EXTERNE WASSERZUFÜHRUNG (NUR CS451 E)

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIFE FÜR CS451 E & ET



| Werkstoff / Material | BETON | SILENCIO | ASPHALT | ALLE MATERIALIEN |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Empfohlenes Produkt | EXTREME BETON | EXTREME BETON SILENCIO | EXTREME ASPHALT | PRO 4X4 EXPLORER |
| CS451 E | | | | |
| Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme | 450 x 25,4 mm | 450 x 25,4 mm | 450 x 25,4 mm | 450 x 25,4 mm |
| Art.-Nr. | 70184602363 | 70184631020 | 70184694912 | 70184602096 |
| CS451 ET | | | | |
| Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme | 350 x 25,4 mm | 350 x 25,4 mm | 350 x 25,4 mm | 350 x 25,4 mm |
| Art.-Nr. | 70184647790 | 70184628997 | 70184694537 | 70184602093 |
| Seite | 31 | 30 | 62 | 52 |

CS7,5 E

BESONDERE MERKMALE

- Verwindungssteifer Rahmen.
- Elektromotor.
- Spezielle Konstruktion mit einfachem Entfernen des Motors.
- Schnittiefenunabhängiger Handgriff lässt sich an die Größe des Anwenders anpassen.

IHRE VORTEILE

- Robust, vibrationsarm.
- Umweltfreundliches Schneiden, geringe Geräuschentwicklung, gut geeignet für den Inneneinsatz.
- Einfacher Transport.
- Ergonomische Arbeitsposition.



PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 70184623924 |
| EAN Code 13 | 5450248333623 |
| Preis € UVP | 7.140,00 |





10PS 7,5kW 400V 3~

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Netzspannung / Motorleistung | 400 V 3~ / 7,5 kW (10 PS) |
| Sicherung / Generator | 16A / 19kVA |
| Blattaufnahme | Ø 800 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 320 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.270 x 580 x 1.000 mm |
| Gewicht | 118 kg |

| | |
|--|-------------------------|
| Drehzahl Schneidwelle | 1.460 min ⁻¹ |
| Anlasser | Elektrisch |
| Vorschub | Manuell |
| Aushub | Handkurbel |
| Hand-Arm-Vibrationen | 4,86 m/s ² |
| Schalleistungspegel / Schalldruckpegel | 94 dB(A) / 80 dB(A) |

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



STUFENLOS VERSTELLBARER HANDGRIF



SCHNITTIEFENEINSTELLUNG MITTELS HANDRAD



ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR WASSERZUFÜHRUNG

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHIBE FÜR CS7,5 E

| | |
|----------------------|---------------|
| Werkstoff / Material | BETON |
| Empfohlenes Produkt | EXTREME BETON |
| Durchmesser | 800 mm |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Art.-Nr. | 70184601693 |
| Seite | 31 |

VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR ALLE MASCHINEN AUF SEITE 138 ODER AUF UNSERER WEBSEITE www.nortonabrasives.com



ZUBEHÖR FUGENSCHNEIDER

C51

| BESCHREIBUNG | Art.-Nr. | EAN Code 13 | PREIS € UVP |
|-------------------------|-----------|---------------|--------------|
| 4 - Vorderrad (1 Stück) | 310006082 | 5450248136507 | 82,00 |
| 5 - Hinterrad (1 Stück) | 310005495 | 5450248122036 | 60,00 |
| Riemen | 310006076 | 5450248136446 | 40,00 |

CS401 P13

| BESCHREIBUNG | Art.-Nr. | EAN Code 13 | PREIS € UVP |
|-------------------------|-----------|---------------|--------------|
| 4 - Vorderrad (2 Stück) | 310005496 | 5450248122043 | 33,80 |
| 5 - Hinterrad (2 Stück) | 310006552 | 5450248172376 | 85,10 |
| Riemen | 310005227 | 5450248117582 | 37,90 |

CS451 P13

| BESCHREIBUNG | Art.-Nr. | EAN Code 13 | PREIS € UVP |
|--|-----------|---------------|---------------|
| 1 - Umbausatz Doppelblattmontage [18 mm] | 310357954 | 5450248446507 | 110,00 |
| 4 - Vorderrad (2 Stück) | 510101401 | 5450248552536 | 87,00 |
| 5 - Hinterrad (2 Stück) | 510101399 | 5450248552512 | 77,00 |
| Riemen | 310349309 | 5450248398875 | 83,00 |

CS451 D7

| BESCHREIBUNG | Art.-Nr. | EAN Code 13 | PREIS € UVP |
|--|-----------|---------------|---------------|
| 1 - Umbausatz Doppelblattmontage [18 mm] | 310357954 | 5450248446507 | 110,00 |
| 4 - Vorderrad (2 Stück) | 510101401 | 5450248552536 | 87,00 |
| 5 - Hinterrad (2 Stück) | 510101399 | 5450248552512 | 77,00 |
| Riemen | 310360982 | 5450248525097 | 81,00 |

CS1 P13

| BESCHREIBUNG | Art.-Nr. | EAN Code 13 | PREIS € UVP |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 4 - Vorderrad (2 Stück) | 310461922 | 5450248595717 | 182,00 |
| 5 - Hinterrad (2 Stück) | 310461921 | 5450248595700 | 272,00 |
| Riemen | 310006958 | 5450248189152 | 51,00 |

CSB1 P21

| BESCHREIBUNG | Art.-Nr. | EAN Code 13 | PREIS € UVP |
|--|-----------|---------------|---------------|
| KIT Schutz + Riemenscheibe 350 mm CSB1P21 | 310006678 | 5450248176725 | 690,00 |
| 3 - Kit Wassertank | 310419088 | 5450248534402 | 450,00 |
| 4 - Vorderrad (1 Stück) | 310004260 | 5450248071839 | 80,00 |
| 5 - Hinterrad (1 Stück) | 310004873 | 5450248108047 | 84,00 |
| Riemen | 310031861 | 5450248442622 | 64,00 |
| Lüfter Riemen | 310004455 | 5450248081760 | 26,00 |

CSB1 D13

| BESCHREIBUNG | Art.-Nr. | EAN Code 13 | PREIS € UVP |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 2 - Umbausatz Blattschutz 600 mm | 310005876 | 5450248129226 | 650,00 |
| 4 - Vorderrad (1 Stück) | 310004260 | 5450248071839 | 80,00 |
| 5 - Hinterrad (1 Stück) | 310004873 | 5450248108047 | 84,00 |
| Riemen | 310005852 | 5450248128892 | 56,00 |
| Lüfter Riemen | 310004178 | 5450248068969 | 24,00 |

SPEEDY FÜHRUNGSWAGEN

| BESCHREIBUNG | Art.-Nr. | EAN Code 13 | PREIS € UVP |
|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 6 - Wassertank 11l | 310521698 | 5450248755494 | 87,00 |
| Adapter Führungswagen: TS 410-420 | 310528864 | 5450248774600 | 270,00 |
| Adapter Führungswagen: K760 | 310528865 | 5450248774617 | 270,00 |



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicker Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de