

/ ANPASSEN DER SIEBGRÖSSE



LIEFERBARES ZUBEHÖR


- / Siebeinleger zur weiteren Unterteilung der Maschenweite für SL4070 - SL100100

LIEFERUMFANG

- / Sieblöffel mit Stangensatz
- / Sicherheitsventil mit automatischer Durchflusskontrolle

SIEBLÖFFEL 1-35T mit wartungsfreiem Antrieb

DMS
DMS Technologie GmbH

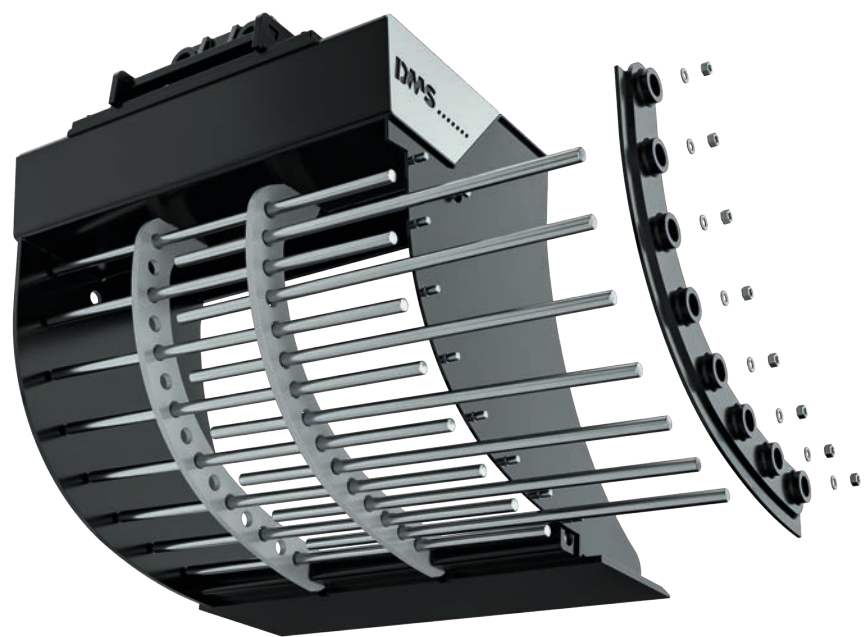

EINFACHES ENTNEHMEN
DER SIEBSTANGEN

SCHNELLES ÄNDERN
DER SIEBGRÖSSE

Ihr DMS Vertriebspartner:

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfört-Strasse 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

*As in Berlin
& Brandenburg*
**15366 Neuenhagen
bei Berlin**
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

DMS TECHNOLOGIE GMBH

Impressum:
Steinbacher Str. 62
64658 Fürth

MADE IN GERMANY

Telefon 06253 / 806021-0
Telefax 06253 / 806021-29

Solange der Vorrat reicht.
Irrtümer, Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.

Email info@dms-tec.de
Internet www.dms-tec.de



dms-tec.de



/ IHRE VORTEILE

NUMMER 1
im Volumen -
Gewichtsverhältnis

DURCHDACHTE BAUWEISE
Extrem einfaches
Anpassen der Siebgröße

QUALITÄT
Sehr robuste und solide
Bauweise

EINZIGARTIG
Geringe Hydraulikleistung
erforderlich

100% WARTUNGSFREIER
Antrieb

1 AUTOMATISCHE ÖLFLUSSKONTROLLE

2 WARTUNGSFREIER UND
VERSCHLEISSARMER ANTRIEB

3 SIEBGRÖSSEN EINFACH EINSTELLBAR




Der Bedarf auf Baustellen ist vielfältig, ebenso wie die Einsatzmöglichkeiten der Sieblöffel von DMS Technologie. Dadurch gewinnt die Wiederverwendung von vorhandenem Material einen neuen Stellenwert und Ihre Transportkosten reduzieren sich drastisch. Der extrem einfache Aufbau bringt Gewichtersparnis mit sich, ist robust, langlebig und völlig wartungsfrei.



OPTIMALES HANDLING DURCH
GEWÖHNLICHE TIEFLÖFFELFORM

/ TECHNISCHE DATEN

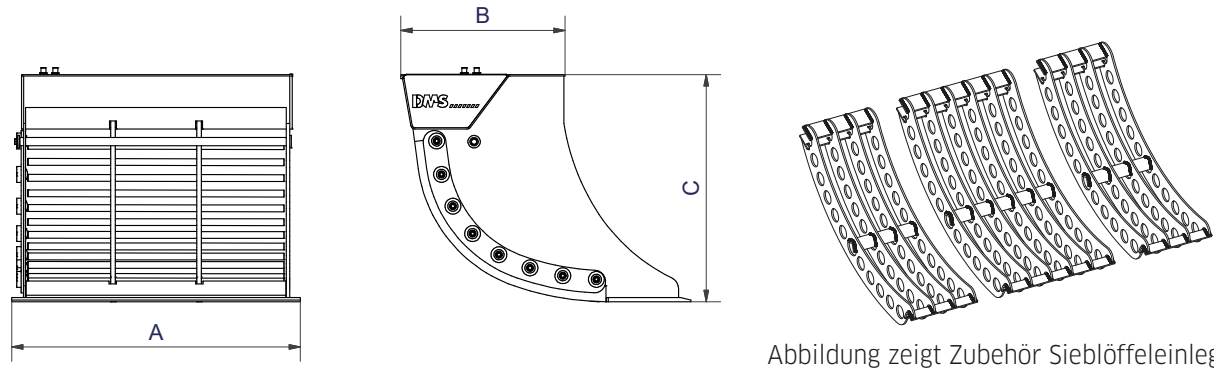

BAGGERDIENSTGEWICHT	[T]	2-4	3-6	5-10	10-15	13-18	15-25	25-35
Typ		SL 4070	SL 6080	SL 100100	SL 15020	SL 180140	SL 250150	SL 350150
Betriebsdruck	[bar]	160	160	160	160	160	160	160
Hydraulikdurchfluss	[l/min]	20	20	40	40	20	40	80
Siebvolumen	[Liter]	70	210	370	620	730	1200	1200
Höhe	[cm]	55	70	80	100	100	120	120
Breite	[cm]	70	80	100	120	140	150	150
Gewicht	[kg]	170	270	520	860	1000	1440	1760
Siebstandard (Stangenabstand)	[mm]	25	30	30	30	30	30	40
Untere Schneidkante	[mm]	10x200	16x283	25x333	30x400	30x400	30x500	40x500
Siebstangen	[Ø mm]	20	25	30	30	30	30	45
Abmessung A	[mm]	700	800	1000	1200	1400	1500	1500
Abmessung B	[mm]	395	490	580	690	690	860	860
Abmessung C	[mm]	550	700	800	1000	1000	1200	1200

EINLEGER								
Sieblöffel-Einleger		✓	✓	✓	-	-	-	-
Senkrechte Unterteilung mit Einlegern	[mm]	50	50	50	-	-	-	-
Gewicht	[kg]	10,5	17,5	29	-	-	-	-