


DINO 180XT/B II

- Spiderstützen; hoher Niveau-Ausgleich
- Große seitliche Reichweite 11,2 m bei 120 kg, 9,1 m bei 215 kg

Technische Daten

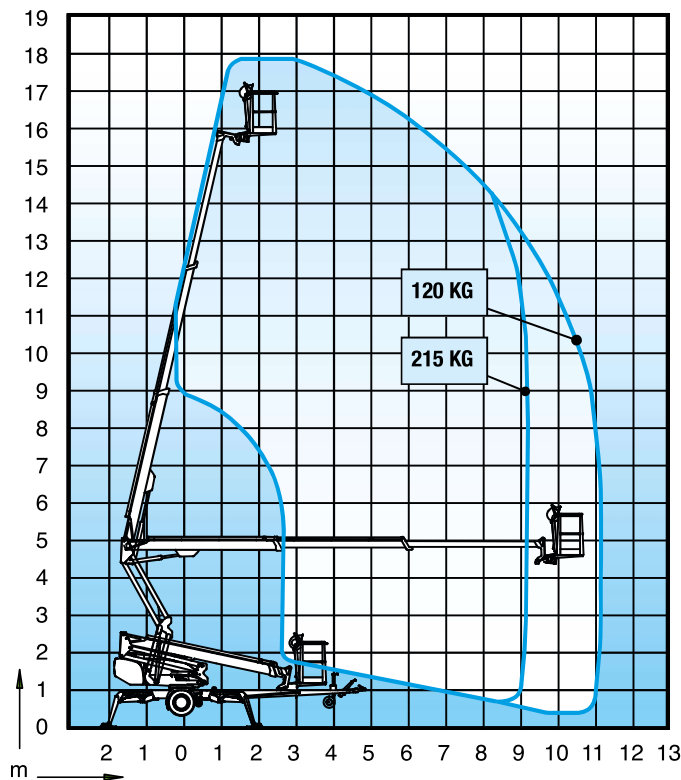

Max. Arbeitshöhe
 Max. Plattformhöhe
 Max. seitliche Reichweite
 Abstützbreite
 Korblast
 Plattformgröße
 Drehbereich
 Korbschwenkung
 Steuerung
 Transportlänge
 Transportbreite
 Transporthöhe
 Gewicht
 Fahrtrieb
 Steckdosen
 im Arbeitskorb x 2
 Elektromotor
 Benzinmotor
 Dieselmotor
 Batterien 235 Ah
 DC Motor
 Steigfähigkeit
 des Fahrtriebs

	180XT II	180XTB II
Max. Arbeitshöhe	18,00 m	18,00 m
Max. Plattformhöhe	16,00 m	16,00 m
Max. seitliche Reichweite	11,20 m	11,20 m
Abstützbreite	3,90 / 4,30 m	3,90 / 4,30 m
Korblast	215 kg	215 kg
Plattformgröße	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m
Drehbereich	endlos	endlos
Korbschwenkung	180 °	180°
Steuerung	proport.	proport.
Transportlänge	6,66 m	6,66 m
Transportbreite	1,95 m	1,95 m
Transporthöhe	2,30 m	2,30 m
Gewicht	2315 kg	2380 kg
Fahrtrieb	standard	standard
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard	standard
Elektromotor	standard	-
Benzinmotor	optional	-
Dieselmotor	optional	-
Batterien 235 Ah	-	standard
DC Motor	-	standard
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	25 %	25 %

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicker Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

