



BETONZANGE

CC440

Die neue Generation hält Einzug

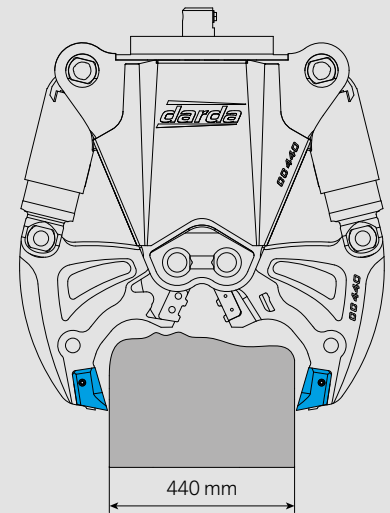

Zange mit Standardbrechspitzen

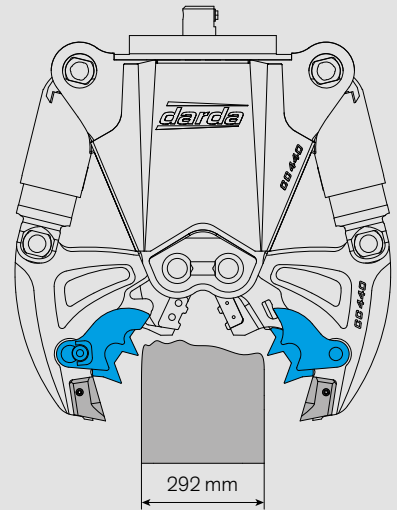

Zange mit Zusatzbrechzähnen

Technische Daten | Betonzange CC440

Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe	868 x 846 x 330 mm
Öffnungsweite	440 mm
Gewicht ¹	235 kg
Trägergeräte	
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. ²	2,5 - 4,5 t
Empfohlene Brokk Maschine	Brokk 170
Hydraulischer Anschluss	
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa (175 bar)
Anschlussdruck, max.	25 MPa (250 bar)
Ölstrom, min. - max.	40 - 100 l/min
Arbeitsdruck	50 MPa (500 bar)
Leistungen	
Brechkraft A, max.	431 kN (44 t)
Brechkraft B, max. (optional)	568 kN (58 t)
Schneidkraft, max.	1560 kN (159 t)
Schneidkapazität, max.	1x Ø 30 mm
Bestelldaten	
Artikel-Nr. ¹	9033 0440 80


¹ Ohne Aufnahmeplatte

² Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes

Mögliche Optionen



360° Drehantrieb



Zusatzbrechzahn

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Plott-Strasse 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de - info@tribac.de