

**GEHL**

# GCT-TELESKOPLADER



**GEHL**  
WORKS LIKE YOU™

# SICHERHEIT + KOMFORT

Der kompakte Teleskoplader GEHL GCT wurde entwickelt, um Ihnen Zeit und Geld zu sparen. Er eignet sich für viele Umgebungen, z. B. für Landschaftsbau, Reitsportzentren, Renovierungsarbeiten usw. Mit einer Tragfähigkeit von 1,25 Tonnen oder 1,5 Tonnen kann der GCT problemlos Paletten mit Betonblöcken oder Ziegeln, Strohballen oder Heu transportieren. Seine ultrakompakten Abmessungen und eine Bodenfreiheit von 29 cm machen ihn zur idealen Wahl für das

Manövrieren auf engem Raum und Fahren im Gelände. Dank ihres geringen Gewichts kann die Maschine problemlos auf einem kleinen Anhänger (zGG 3500 kg) transportiert werden. Die zahlreichen Optionen, das umfangreiche Zubehör und die Reifen mit unterschiedlichen Profilen ermöglichen es Ihnen, Ihre Maschine an die jeweilige Umgebung anzupassen. GEHL ist bestrebt, Maschinen zu entwickeln, die eine optimale Sicherheit für die Benutzer gewährleisten.



## LEICHT ZUGÄNLICHE KABINE

Einfacher Zugang zur Kabine durch eine Tür mit großer Öffnungsweite ohne Stufe.

## SICHERHEITSPAKET-OPTION

Ein Gerät, das den Bediener begleitet und schützt und ihn in Echtzeit über ein potenziell riskantes Manöver informiert. Gleichzeitig warnt es Personen in der Umgebung über eine externe Warnleuchte und sendet die Informationen an den Flottenmanager. Ein einfaches Hilfsmittel, um die richtigen Reaktionen zu erlernen und sicheres Betriebsverhalten zu fördern!

## ORANGEFARBENER GURT

Sichtbarer Gurt für zusätzliche Sicherheit des Bedieners in seiner Arbeitsumgebung (Standard oder optional, abhängig vom Sitz).

## ZUBEHÖR KIPSPERRE

Eine Taste in der Kabine dient zum Sperren der Funktion „Kippbewegung“. So können Sie in aller Sicherheit arbeiten.

## AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE

Bei jedem Stopp der Maschine wird die Feststellbremse direkt angezogen, um die Sicherheit zu erhöhen.

## BATTERIESCHALTER

Dieses System schaltet den Stromkreis der Maschine manuell ab.



## LEICHTE ARBEIT MIT EINEM GEHL

### JOYSTICK AUF BEWEGLICHER ARMLEHNE

Sichere Bedienung ohne Ermüdungserscheinungen, nur mit einer Hand. Sie haben immer eine Hand am Lenkrad, um die volle Kontrolle über Ihre Maschine zu behalten.



### FAHRASSISTENZ

Eine Reihe von Popup-Meldungen informiert den Bediener in Echtzeit über die Nutzung einer Maschine.

### OPTIMALE SICHT

Profitieren Sie von einer ungehinderten Sicht auf die Last in der angehobenen Position. Das Dachfenster besteht aus Polycarbonat, einem transparenten und sehr widerstandsfähigen Material, das die FOPS-Norm (Schutz gegen herabfallende Gegenstände) erfüllt. Die Schläuche sind, gut geschützt, im Inneren des Auslegers verlegt, um die Sicht auf der rechten Seite zu ermöglichen.



## EINE BREITE PALETTE VON OPTIONEN

- Sitz mit niederfrequenter Luftfederung und Stoffbezug
- Klimaanlage
- Autoradio
- Telefonunterstützung
- Sonnenblende
- Verstellbare Lenksäule
- Fußmatte
- Vollständige Straßenbeleuchtung
- Flache LED-Rundumleuchte
- LED-Arbeitsscheinwerfer an Kabine (x4)
- LED-Arbeitsscheinwerfer an Auslegerspitze (x2)
- Materialabweiser an Auslegerspitze
- Luftvorfilter
- Automatischer Wendelüfter
- Schutzbleche hinten
- Elektrischer Stecker hinten - Anbaugerät Hydraulikleitung + Easy Connect-System
- Kontinuierliche Durchflusshydraulik
- Stop & Start
- Hydraulische Anbaugerätverriegelung
- SafeView-Kamerapaket (x2)
- Schutzgitter für die Windschutzscheibe
- 3 Arten von Anbaugeräteträgern (4-Punkt, Kompaktlader oder Euro-Anbaugeräteträger)
- Komplettes Reifensortiment mit verschiedenen Profilen und Abmessungen

DIE VOLLSTÄNDIGE LISTE DER OPTIONEN IST AUF ANFRAGE ERHÄLTICH. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN GEHL-HÄNDLER.

# GERINGERE TRANSPORTKOSTEN

## LEICHTES GEWICHT

Maschine auf einem Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht\* von 3,5 Tonnen transportierbar

\*Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs

## SICHERHEIT

Gut gekennzeichnete Verzurrpunkte sind an der Vorder- und Rückseite der Maschine zugänglich

## KLAPPGABEL

Mit dem schwimmenden Gabelträger können die Gabeln am Träger befestigt werden, um an Länge zu gewinnen und einen sicheren Transport auf Anhängern zu ermöglichen.


**4.30 M**  
MAX. HUBHÖHE

**1,25 t ODER 1,5 t**  
2 MODELLE ZUR AUSWAHL


## 3 LENKARTEN



2-RAD



4-RAD



HUNDEGANG

## KOMPAKTE ABMESSUNGEN

**3,47m**  
LÄNGE

**1,49m**  
BREITE

**1,92m**  
HÖHE

### Motor mit 26,2 kW (35,1 PS)

Erfüllt Abgasnorm Stage V, Abgasreinigung erfolgt mit einem DOC (Dieseloxidationskatalysator) und einem Partikelfilter.

### Rangierfunktion

Mit dieser Funktion können Sie die Bewegungen des Auslegers beschleunigen und gleichzeitig die Fahrgeschwindigkeit der Maschine begrenzen. Dies ist unglaublich hilfreich, um Ballen zu stapeln oder Paletten in maximaler Höhe abzusetzen.

### Gleichzeitige Auslegerbewegungen

Das „Flow-Sharing“-Steuergerät verbessert gleichzeitige Bewegungen für effizientes Arbeiten. Sie haben die Wahl, eine oder mehrere Bewegungen gleichzeitig auszuführen, für mehr Präzision.





#### **Elektronisches Geräteträgerausgleichs- system**

Automatische Parallelführung der Gabel. Wir haben die Sicht auf das Heck der Maschine verbessert, indem wir den Zylinder entfernt haben. Dadurch wird auch das Gewicht der Maschine reduziert und der Kraftstoffverbrauch optimiert.

#### **Hydrostatgetriebe**

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit mit einer einfachen Geste.

Das hydrostatische Getriebe garantiert ruckfreies Fahren. Perfekt bei beengten Platzverhältnissen und zeitsparend!

#### **Sperrdifferentialie an Vorder- und Hinterachse**

Die Maschine ist perfekt für schlammige Böden geeignet.



### **KOMPAKTHEIT UND MANÖVRIERBARKEIT**

Mit einer Breite von 1,49 m und einer Höhe von 1,92 m bewegt sich die Maschine mühelos auch auf engstem Raum: Städtische oder verkehrsreiche Baustellen, Einfahrten, Garagen, Ställe usw. Der kleine Wenderadius und die Allradlenkung erleichtern das Manövrieren.



### **GELÄNDEGÄNGIG**

Mit seiner Bodenfreiheit von 29 cm überwindet der GCT mühelos alle Hindernisse. Die pendelnde Hinterachse garantiert maximale Stabilität. Die Maschine ist serienmäßig mit Allradantrieb und Kotflügeln an der Vorderseite der Maschine ausgestattet.

# VOLLSTÄNDIGE UNTER- STÜTZUNG

 **ATTACHMENTS**

 **PARTS**

 **FINANCE**

Die Manitou-Gruppe unterstützt Sie bei der Betreuung und Wartung Ihrer unentbehrlichen Maschinen. Von der Finanzierung über Garantien bis hin zur Wartung – wir unterstützen den Endkunden mit großem Engagement. Ob Sie in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe tätig sind, die Manitou Group bietet Ihnen Maschinen, Anbaugeräte und Dienstleistungen, die auf Ihre täglichen Anforderungen zugeschnitten sind. Wir wollen Ihr Leben einfacher machen! Sehen Sie, was Sie mit Ihrem neuen GEHL alles schaffen können und arbeiten Sie sorgenfrei mit den Dienstleistungen und Lösungen der Manitou Group.

## REDUZIEREN SIE IHRE TCO

### REDUZIEREN SIE IHREN KRAFTSTOFF- VERBRAUCH

Die Stopp-Start-Option reduziert den Kraftstoffverbrauch, CO<sup>2</sup>-Emissionen, die Anzahl der aufgezeichneten Motorlaufstunden und die Lärmbelastung, indem der Motor bei Stillstand der Maschine automatisch abgeschaltet wird. Der Neustart des Motors erfolgt automatisch, ohne dass der Schlüssel gedreht werden muss.

### -25 % HYDRAULIKÖL

Der Hydrauliköltank ist mit einem EntlüftungsfILTER ausgestattet. Es reduziert die benötigte Menge an Hydrauliköl um 25 %.

### SCHNELLE + VEREINFACHTE WARTUNG

- Wartungsintervalle und Fehlercodes werden auf dem Display des Armaturenbretts angezeigt.
- Die Motorhaube mit großer Öffnungsweite an der Seite der Maschine ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Hauptkomponenten.
- Die Kraftstoff- und Hydrauliköltanks sind leicht zugänglich und deutlich gekennzeichnet.
- Über eine Klappe an der Vorderseite des Kühlers können Stroh und Staub vor den Kühlern entfernt werden.
- Die Batterie ist leicht zugänglich, direkt unter der Kabine.



DIE NEUE MY GEHL APP STEHT  
IM APP STORE ODER IM GOOGLE PLAY STORE  
ZUM DOWNLOAD ZUR VERFÜGUNG.

NEHMEN SIE DIE LEISTUNG IHRER  
MASCHINE NOCH HEUTE IN DIE HAND!








# TECHNISCHE DATEN

		GCT 3-14	GCT 3-14+
ABMESSUNGEN	Max. Nutzlast	1250 kg	1500 kg
	Max. Hubhöhe	4,3 m	4,3 m
	Max. Reichweite nach vorn	2,62 m	2,62 m
	Min. Transportgewicht	2550 kg	2700 kg
	Max. Transportgewicht	2750 kg	2900 kg
	Gesamtlänge ohne Anbaugerät	3,47 m	3,47 m
	Höhe bis Oberseite Kabine	1,92 m	1,92 m
	Gesamtbreite – ohne Schaufel	1,49 m	1,49 m
	Äußerer Wenderadius	2,62 m	2,62 m
DIESELMOTOR	Motorhersteller	Yanmar	
	Motornorm	Stufe 5	
	Motorleistung	26,2 kW	26,2 kW
	Getriebeart	Hydrostatisch	
	Fahrgeschwindigkeit	25 km/h	25 km/h

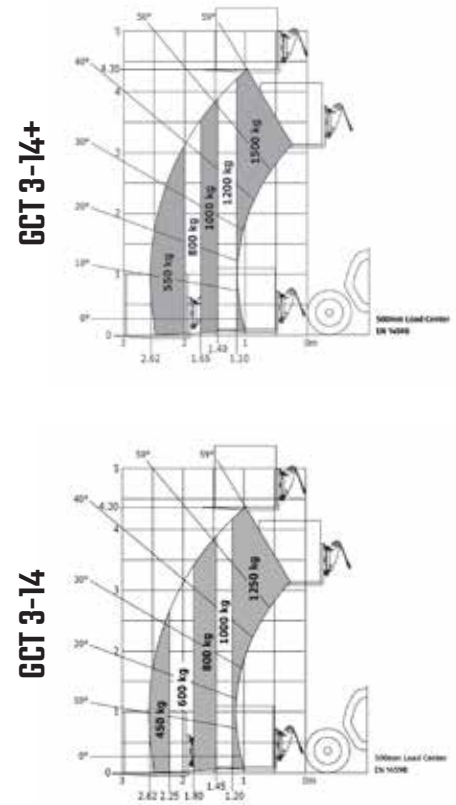

## EINE MULTIFUNKTIONSMASCHINE

### Anbaugeräte für alle Anforderungen

Dank der großen Auswahl an Zubehör, das von Manitou Group entwickelt und validiert wurde, lässt sich Ihr GCT problemlos in einen Geräteträger verwandeln, das Sie zum Absetzen oder Stapeln von Lasten, zum Schnee räumen, Kehren Ihrer Baustelle oder zum Verladen von Schüttgut verwenden können.

#### LEICHTGUTSCHAUFEL



Konzipiert für Schüttgut mit einer Dichte von maximal 800 kg/m<sup>3</sup> ermöglicht diese Schaufel dank ihres Fassungsvermögens von 770 Litern eine hohe Traglast.

#### UNIVERSALSCHAUFEL



Speziell für den Einsatz im Baugewerbe, für den Transport von Schüttgut mit einer maximalen Dichte von 2100 kg/m<sup>3</sup> bei einem Volumen von 400 Litern.

#### GREIFSCHAUFEL



Vielseitig und effizient, ermöglicht das Be- und Entladen von Schüttgut mit einer maximalen Dichte von 1000 kg/m<sup>3</sup> bei einem Volumen von 600 Litern.

#### SCHNEESCHAUFEL



Einfach zu bedienen und robust, sie übersteht jeden Winter und räumt Schnee effektiv in einem einzigen Durchgang.

#### BALLENKLAMMER FÜR SILAGEBALLEN



Hochwertig und einfach zu benutzen, diese Klammer ist für den Transport und die Lagerung von Silagebällen konzipiert. Durch die glatte Armstruktur wird eine Perforation der Folie vermieden.

#### DUNGGABEL



Robuste und vielseitige Lösung zum Wenden und Transport von unhandlichem Dung oder Heuhaufen. Die 90°-Öffnung des Greifers ermöglicht das Arbeiten nahe an Wänden.

## TRIBAC Baumaschinen

### 16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

### 14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



### 15366 Neuenhagen

bei Berlin  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

### 12557 Berlin

Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

[www.tribac.de](http://www.tribac.de) · [info@tribac.de](mailto:info@tribac.de)

# GEHL®

## WORKS LIKE YOU™

[GEHL.COM](http://GEHL.COM)



### Manitou Americas, Inc.

P.O. Box 179  
One Gehl Way  
West Bend, WI, USA 53095  
P: (262) 334-9461  
F: (262) 338-7517

GEHL empfiehlt den Benutzern, das Handbuch zu lesen und zu verstehen, bevor sie ein Gerät in Betrieb nehmen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass alle Sicherheits- und Schutzvorrichtungen angebracht sind und ordnungsgemäß funktionieren. GEHL behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die beschriebenen und gezeigten Spezifikationen zu ändern.