

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

www.tribac.de · info@tribac.de



15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicker Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22




AL330

Tragfähigkeiten	Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	1650 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	1450 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	1250 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	1095 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	2,84 m
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	2,60 m
Höhe bis Schaufeldrehpunkt (eingefahren)	2900 mm
Gewicht und Abmessungen	
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	2400 kg
Radstand	1,65 m
Gesamtbreite der Kabine	0,99 m
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	2,26 m
Gesamthöhe mit Kabine	2,26 m
Auskipprichweite – volle Höhe	479 mm
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	3696 mm
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	2,77 m
Knickwinkel	45°
Gesamtlänge mit Schaufel	4,15 m
Gesamtbreite ohne Schaufel	1,10 m
Gesamtlänge ohne Schaufel	3,46 m
Überhang hinten	1 m
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	42°
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	2170 mm
Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	48°
Maximaler Rückkippwinkel am Boden	49°
Grabstellung	79 mm
Bodenfreiheit	320 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	3,25 m
Höhe Boden zu Schaufelkante	2665 mm
Anbaugeräte-Schwenkpunkthöhe	170 mm
Schaufelbreite	1,52 m
Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	0,67 m
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2900 mm
Motor	
Hersteller	Perkins
Motormodell	403J-17T
Zylinderzahl	3
Leistung (kW)	18,40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	90 Nm / 2800 U/min
Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Wasser
Getriebe	
Getriebetyp	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	20 km/h
Feststellbremse	Manuelle mechanische Feststellbremse
Betriebsbremse	Inchbremse
Hydraulik	
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	30 l/min / 207 bar
High-Flow Option (l/min)	30 l/min
Systemdruck Fahrhydraulik	207 bar
Kapazität Hydrauliköltank	
Hydrauliköl	24 l
Kapazität Kraftstofftank	45 l



Der AL330 ist klein, aber stark und bietet viel Leistung auf kleinem Raum. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Transportgewicht lässt er sich leicht zu verschiedenen Baustellen transportieren. Die schmale Breite dieser Maschine ermöglicht den Zugang zu engen, begrenzten Räumen, die für die meisten Kompaktlader mit vergleichbarer Arbeitsleistung nicht zugänglich sind. Erdhaufen jeder Größe sind für diese Maschine kein Problem.

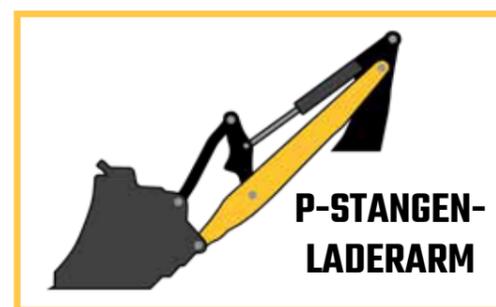

1650 kg

STATISCHE KIPPLAST
 [MIT GERADER SCHAUFEL]

2,6 m

MAX. HUBHÖHE
 [UNTER DEN GABELN]