



## TRIBAC Baumaschinen

**16761 Hennigsdorf**  
Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**  
Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



**15366 Neuenhagen bei Berlin**  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**12557 Berlin**  
Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

# KVM-500

*Kabelverlegemaschine  
mit Benzinmotor*

## PRODUKT-INFORMATION

### Technische Daten

### KVM-500

Motor	4-Takt OHV- LONCIN- Benzinmotor
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Leistung	3,5 bei 3.600 1/min
Kraftstoff	Benzin bleifrei
Start über	Reversierstarter
Antrieb über	Ackerstollenräder
Verlegetiefe	0-80 mm
Kabeldurchmesser	2,7 oder 3,4 mm
Führungsräder, Drehwinkel	180° drehbar
Höhenverstellung, Lenker	5-fach
Neigungsverstellung, Lenker	Mehrfach, beidseitig
Kabellängenzähler	serienmäßig
Gewicht (netto / brutto)	80 / 90 kg
Verpackung (L/B/H)	710 / 810 / 610 mm




Art. Nr.: KVM500

EAN: 40 47424 00945 1

### Optionales Zubehör:

- Kabeltrommel 2,7mm / 150m f. KVM500  
(Art.Nr. 5KVM50027150 / EAN: 40 47424 07326 1)
- Kabeltrommel 2,7mm / 500m f. KVM500  
(Art.Nr. 5KVM50027500 / EAN: 40 47424 07327 8)
- Kabeltrommel 3,4mm / 150m f. KVM500  
(Art.Nr. 5KVM50034150 / EAN: 40 47424 07328 5)
- Kabeltrommel 3,4mm / 500m f. KVM500  
(Art.Nr. 5KVM50034500 / EAN: 40 47424 07329 2)

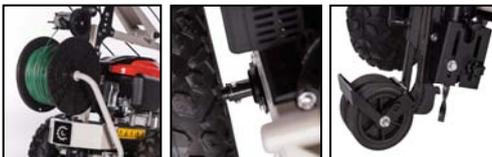

### Ausstattungsmerkmale:

Diese leistungsstarke, benzinbetriebene 3,5 kW starke Maschine ist ideal für das Verlegen von z.B. Kabeln für Rasenmäroboter. Die Kabelverlegemaschine KVM-500 erspart Ihnen die mühsame Handverlegung. Durch den vielseitig verstellbaren Lenker sind auch schwer zugängliche Bereiche mühelos für jeden Anwender zu bewältigen.

- Kraftvoller Benzinmotor
- Professionelle sowie schnelle Kabelverlegung
- Zähler für die verlegte Kabellänge
- 180° schwenkbare Führungsräder für hohe Wendigkeit, das fixiert werden kann
- Robuste Ausführung mit Ackerstollenrädern auch für härtere Einsätze
- Höhen- und neigungsverstellbarem Lenker für ermüdungsarmes Arbeiten
- Einfache Bestückung der Kabeltrommel durch abnehmbarem Seitenteil
- Einstellung der Achsbreite (4 Positionen / Seite) für einfachere Kabelverlegung

LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Datenblatt erstellt am: 31.07.2023