

# TECHNISCHE DATEN TB 370 W

## TECHNISCHE DATEN

Maschinengewicht	kg	7.555
8-fach-Bereifung		7.50-15
Geräuschpegel LwA	dB(A)	99,0
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	8,8
Langsamfahrt 1	km/h	0-2,8
Schnellfahrt 1	km/h	0-10,0
Langsamfahrt 2	km/h	0-6,5
Schnellfahrt 2	km/h	0-20,0
Steigfähigkeit	Grad	30

## MOTOR

Typ		V2607-TE5AB-BHTU-1
Leistung ISO 14396	kW/PS	54,6/74,2
Drehzahl	U/min	2.700
Hubraum	cm <sup>3</sup>	2.615
Anzahl der Zylinder		4
Kühlwasser	l	12,0
Motoröl	l	10,2
Tankinhalt	l	110,0

## HYDRAULIK

Hauptarbeitspumpe		Load-Sensing-Hydraulik
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	160,0 (24,5)
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	l/min (MPa)	30,6 (14,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	l/min (MPa)	46,2 (24,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P4)	l/min (MPa)	15,2 (3,5)
Max. Fördermenge (max. Druck P5 HST)	l/min (MPa)	80,0 (38,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P6 HST)	l/min (MPa)	17,2 (2,4)
1. hydraulischer Zusatzsteuerkreis	l/min (MPa)	120,0 (24,5)
2. hydraulischer Zusatzsteuerkreis	l/min (MPa)	55,0 (21,0)
3. hydraulischer Zusatzsteuerkreis links/rechts	MPa	21,0
4. hydraulischer Zusatzsteuerkreis	l/min (MPa)	55,0 (21,0)
Hydrauliktankinhalt	l	65,5



## ARBEITSBEREICH

Max. Reichweite	a	mm	6.905
Max. Reichweite am Grund	b	mm	6.705
Max. Grabtiefe	c	mm	3.775
Max. vertikale Grabtiefe	d	mm	3.505
Max. vertikaler Grabradius	e	mm	3.565
Max. Abstechhöhe	f	mm	7.160
Max. Überladehöhe	g	mm	5.290
Min. Überladehöhe	h	mm	2.010
Planierschild auf	j	mm	445
Planierschild ab	k	mm	130

## ABMESSUNGEN

Transportlänge	A	mm	6.025
Gesamtbreite	B	mm	2.100
Gesamthöhe	C	mm	2.890
Schwenkradius hinten	D	mm	1.450
Freie Höhe unter Oberwagen	E	mm	955
Radstand	F	mm	2.100
Bodenfreiheit	K	mm	205
Länge Achse-Hubarm horiz.	L	mm	4.030
Breite Planierschild	N	mm	2.100
Höhe Planierschild	P	mm	430
Pendelwinkel Achse	Q	Grad	7,5
Breite Oberwagen	W	mm	2.060
Schwenkradius rechts	X	mm	1.890
Auslegerversatz rechts	Y	mm	615
Auslegerversatz links	Z	mm	860

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

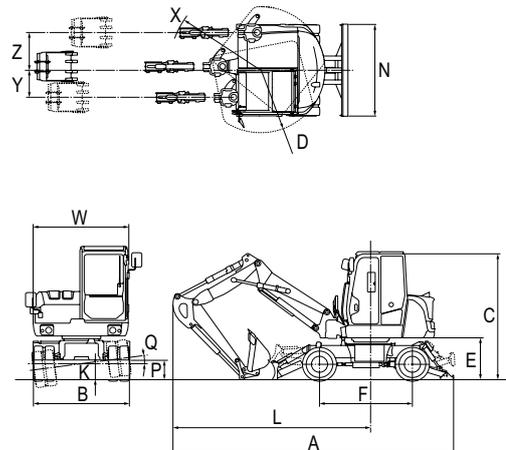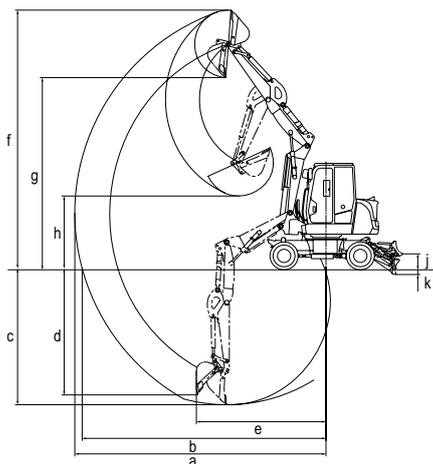

## TRIBAC Baumaschinen

### 16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

### 14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



### 15366 Neuenhagen bei Berlin

Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

### 12557 Berlin

Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



Wilhelm Schäfer GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 • 64646 Heppenheim

Tel.: +49 (0) 6252/93 81 0 • Fax: +49 (0) 6252/93 81 19

E-Mail: info@wschaefer.de • takeuchi.de

www.tribac.de · info@tribac.de