

MINIBAGGER **SWE 17F**

Motorleistung: **13,4 kW**


Maschinengewicht: **1640 – 1780 kg**



TECHNISCHE DATEN

KABINENART		Kabine/Schutzdach
LÖFFELVOLUMEN		0,03-0,1 m ³
LÖFFELBREITE, SERIENM.		370 mm
MASCHINENGEWICHT		1640-1780 kg
ABMESSUNGEN	Gesamtabmessungen (L × B × H)	3 840 × 990 × 2 360 mm
	A Gesamtlänge	3 840 mm
	B Gesamthöhe	2 360 mm
	C Gesamtbreite	990 mm
	D Bodenfreiheit des Gegengewichts	460 mm
	E Minimale Bodenfreiheit	160 mm
	F Heckschwenkradius	1 110 mm
	G Fahrwerklänge am Boden	1 210 mm
	H Fahrwerklänge	1 555 mm
	I Kettenfahrwerkmaß	760/1 130 mm
	J Unterwagenbreite	990/1 360 mm
	K Kettenbreite	230 mm
	L Kabinenhöhe	2 360 mm
	M Höhe Motorhaube	1 310 mm
	N Breite Oberwagen	990 mm
MOTOR	Auslegerlänge	1 800 mm
	Löffelstiellänge	950 mm
	Marke	YANMAR
	Modell	3TNV80-SSU
	Typ	3 Zylinder, wassergekühlt, mechanische Pumpe
	Abgasstufe	EU Stufe V
	Hubraum	1.267 L
	Leistung	13,4/2.200 kW/U/min
KETTENFAHRWERK	Maximales Drehmoment	67,4/1.600 N*m/U/min
	Typ	Gummikette
	Kettenbreite	230 mm
UNTERWAGEN	Fahrwerklänge	1 555 mm
	Fahrgeschwindigkeit (max./min.)	4,5/2,5 km/h
	Steigfähigkeit	30 Grad
SCHWENKGESCHWINDIGKEIT		10 U/min
BODENDRUCK		30 kpa
HYDRAULIKPUMPEN	Hydraulikpumpentyp	1 variable Kolbenpumpe
	Max. Verdrängung der Hydraulikpumpe	67,2 l/min
	Max. Hydraulikpumpenhubraum	245 bar
	Vorsteuerpumpe	/
	Hydraulikdruck der Vorsteuerpumpe	32 bar
SCHWENKMOTOR		Kolbenmotor
FAHRMOTOR		Kolbenmotor
KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN		21 L
HYDRAULIKÖLTANKVOLUMEN		26 L


ABMESSUNGEN

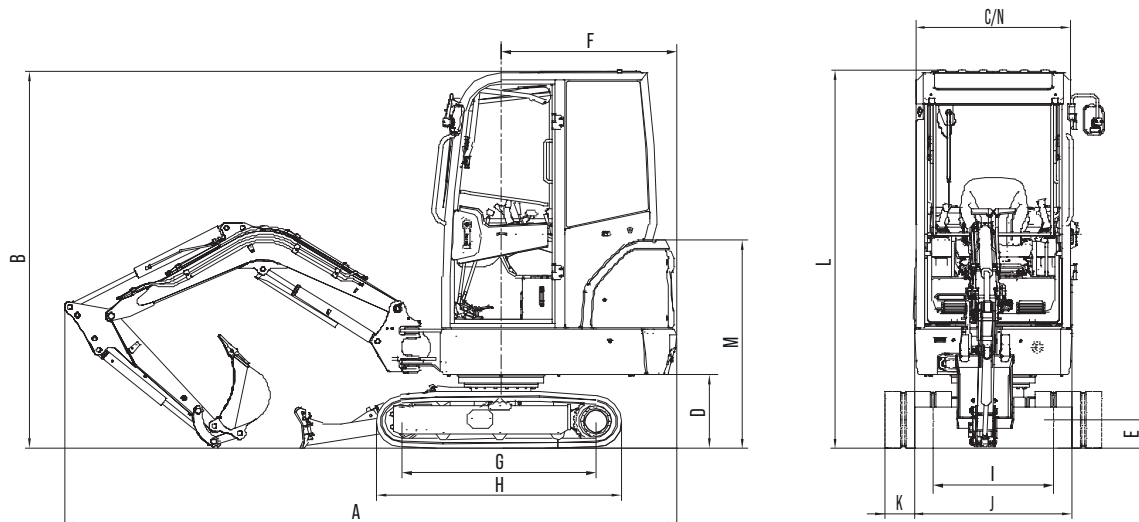

ARBEITSBEREICH

ARBEITSBEREICH UND REISSKRAFT

a	Max. Schnitthöhe	3 533 mm
b	Max. Ladehöhe	2 440 mm
c	Max. Grabtiefe	2 057 mm
d	Max. Grabtiefe (2,4 m)	1 395 mm
e	Max. vertikale Grabtiefe	1 757 mm
f	Max. Grabreichweite	3 883 mm
g	Max. Bodenreichweite	3 762 mm
h	Front-Schwenkradius	1 580 mm
i	Maximale Schildhubhöhe 216 mm	240 mm
j	Maximale Schildschneidetiefe 270 mm	240 mm
	Max. Ausbrechkraft (Löffel)	21 kN
	Max. Ausbrechkraft (Löffelstiel)	12 kN
	Ausleger-Schwenkwinkel (links/rechts)	65/47°

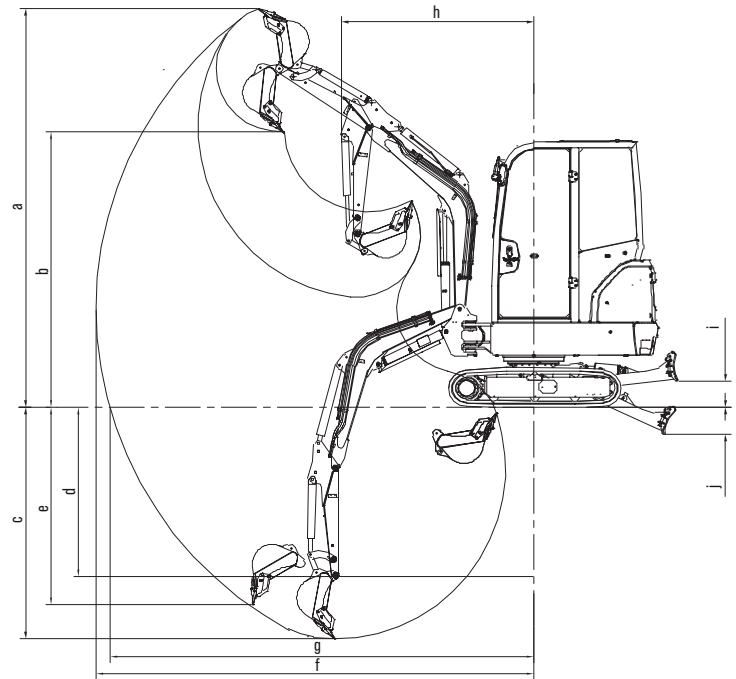


HUBKRAFT

Hubhöhe Höhe (m)	Anschlagpunktradius (MAX)		Anschlagpunktradius (3.0 m)		Anschlagpunktradius (2.5 m)		Anschlagpunktradius (2.0 m)	
	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)
2,5	381,6*	381,6*	/	/	186,4*	195,2	/	/
2,0	390,5*	381,6*	390,5*	390,5*	363,8*	363,8*	/	/
1,0	408,2*	290,7*	452,6*	351,9*	541,3*	436,1	709,9*	573,8
0	488,1*	290,7*	488,1*	/	594,6*	405,5	/	550,8
-1,0	496,9*	382,5*	/	/	/	/	/	474,3

Hinweise:

1. Werte mit * sind durch die Hydraulikkapazität begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 87 % der Hydraulikkapazität.
2. Werte ohne * sind durch Kipplasten begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 75 % der Kipplast.
3. Bagger-Löffel, -Haken, -Schlinge und sonstiges Hebezubehör sind nicht in dieser Tabelle enthalten.

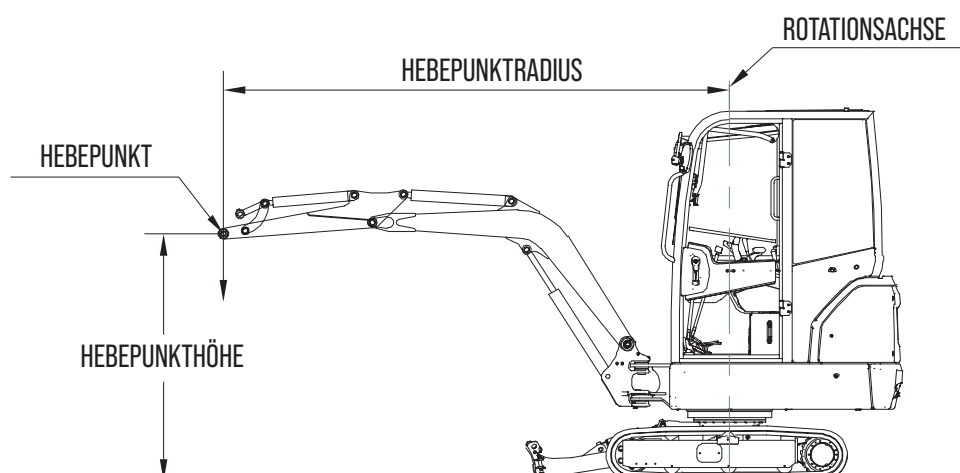

Sunward hat in jedem dieser
Länder mindestens einen
Vertriebshändler.

Unsere aktuelle Händlerliste finden Sie
auf unserer Website.

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

✉ Havenlaan 1
B-3980 TESSENDERLO
Belgien

☎ +32 (0) 11 43 46 66
▶ info.eu@sunward.cc
🌐 www.sunward.eu

HÄNDLERKONTAKTE

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



**15366 Neuenhagen
bei Berlin**
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de