

Einfache Wartung

Die aufklappbare Motorhaube ermöglicht einen leichten Zugang zu den eingebauten Komponenten.



- A

Kühler-Tankdeckel
- B

Luftfilter
- C

Lichtmaschine
- D

Anlasser
- E

Wasserbehälter
- F

Ansaugfilter
- G

Rücklauffilter
- H

Batterie
- I


Druckmanometer
- J

Dieselfilter
- K

Motoröl-Tankdeckel
- L

Dieseltankdeckel

Zentralschmierung

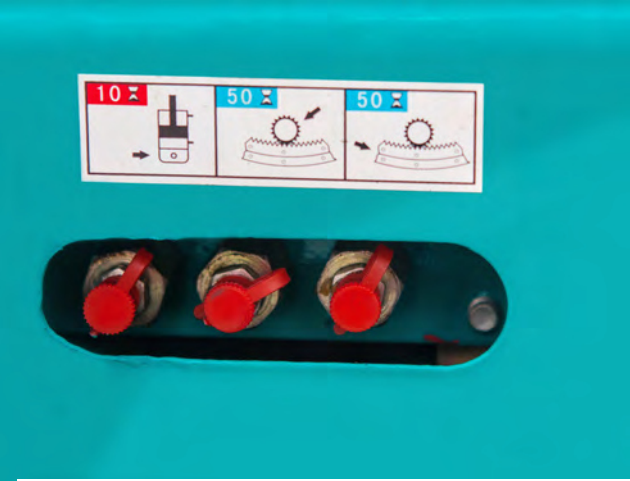

Zentrale Druckmanometer



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee

Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0

Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße

Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0

Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen
bei Berlin

Am Wall 51

Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0

Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101

Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0

Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

4 in Berlin
& Brandenburg

TRIBAC

GmbH

www.tribac.de · info@tribac.de

SWE08B Technische Daten			
Kabine		Schutzdach	
Inhalt Standardlöffel		m³	0.022
Breite Standardlöffel		mm	320
Einsatzgewicht		kg	1010
Abmessungen	Transportlänge	mm	2640
	Gesamthöhe	mm	2250
	Gesamtbreite	mm	750
	Bodenabstand	mm	131
Motor	Marke	Yanmar	
	Modell	2TNV70-PSU	
	Hubraum	L	0.57
	Leistung	kW/rpm	7.2/2400
Arbeits- bereiche	Max. Grabhöhe	mm	3085
	Max. Abladehöhe	mm	2305
	Max. Grabtiefe	mm	1825
	Max. Reichweite	mm	3180
	Schwenkwinkel Arm (links/rechts)	°	73/53
	Schwenkradius vorne	mm	1221
	Schwenkradius hinten	mm	750
	Max. Grabkraft (Ausleger)	kN	5.8
	Max. Grabkraft (Löffel)	kN	9.4
Kette	Typ	Gummikette	
	Kettenbreite	mm	180
Unterwagen	Kettenlänge	mm	1299
	Length to center of Rollers	mm	975
	Lenhth to center of track	mm	570/820
	Geschwindigkeit (Max./Min.)	km/h	2.9/1.5
	Steigfähigkeit	deg	30
Schwenkgeschwindigkeit		rpm	8.2
Bodendruck		kpa	24.5
Planierschild	Breite	mm	750/1000
	Höhe	mm	190
	Heben/Senken	mm	225/225
Hydraulik- pumpen	Typ	3 Zahnradpumpen	
	Förderleistung	L/min	3*9.6
	Hydraulikdruck	Mpa	2*16
Dieseltank Kapazität		L	10
Hydrauliköltank Kapazität		L	9.5

Tragfähigkeiten:

Hubpunkt Höhe	Hubpunkt (MAX)		Hubpunkt (2.0m)		Hubpunkt (1.0m)	
	Frontal (kg)	Seitlich(kg)	Frontal (kg)	Seitlich(kg)	Frontal (kg)	Seitlich(kg)
2.0m	178.00*	174.00*	-	-	-	-
1.0m	200.00*	158.00	222.00*	213.00*	405.00*	405.00*
0.0m	226.00*	158.00	265.00*	165.00	592.00*	424.00
-1.0m	274.00*	235.00*	-	-	339.00*	331.00*

Bemerkungen:

- Die mit * angegebenen Tragfähigkeiten sind durch die Hydraulikkapazitäten begrenzt und basieren auf ISO 10567. Die Nennlast übersteigt keine 87% der Hydraulikkapazitäten.
- Die ohne * angegebenen Tragfähigkeiten sind durch die Kipplast begrenzt und basieren auf ISO 10567. Die Nennlast übersteigt keine 75% der Kipplast.
- Baggerlöffel, Haken und andere Anbaugeräte sind in der Tabelle nicht enthalten.