

SWE 08B

MINIBAGGER



SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

Add: Sunward Industrial Park, No. 1335 Liangtang Road (E), Xingsha, Changsha, Hunan, China

Tel: +86 731 8640 7779 E-mail: marketing@sunward.cc

Web: www.sunward.com.cn

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

Add:Nijverheidsark 3,3580

Beringen,Belgium

Tel:(0032-011)434666

E_mail:eu@sunward.cc

Lesen Sie bitte Bedienungsanleitung und Wartungsbuch vor Inbetriebnahme der Maschine. Änderungen werden regelmäßig zu den Informationen hinzugefügt.Sunward behält sich Änderungen an den Geräten und Wartungsbüchern ohne Ankündigungen und zu jeder Zeit vor. Alle Rechte liegen bei Sunward.

Motorleistung: 7.2kW
Einsatzgewicht: 1010kg

Der SWE08B ist ein kompakter Minibagger, optimal geeignet, um in begrenzten Räumen zu arbeiten. Hohe Stabilität, einfache Bedienung und sicheren Schutz für den Fahrer gewährleisten einen sehr guten Arbeitseinsatz.



Yanmar-Motor

Eine zuverlässige Komponente, die geräuscharm, schwingungsarm und leicht zu warten ist.



Schutzbügel

Der serienmäßige kippbare / faltbare Schutzbügel erfüllt die Tops EUSicherheitsnormen und ist zertifiziert. Eingeklappt bietet der Bagger eine bessere Handhabung.



Das Planierschild kann mit einer einfachen Handhabung links und rechts verbreitert werden.



Mit dem eingefahrenen Laufwerk (750mm) ist es möglich, durch enge Türen fahren, um in Gebäuden arbeiten zu können.




Verstellbares Laufwerk

Mit einer einfachen Joysticksteuerung kann das Fahrwerk von 750mm bis zu 1000mm ausgefahren werden. Dies verbessert die Stabilität um 15%, sodass sogar ein Hydraulikhammer eingesetzt werden kann.



Schnellwechseleinrichtung

Mit einer Schnellwechseleinrichtung sind verschiedene Anbaugeräte schnell und einfach angebaut und ermöglichen einen vielseitigen Einsatz.

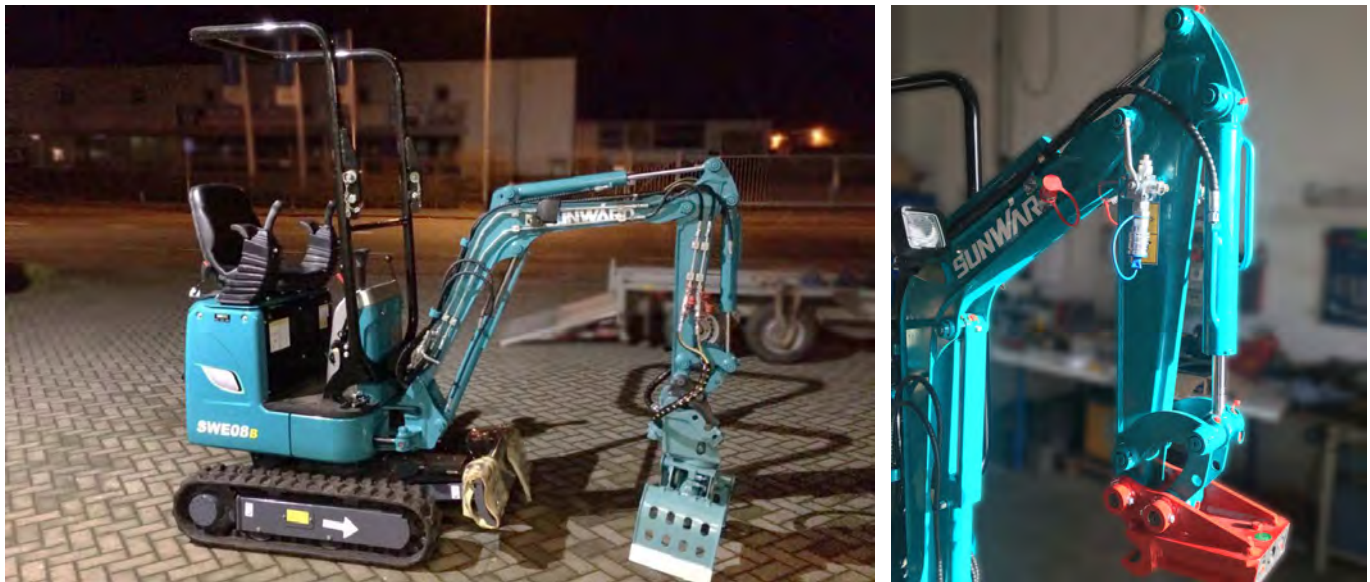

Zusatzleitungen am Ausleger

Alle Zusatzleitungen sind an den Übergangsstellen am Auslegerstamm angebracht um eine gute Zugänglichkeit zu haben und Reparaturen zu vereinfachen. Freiliegende Rohrleitungen werden durch Stahlmäntel geschützt um das Leben effektiv zu verlängern.



Transporteinrichtungen

3 Transportpunkte gewähren eine sichere und einfache Verladung des Baggers.

Steuerhebel für Arbeitseinrichtungen

Die hydraulische Steuerung ermöglicht eine feinfühlig und präzise Kontrolle der Arbeitsgeräte.



gegossene
Schwenkeinrichtung

Sicherheitsgurt

Aluminiumpedale

Einfache Wartung

Die aufklappbare Motorhaube ermöglicht einen leichten Zugang zu den eingebauten Komponenten.



- A

Kühler-Tankdeckel
- B

Luftfilter
- C

Lichtmaschine
- D

Anlasser
- E

Wasserbehälter
- F

Ansaugfilter
- G

Rücklauffilter
- H

Batterie
- I


Druckmanometer
- J

Dieselfilter
- K

Motoröl-Tankdeckel
- L

Dieseltankdeckel

Zentralschmierung

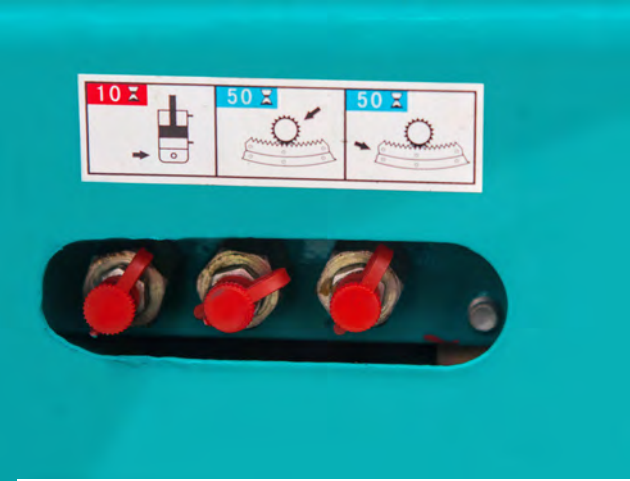

Zentrale Druckmanometer



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee

Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0

Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße

Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0

Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen
bei Berlin

Am Wall 51

Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0

Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101

Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0

Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

40 in Berlin
& Brandenburg

TRIBAC

GmbH

www.tribac.de · info@tribac.de

SWE08B Technische Daten			
Kabine		Schutzdach	
Inhalt Standardlöffel		m³	0.022
Breite Standardlöffel		mm	320
Einsatzgewicht		kg	1010
Abmessungen	Transportlänge	mm	2640
	Gesamthöhe	mm	2250
	Gesamtbreite	mm	750
	Bodenabstand	mm	131
Motor	Marke	Yanmar	
	Modell	2TNV70-PSU	
	Hubraum	L	0.57
	Leistung	kW/rpm	7.2/2400
Arbeits- bereiche	Max. Grabhöhe	mm	3085
	Max. Abladehöhe	mm	2305
	Max. Grabtiefe	mm	1825
	Max. Reichweite	mm	3180
	Schwenkwinkel Arm (links/rechts)	°	73/53
	Schwenkradius vorne	mm	1221
	Schwenkradius hinten	mm	750
	Max. Grabkraft (Ausleger)	kN	5.8
	Max. Grabkraft (Löffel)	kN	9.4
Kette	Typ	Gummikette	
	Kettenbreite	mm	180
Unterwagen	Kettenlänge	mm	1299
	Length to center of Rollers	mm	975
	Lenhth to center of track	mm	570/820
	Geschwindigkeit (Max./Min.)	km/h	2.9/1.5
	Steigfähigkeit	deg	30
Schwenkgeschwindigkeit		rpm	8.2
Bodendruck		kpa	24.5
Planierschild	Breite	mm	750/1000
	Höhe	mm	190
	Heben/Senken	mm	225/225
Hydraulik- pumpen	Typ	3 Zahnradpumpen	
	Förderleistung	L/min	3*9.6
	Hydraulikdruck	Mpa	2*16
Dieseltank Kapazität		L	10
Hydrauliköltank Kapazität		L	9.5

Tragfähigkeiten:

Hubpunkt Höhe	Hubpunkt (MAX)		Hubpunkt (2.0m)		Hubpunkt (1.0m)	
	Frontal (kg)	Seitlich(kg)	Frontal (kg)	Seitlich(kg)	Frontal (kg)	Seitlich(kg)
2.0m	178.00*	174.00*	-	-	-	-
1.0m	200.00*	158.00	222.00*	213.00*	405.00*	405.00*
0.0m	226.00*	158.00	265.00*	165.00	592.00*	424.00
-1.0m	274.00*	235.00*	-	-	339.00*	331.00*

Bemerkungen:

- Die mit * angegebenen Tragfähigkeiten sind durch die Hydraulikkapazitäten begrenzt und basieren auf ISO 10567. Die Nennlast übersteigt keine 87% der Hydraulikkapazitäten.
- Die ohne * angegebenen Tragfähigkeiten sind durch die Kipplast begrenzt und basieren auf ISO 10567. Die Nennlast übersteigt keine 75% der Kipplast.
- Baggerlöffel, Haken und andere Anbaugeräte sind in der Tabelle nicht enthalten.