
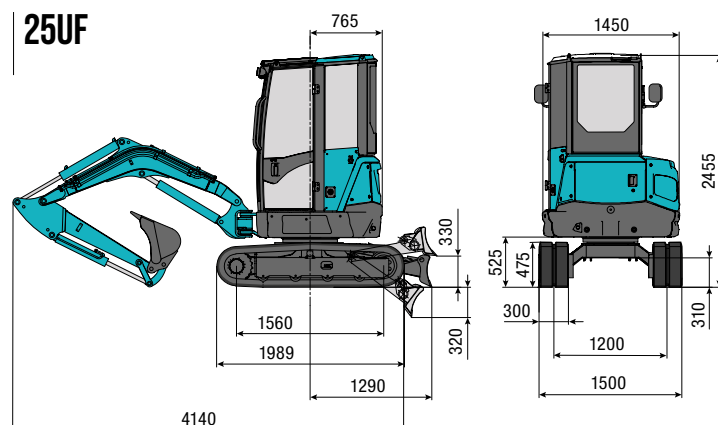


TECHNISCHE DATEN

		SWE 25F	SWE 25UF
KABINENART		Kabine/Schutzdach	Kabine/Schutzdach
LÖFFELVOLUMEN		0,08 m³	0,08 m³
LÖFFELBREITE, SERIENM.		580 mm	580 mm
MASCHINENGEWICHT		2.640 kg	2.650/2.550 kg
ABMESSUNGEN	Gesamtabmessungen (L × B × H)	4.262 × 1.500 × 2.400 mm	4.140 × 1.500 × 2.455 mm
	Minimale Bodenfreiheit	280 mm	310 mm
MOTOR	Marke	YANMAR	YANMAR
	Modell	3TNV80F-SPSU	3TNV80F-SPSU
	Emissionsstufe	EU Stufe V	EU Stufe V
	Hubraum	1,267 l	1,267 l
	Leistung	14,6/2.400 kW/U/min	14,6/2.400 kW/U/min
KETTENFAHRWERK	Typ	Gummikette/Stahlkette	Gummikette/Stahlkette
	Kettenbreite	300 mm	300 mm
UNTERWAGEN	Fahrwerkklänge	1.990 mm	1.990 mm
	Länge bis zur Mitte der Laufrollen	1.560 mm	1.560 mm
	Länge bis zur Mitte der Kette	1.200 mm	1.200 mm
	Fahrgeschwindigkeit (max./min.)	4,4/2,6 km/h	4,6/2,4 km/h
	Steigfähigkeit	30 Grad	30 Grad
SCHWENKGESCHWINDIGKEIT		9 U/min	10 U/min
BODENDRUCK		25 kpa	25,1 kpa
PLANIERSCHILDGRÖSSE	Breite	1.500 mm	1.500 mm
	Höhe	325 mm	325 mm
	Hebeleistung (Höhe/Tiefe)	330/320 mm	330/320 mm
HYDRAULIKPUMPEN	Typ	1 Kolbenverstellpumpe	2 variable Kolbenpumpen, 1 Zahnradpumpe
	Hubraum	1*77 l/min	2*28,8+19,2+6,5 l/min
	Hydraulikdruck	24,5 Mpa	2*21,5+18 MPa
SCHWENKMOTOR		Kolbenmotor	Kolbenmotor
FAHRMOTOR		2-Gang-Kolbenmotor	Kolbenmotor
KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN		42,5 l	26 l
HYDRAULIKÖLTANKVOLUMEN		30 l	24 l


ABMESSUNGEN

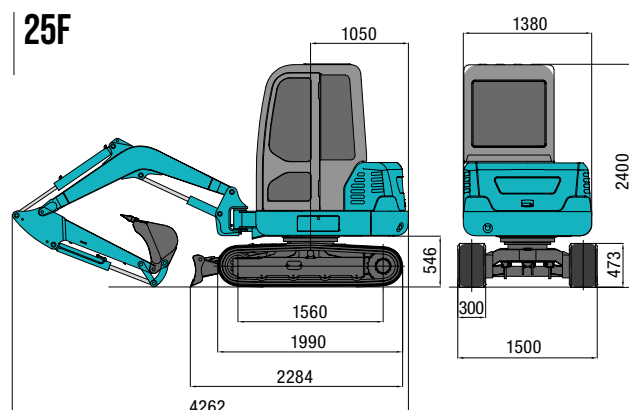


ARBEITSBEREICH

		SWE 25F	SWE 25UF
ARBEITSBEREICHE	Max. Schnitthöhe	4.445 mm	4.355 mm
	Max. Ladehöhe	3.110 mm	3.010 mm
	Max. Grabtiefe	2.705 mm	2.840 mm
	Max. vertikale Grabtiefe	2.475 mm	2.580 mm
	Max. Grabreichweite	4.845 mm	4.775 mm
	Ausleger-Schwenkwinkel (links/rechts)	66/54°	65/50°
	Front-Schwenkradius	2.143 mm	1.980 mm
	Heck-Schwenkradius	1.050 mm	765 mm
	Max. Ausbrechkraft (Löffelstiel)	14 kN	14 kN
	Max. Ausbrechkraft (Löffel)	24 kN	24 kN

25F

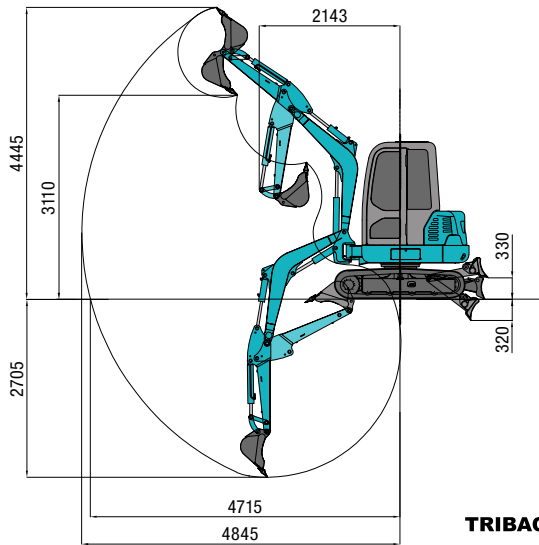

25UF

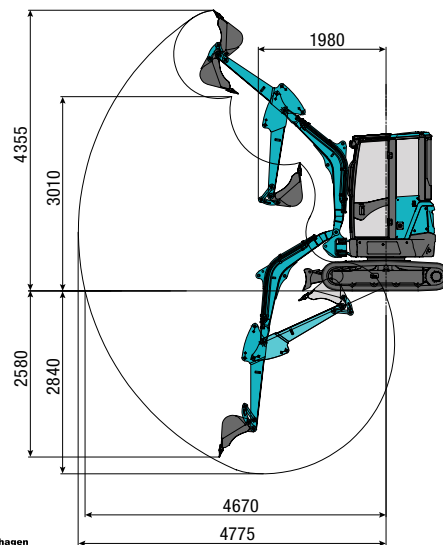

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Platz-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Valt 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

HEBEKRAFT

SWE 25F

Hebe- punkt Höhe (m)	Anschlagpunktradius (MAX)		Anschlagpunktradius (3,0 m)		Anschlagpunktradius (2,0 m)	
	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)
2,5	435,00*	334,00	387,00*	370,00*	—	—
1,0	487,00*	266,00	609,00*	446,00	—	—
0	526,00*	266,00	726,00*	386,00	1.292,20*	641,00
-1,0	570,00*	315,00	718,00*	368,00	1.005,00*	574,00


SWE 25UF

Hebe- punkt Höhe (m)	Anschlagpunktradius (MAX)		Anschlagpunktradius (3,0 m)		Anschlagpunktradius (2,0 m)	
	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)
3,0	574,00*	398,00	—	—	—	—
1,5	596,00*	255,00	648,00*	416,00	—	—
0	609,00*	244,00	861,00*	345,00	1.270,00*	596,00
-1,0	631,00*	293,00	774,00*	334,00	1.101,00*	495,00

Hinweise:

1. Werte mit * sind durch die Hydraulikkapazität begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 87 % der Hydraulikkapazität.
2. Werte ohne * sind durch Kipplasten begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 75 % der Kipplast.
3. A: Abstand vom Drehpunkt zur Gewichtsnormale; B: Abstand zwischen Löffelgelenkbolzen und Bodenhöhe.

25F

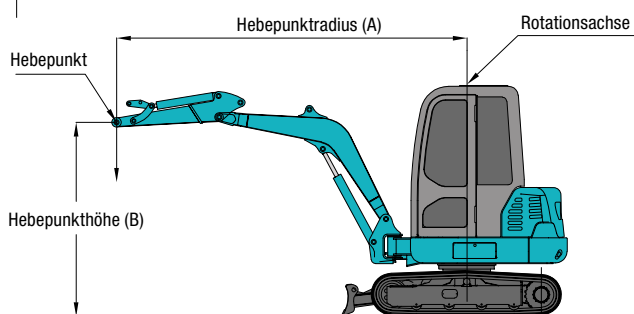

25UF

