

K-Line

POWERED by
HONDA

K 820 Pro



Dreifach werkzeugloser, in Höhe verstellbarer Handholm



Hydraulikstecker zum Tauschen der Anbaugeräte



Leistungsstarker Honda-Industriemotor mit 4,4 PS (Nettoleistung)



Hydrostatischer, Stufenloser Fahrtrieb mit Differenzialachse



Während der Fahrt ist ein Ein- und Abschalten des Nebentriebs möglich.

Hochwertige Pulverbeschichtung

Öl-Einfüllstutzen mit Öl-Peilstab für Hydrauliköl Fahr-/Nebenantrieb

Kotflügel mit Reflektoren

Schnellwechsellanschluss K 35 für verschiedene Anbaugeräte

Große Reifen
4.00 - 8 Blockprofil/Ackerstolle
oder 16 x 6.5-8 Blockprofil/Ackerstolle
Ideal für Hindernisse (Bordsteine u. a.)

Die K 820 Pro ist das Komfortmodell für professionelle Arealpflege. Sie ist gegenüber der K 820 G ausgestattet mit einem Honda-Industriemotor und einem **stufenlosen, hydrostatischen Antrieb**. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt **stufenlos vor- und rückwärts bis zu 5 km/h**, das reicht für zügiges Arbeiten. Ob Kehren, Wildkrautentfernen oder Schneeräumen, durch die Schnellkupplung für die Anbaugeräte und für die Hydraulikverbindung ist der Gerätewechsel ein Kinderspiel. Insgesamt ist die K 820 Pro sehr robust und deshalb äußerst wartungsarm. Durch das geringe Gewicht und den drei-

fach verstellbaren Handholm lässt sich dieser Einachser kinderleicht handhaben. Die Bedienelemente sind über das Bedienpanel übersichtlich angeordnet. Wie alle Einachser, ist die K 820 Pro mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Zum Einsatz kommt die K 820 Pro bei gelegentlichen Kehrarbeiten zu allen Jahreszeiten, zur Wildkrautentfernung oder auch im Winter mit einem passenden Schneeschild für die Schneeabseitung. Durch die passende Bereifung sind auch Hindernisse, wie Bordsteinkanten oder Treppenanlagen kein Problem.

Übersichtliches Bedienpanel



K-Line

K 820 Pro



Zwei Batteriefächer am Motor, die Batterien können leicht ausgetauscht werden.



Kompatibel mit allen EGO 56V Batterien



vielzählige Anbaugeräte möglich



Hydraulische Schnellsteckkuppelungen



Auch in Weiß als Sonderfarbe erhältlich

E-Motor EGO PU2700S
max. Leistung: 3,47 kW / 4,72 PS

Hochwertige Pulverbeschichtung

Zwei Betriebsmodi:
Eco (2200 rpm) und
Turbo (2800 rpm)

Kotflügel mit Reflektoren


Große Reifen
4.00 - 8 Blockprofil/Ackerstolle
oder 16 x 6.5-8 Blockprofil/Ackerstolle
Ideal für Hindernisse (Bordsteine u. a.)

Die E-Variante des beliebten Einachser K 820 Pro ist mit einem Motor des Herstellers EGO ausgestattet. Mit einer max. Leistung von 3,47 kW / 4,72 PS bietet der Motor zwei Betriebsmodi: Eco (2200 rpm) und Turbo (2800 rpm), um die Leistung je nach Bedarf anzupassen. Der E-Motor ist kompatibel mit allen EGO 56V Batterien und Ladegeräten und verfügt über zwei Batteriefächer am Motor, die aktuell max. 12 AH-Akkus, sprich insgesamt 1344 Wh mitführen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Rücken-Akku anzuschließen (BAX 1500 mit 1500Wh).



Das Einschalten des Motors erfolgt ganz einfach per Knopfdruck und der Antrieb kann über einen Bowdenzug gestartet und gestoppt werden. Mit dem Einachser K 820 Pro E können vielfältige Aufgaben wie Kehren, Mähen, Wildkraut beseitigen oder Schnee räumen das ganze Jahr über effizient, bequem und emissionsfrei erledigt werden. Die beiden Batterien können leicht ausgetauscht werden, wodurch die Arbeiten schnell wieder aufgenommen werden können.



Übersichtliches Bedienpanel

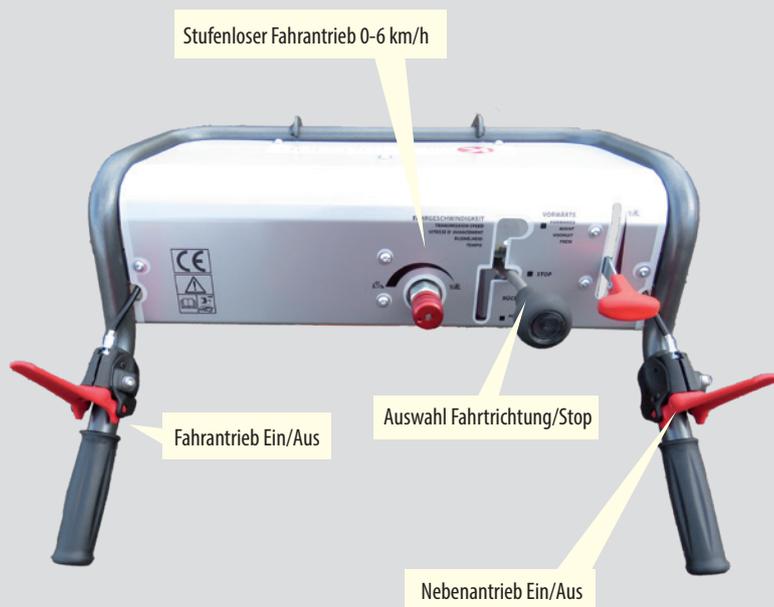

K 820	K 820 G Bereifung Blockprofil 4.00-8	K 820 Pro Bereifung Ackerstolle 4.00-8	K 820 Pro e Bereifung Ackerstolle 4.00-8
Maße			
A: Breite ohne Kotflügel [cm]	67	67	67
B: Breite mit Kotflügel [cm]	73	73	73
C: Länge [cm]	122	122	122
D: Höhe [cm]	116	116	116
Gewichte			
Grundgerät [kg]	80	87	87

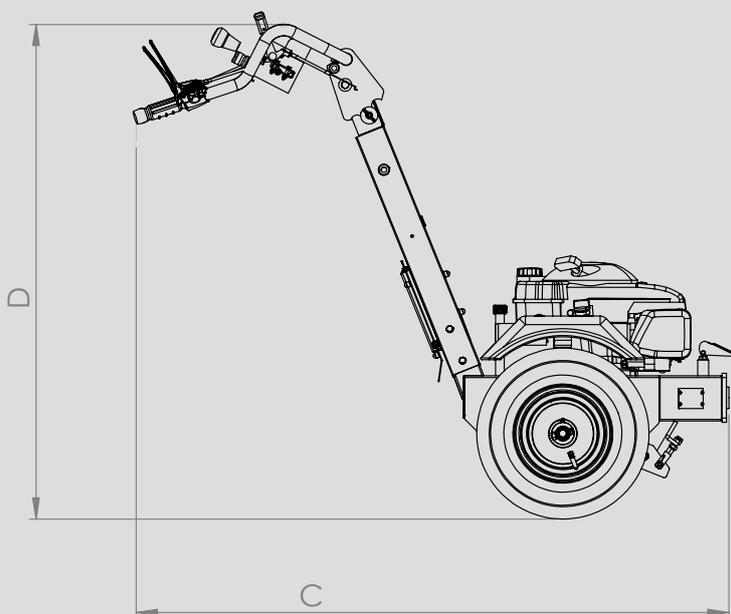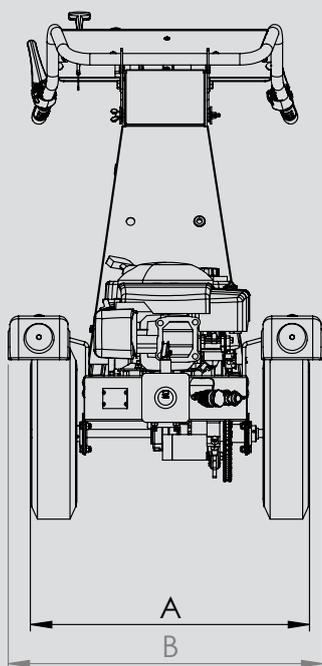

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pfarr-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahnsdorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



**15366 Neuenhagen
 bei Berlin**
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
 Glienicker Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

Artikelnummer	Beschreibung	Preis/€	Fracht inkl. Verp./€
K 820 G 	Grundgerät K 820 G (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Honda Benzinmotor • Hydraulischer Nebenantrieb • Zahnradpumpe und Differenzialachse • Hydraulischer Fahrtrieb, vorwärts 5 km/h • Höhenverstellbarer Handholm • Geräteschnellsteckanschluss K35 • Hydraulische Schnellsteckkupplungen • Mit Kotflügel 	2.355,00	165,00
K 820 Pro 	Grundgerät K 820 PRO (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Honda Industrie-Benzinmotor • Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb • Vorwärts / rückwärts 0 - 5 km/h Weitere Beschreibung siehe Art. K 820 G	3.470,00	165,00
S1374 	Einachser K 820 PRO e (ohne Räder) elektrisch angetrieben <ul style="list-style-type: none"> • EGO Elektromotor PU2700S • hydraulischer Nebenantrieb • stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb • vorwärts / rückwärts 0 - 6 km/h • Zahnradpumpe und Differentialachse • höhenverstellbarer Handholm • Geräteschnellsteckanschluss K35 • hydraulische Schnellsteckkupplungen • mit Kotflügel • ohne Akkus und Ladegerät (separat bestellbar) • Gewicht: 87 kg 	3.770,00	165,00

Zubehör E-Einachser

S1404	12.0 Ah Batterie (672Wh) EGO	562,00	Frachtfrei bei Mitlieferung
S1405	700W Schnellladegerät EGO	133,00	

Technische Daten	K 820 G	K 820 Pro	K 820 Pro e
Motortyp	Honda GCV 160	Honda GXV 160	EGO Elektromotor PU2700S
Motorleistung	3,3 kW (4,4 PS) Nettoleistung	3,2 kW (4,4 PS) Nettoleistung	3,47 kW (4,72 PS) Nettoleistung
Kraftstofftank	0,93 Liter	1,4 Liter	-
Kraftstoffverbrauch	1,1 l/h bei 3.000 min ⁻¹ Dauerleistung	1,1 l/h bei 3.000 min ⁻¹ Dauerleistung	-
E-Start	nein	nein	ja
Fahrtrieb/Antriebsart	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Elektrisch
Fahrgeschwindigkeit Stufenlos einstellbar:			
vorwärts	nein	ja	ja
rückwärts	5 km/h	0-5 km/h	0-6 km/h
	nein	0-5 km/h	0-6 km/h
Lenksystem	Differenzial	Differenzial	Differenzial
Feststellbremse	nein	nein	nein
Handholm: Verstellung Schwingungsgedämpft	ja nein	ja nein	ja nein
Nebenantrieb: Hydraulische Leistung Stufenlos einstellbar	ja 9,5 l/min bei 165 bar nein	ja 9,5 l/min bei 165 bar nein	ja ECO: 9,5 l/min max. 165 bar TURBO: 12 l/min max. 165 bar nein
Hydrauliköltank	4,5 Liter	4,5 Liter	4,5 Liter

Anbaugeräte

Universal V-Schieber
ab Seite 30

Kehrmaschinen
ab Seite 32

Winterdienst
ab Seite 40

Mähen
ab Seite 44

Wildkraut entfernen
ab Seite 48

Kunstrasenpflege
ab Seite 56

Räder und Radoptionen Seite 28

K-Line

Anbaugeräte K-Line

UBS-Line

Anbaugeräte UBS-Line