TECHNISCHE DATEN

KABINENART		Kabine/Schutzdach
LÖFFELVOLUMEN		0,04 m^3
LÖFFELBREITE, SERIENM.		380 mm
MASCHINENGEWICHT		1.840–1.940 kg
ABMESSUNGEN	Gesamtabmessungen (L × B × H)	3.820 × 990 × 2.210 mm
MOTOR	Marke	YANMAR
	Modell	3TNV80F-SSSU
	Emissionsstufe	EU-Stufe V
	Hubraum	1,267 l
	Leistung	13,4/2.200 kW/U/min
KETTENFAHRWERK	Typ	Gummikette
	Kettenbreite	230 mm
UNTERWAGEN	Fahrwerklänge	1.555 mm
	Länge bis zur Mitte der Laufrollen	1.210 mm
	Länge bis zur Mitte der Kette	760/1.130 mm
	Fahrgeschwindigkeit (max./min.)	3,5/2 km/h
	Steigfähigkeit	30 Grad
SCHWENKGESCHWINDIGKEIT		10 U/min
BODENDRUCK		30 kpa
PLANIERSCHILDGRÖSSE	Breite	990/1.360 mm
	Höhe	267 mm
	Hebeleistung (Höhe/Tiefe)	295/360 mm
HYDRAULIKPUMPEN	Typ	2 variable Kolbenpumpen, 1 Zahnradpumpe, 1 Vorsteuerpumpe
	Durchflussmenge	2*21+13,2+6 l/min
	Hydraulikdruck	21+16 MPa
SCHWENKMOTOR		Kolbenmotor
FAHRMOTOR		2-Gang-Kolbenmotor
KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN		23 l
HYDRAULIKÖLTANKVOLUMEN		35 l

ABMESSUNGEN

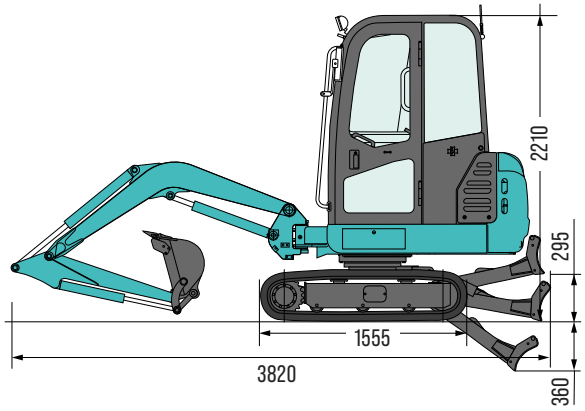

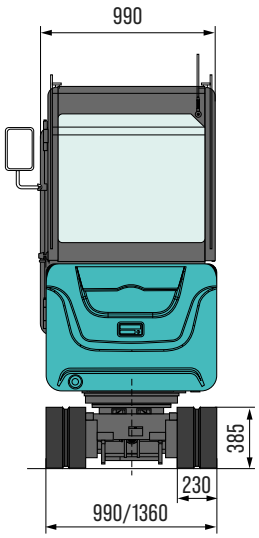

ARBEITSBEREICH

ARBEITSBEREICHE	Max. Schnitthöhe	3.770 mm
	Max. Ladehöhe	2.720 mm
	Max. Grabtiefe	2.380 mm
	Max. Grabreichweite	4.040 mm
	Ausleger-Schwenkwinkel (links/rechts)	75/50°
	Front-Schwenkradius	1.565 mm
	Heck-Schwenkradius	1.120 mm
	Max. Ausbrechkraft (Löffelstiel)	9,83 kN
	Max. Ausbrechkraft (Löffel)	22,7 kN

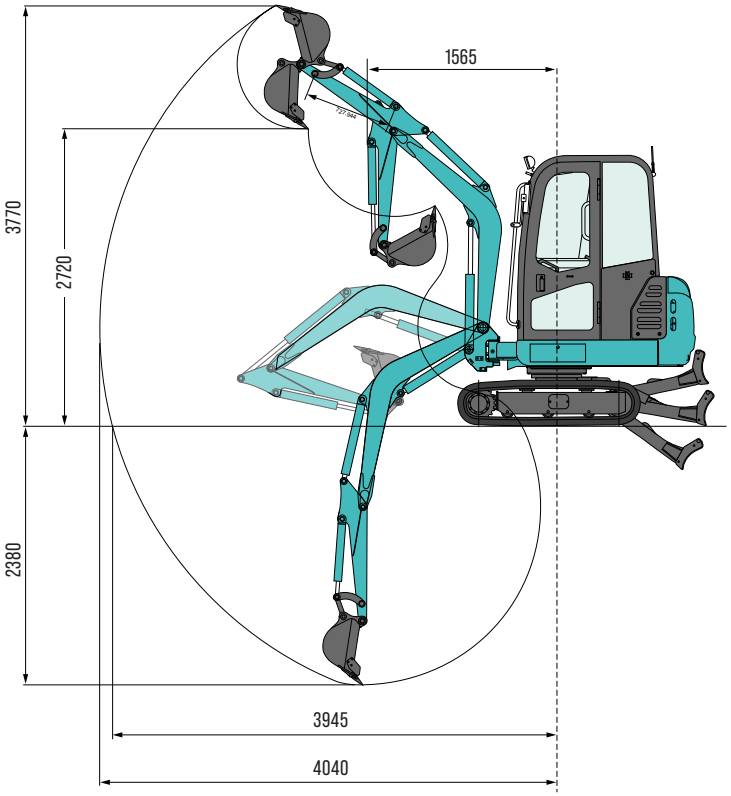

HEBEKRAFT

Hebepunkt Höhe (m)	Anschlagpunktradius (MAX)		Anschlagpunktradius (3,0 m)		Anschlagpunktradius (2,0 m)	
	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)	Über Front (kg)	Über Seite (kg)
2,0	261,00*	265,40*	248,00*	256,70*	–	–
1,5	269,70*	274,10*	274,10*	278,40*	469,80*	478,50*
0	313,20*	313,20*	352,40*	356,70*	587,30*	587,30*
-1,0	326,30*	321,90*	–	–	465,5*	469,8*

Hinweise:
1. Werte mit * sind durch die Hydraulikkapazität begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 87 % der Hydraulikkapazität.
2. Werte ohne * sind durch Kipplasten begrenzt und ISO-10567-konform. Die Nennwerte liegen nicht über 75 % der Kipplast.
3. A: Abstand vom Drehpunkt zur Gewichtsnormalen; B: Abstand zwischen Löffelgelenkbolzen und Bodenhöhe.

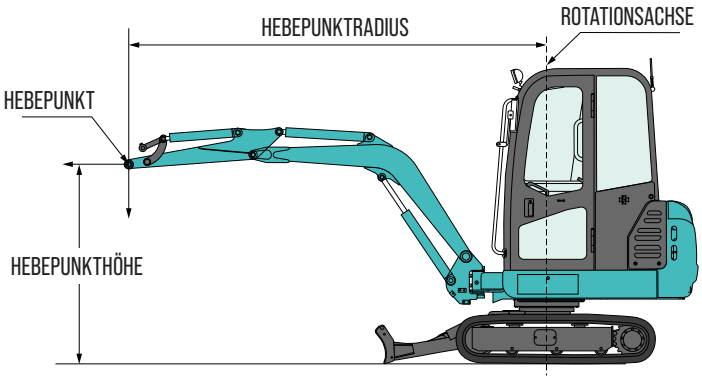

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pforr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

Ar in Berlin & Brandenburg
TRIBAC GmbH

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de