



via Arcevese, 44
60010 Casine di Ostra, Italy
T +39 071 688771
F +39 071 688586
export@messersi.it
www.messersi.it

Tracked carriers
Raupentransporter

UTILITY LINE

TC45
TC50
TC50d
TC80
TC85
TC85d



MESSERSI



MESSERSI

GENERAL FEATURES
ALLEGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Rubber tracked carrier, with hydraulic transmission controlled by manual levers with three gear pumps and fixed displacement orbital engines. Steering throughout independent rotation of the tracks. Innovative and patented cooling system by forced air.

Raupentransporter mit hydraulischem Getriebe, ausrüstbar mit austauschbaren Aufbauten für unterschiedliche Einsatzzwecke. Hydraulisches Getriebe, handgesteuert, mit dreifacher Zahnradpumpe und Orbitalmotoren mit fixem Hubraum. Lenkung durch unabhängige Drehung der Raupenketten. Das innovative und patentierte Kühlungssystem durch Zuluft ersetzt den herkömmlichen Kühler.

2nd travel speed operated by a lever on the hydraulic distributor. Operational double effect P.T.O. (not available in TC45, TC50 and TC50d version) with a delivery of max. 20 lt/min and pressure 150 bar. Other flows/pressures are also available on specific demand. Tracked undercarriage suitable for different specific applications.




Die zweite Bewegungsgeschwindigkeit kann durch den dazu bestimmten Hebel auf dem öldynamischen Verteiler betätigt werden. Zapfwelle mit Einfachem - und Doppeleffekt, Option (nicht verfügbar beim TC45, TC50 und TC50d) geeignet für den Anschluss von zusätzlichem Zubehör mit Förderleistung max 20 lt/min und Druck 150 bar. Auf Anfrage verschiedene Nutzlasten und hydraulische drücke verfügbar. Raupenunterwagen für verschiedene Zwecke anwendbar.






TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN

CONTINUAL DATA		MT - MTP						CA						AV						
TECHNISCHE DATEN			TC45	TC50	TC50d	TC80	TC85	TC85d	TC45	TC50	TC50d	TC80	TC85	TC85d	TC45	TC50	TC50d	TC80	TC85	TC85d
Skip capacity Muldeninhalt																				
- heaped gehäuft * SAE Standard		m³	0,30	0,30	0,30	0,38	0,38	0,38	0,22	0,22	0,22	0,30	0,30	0,30	0,27	0,27	0,27	0,43	0,43	0,43
- struck flach * SAE Standard		m³	0,26	0,26	0,26	0,32	0,32	0,32	0,18	0,18	0,18	0,28	0,28	0,28	0,23	0,23	0,23	0,37	0,37	0,37
- liquids Flüssigkeit		m³	0,18	0,18	0,18	0,12	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	0,16	0,16	0,16	0,34	0,34	0,34
			TC45			TC50			TC50d			TC80			TC85d			TC85		
Operational weight with shovel without operator Eigengewicht mit Schaufel ohne Bediener		kg	505			505			550			600			635			615		
Max payload undercarriage Max Nutzlast Unterwagen		kg	500			500			500			800			850			850		
Engine type - Air cooling Motot typ - Luft Kühlung			Petrol Benzin Briggs & Stratton 750			Petrol Benzin Honda GX200			Diesel Diesel Yanmar L70N6			Petrol Benzin Honda GX270			Diesel Diesel Yanmar L100N6			Petrol Benzin Honda GX390		
Max. Power Max. Leistung		cv/kW PS/kW	5/3.7 5/3.7			6.5/4.8 6.5/4.8			6.6/4.9 6.6/4.9			9/6.6 9/6.6			10/7.4 10/7.4			13/9.6 13/9.6		
Cylinder/Displacement Zylinder/Hubraum		n/m³	1/163			1/196			1/320			1/270			1/406			1/389		
Hydraulic system: 3 Gears pumps Hydraulischesystem: 3 Zahnradpumpe			2x12.5 lt/min@ 190 bar 1x14 lt/min@ 135 bar			2x12.5 lt/min@ 190 bar 1x14 lt/min@ 135 bar			2x12.5 lt/min@ 190 bar 1x19 lt/min@ 135 bar			2x20.5 lt/min@ 175 bar 1x20 lt/min@ 150 bar			2x20.5 lt/min@ 175 bar 1x20 lt/min@ 150 bar			2x20.5 lt/min@ 175 bar 1x20 lt/min@ 150 bar		
N. 2 speeds I/II N. 2 Fahrgeschwindigkeiten I/II		Km/h	0-1.8/0-3.9			0-1.8/0-3.9			0-1.6/0-5.2			0-2.1/0-4.2			0-2.1/0-4.2			0-2.1/0-4.2		
Specific ground pressure: empty/loaded Bodendruck: im Leerzustand/baladen		kg/cm²	0.118/0.254			0.118/0.254			0.151/0.240			0.166/0.335			0.190/0.360			0.181/0.350		
Max.gradient capability with operational loading Max. befahrbare Steigung mit Betriebslast		%	30			30			30			30			30			30		
Fuel tank capacity Kraftsrofftank		lt	3,6			3,6			3,3			6			5,5			6,5		
Hydraulic oil tank capacity Hydrauliköltank		lt	18			18			18			22			30			30		
Track width Breite der raupenketten		mm	180			180			180			180			180			180		
Track tensioning Kettenspannung		type typ	Spring and screw Feder und schraube			Spring and screw Feder und schraube			Spring and screw Feder und schraube			Spring and screw Feder und schraube			Spring and screw Feder und schraube			Spring and screw Feder und schraube		




OVERALL DIMENSIONS
ABMESSUNGEN

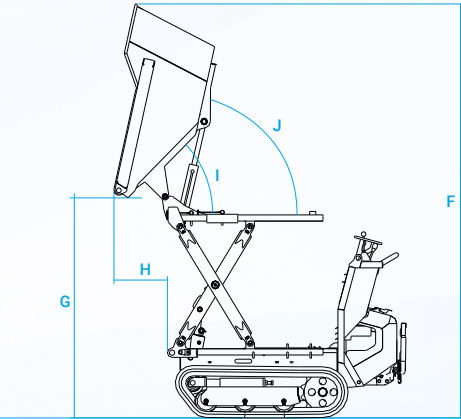

AV	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TC50	660	1616	1555	753	1249	2671	1423	345	46°	78°
TC50d	660	1616	1555	753	1249	2671	1423	345	46°	78°
TC85d	790	1762	1701	753	1249	2671	1423	345	46°	78°

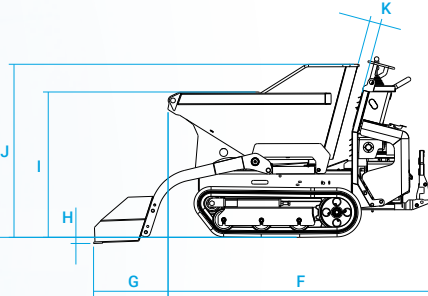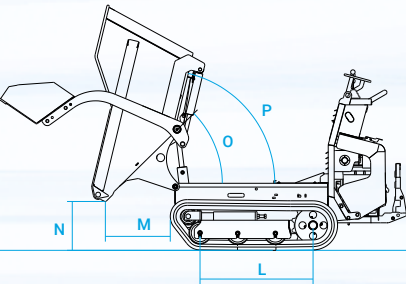

MT - MTP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
TC45	700	660	480	842	1631	1600	497	41	967	1153	73	753	432	325	45°	76°
TC50	700	660	480	842	1631	1600	497	41	967	1153	73	753	432	325	45°	76°
TC50d	700	660	480	842	1631	1600	497	41	967	1153	73	753	432	325	45°	76°
TC80	830	790	610	842	1633	1746	496	41	967	1152	75	753	432	325	45°	76°
TC85d	830	790	610	842	1633	1746	496	41	967	1152	75	753	432	325	45°	76°
TC85	830	790	610	842	1633	1746	496	41	967	1152	75	753	432	325	45°	76°

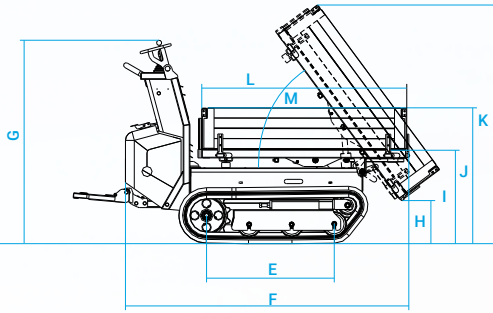

CA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TC45	480	660	707	1254	753	1670	1180	225	550	800	1400	1210	53°
TC50	480	660	707	1254	753	1670	1180	225	550	800	1400	1210	53°
TC50d	480	660	707	1254	753	1670	1180	225	550	800	1400	1210	53°
TC80	610	790	840	1390	753	1720	1180	225	550	800	1400	1230	53°
TC85d	610	790	840	1390	753	1720	1180	225	550	800	1400	1230	53°
TC85	610	790	840	1390	753	1720	1180	225	550	800	1400	1230	53°

Data, features and pictures are not binding and may be altered without any prior notice.
Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

machines born to work

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicke Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de · info@tribac.de