

FORSTMULCHER FÜR BAGGER

BLO/EX

Forstmulcher mit Bite Limiter Technologie für Bagger bis 4 Tonnen.

Der Forstmulcher BLO/EX für Bagger von 2 bis 4 Tonnen mulcht Material mit bis zu 8 cm Durchmesser. Dank Bite Limiter Technologie bietet dieses Anbaugerät stets effizientes Mulchen und somit eine hohe Produktivität beim Vegetationsmanagement. Das Anbaugerät ist auf hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung ausgelegt.

Mit dem Direct Drive Motor des BLO/EX können die routinemäßigen Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem bietet er ein extrem kompaktes Maschinengehäuse. Der BLO/EX kann mit Klinge BL/MINI und Werkzeug C/3/MINI ausgerüstet werden.

30-70 L/min

Ø 8 cm max

2-4 t




Hydraulikblock mit Durchflussregelventil
in den Motor integriert

In den Rahmen integriertes Räumschild
praktisch, um zu mulchendes Material zu positionieren

Direct Drive Motor
für minimalen Wartungsaufwand und größere Kompaktheit

Bite Limiter Rotor
Spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Klingen und optimieren so die Produktivität.

Verstellbarer Deflektor
sorgt durch erhöhte Sicherheitsanforderungen für einen kontrollierten Austritt des gemulchten Materials

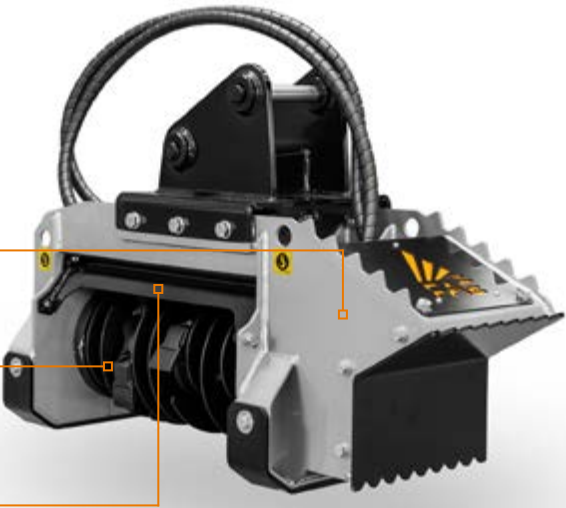

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Kit Befestigungsöhren mit Bolzen, individuell nach Zeichnung



Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveaueausgleich (optional) zur Anpassung an jede Art von Gelände

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicke Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

STANDARD AUSSTATTUNG

Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 11 cc (BLO/EX-50)	Austauschbare Verschleißsohlen für Kufen aus Hardox ®
Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 16 cc (BLO/EX-75)	Flow-Control-Ventil mit integrierten Sicherheits- und Kavitationsschutzventilen
Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung	Motor integriert in den Rahmen
Hydraulikverbindungsschläuche	Deflektor
Räumschild	Direktantriebsmotor
Austauschbare Rotornaben aus geschmiedetem Stahl	Rotor Bite Limiter

SONDERAUSSTATTUNG

Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 11 cc (BLO/EX-75)	Optionalen Fräswerkzeugen
Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 16 cc (BLO/EX-50)	Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveaueausgleich
Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen	

MODELL	BLO/EX-50	BLO/EX-75
Erforderliche Fördermenge (L/min)	30-70	30-70
Druck (bar)	180-250	180-250
Baggergewicht (t)	2-4	3-4
Arbeitsbreite (mm)	560	800
Gesamtbreite (mm)	1012	1252
Gewicht (kg)	213	251
Rotordurchmesser (mm)	310	310
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	80	80
Anzahl Klingen Typ BL/MINI	10	14
Anzahl Werkzeug Typ C/3/MINI	10	14

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



KLINGE BL/MINI
(Standard)



WERKZEUG C/3/MINI
(Option)