



# BETONZANGE

## CC440

Die neue Generation hält Einzug

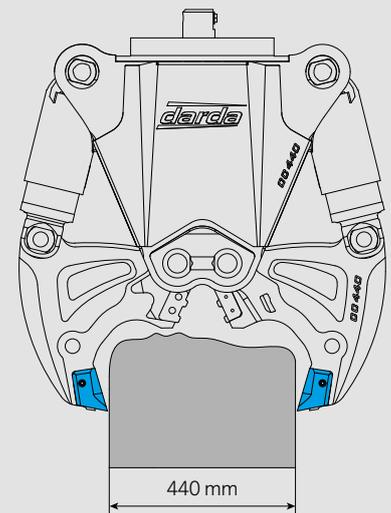

Zange mit Standardbrechspitzen

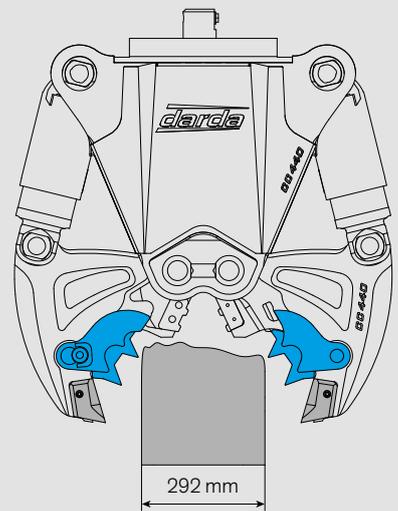

Zange mit Zusatzbrechzähnen

### Technische Daten | Betonzange CC440

Abmessungen und Gewicht		
Länge x Breite x Höhe	868 x 846 x 330 mm	35 x 33 x 13 in
Öffnungsweite	440 mm	17 in
Gewicht <sup>1</sup>	235 kg	520 lb
Trägergeräte		
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. <sup>2</sup>	2,5 - 4,5 t	5510 - 9920 lb
Empfohlene Brokk Maschine	Brokk 170	
Hydraulischer Anschluss		
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa	2538 psi
Anschlussdruck, max.	25 MPa	3626 psi
Ölstrom, min. - max.	40 - 100 l/min	11 - 27 gal/min
Arbeitsdruck	50 MPa	7252 psi
Leistungen		
Brechkraft A, max.	431 kN (44 t)	97000 lbf
Brechkraft B, max. (optional)	568 kN (58 t)	128000 lbf
Schneidkraft, max.	1560 kN (159 t)	351000 lbf
Schneidkapazität, max.	1x Ø 30 mm	1 1/4 in

<sup>1</sup> Ohne Aufnahmeplatte

<sup>2</sup> Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes

### TRIBAC Baumaschinen

**16761 Hennigsdorf**  
Philipp-Pfarr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**  
Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

*in Berlin & Brandenburg*  
**15366 Neuenhagen bei Berlin**  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99



**12557 Berlin**  
Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22


www.tribac.de · info@tribac.de

### Mögliche Optionen



360° Drehantrieb

Zusatzbrechzahn



Wangensatz / Stahlschere