



BETONZANGE CC480

Kompakt und leistungsstark

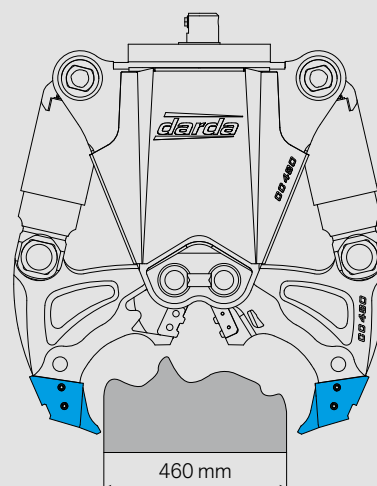

Zange mit Standardbrechspitzen

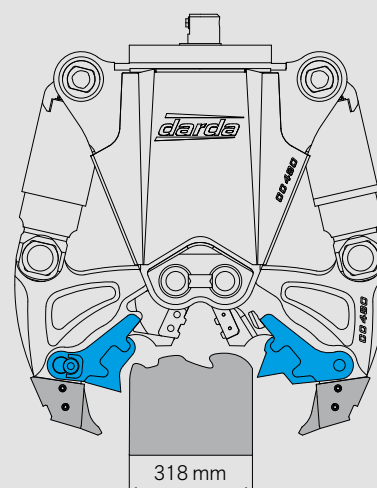

Zange mit Zusatzbrechzähnen

Technische Daten | Betonzange CC480

Abmessungen und Gewicht		
Länge x Breite x Höhe	903 x 857 x 330 mm	36 x 33 x 13 in
Öffnungsweite	460 mm	18 in
Gewicht ¹	275 kg	610 lb
Trägergeräte		
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. ²	4 - 6 t	8820 - 13230 lb
Empfohlene Brokk Maschine	Brokk 200	
Hydraulischer Anschluss		
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa	2538 psi
Anschlussdruck, max.	25 MPa	3626 psi
Ölstrom, min. - max.	40 - 100 l/min	11 - 27 gal/min
Arbeitsdruck	50 MPa	7252 psi
Leistungen		
Brechkraft A, max.	490 kN (50 t)	110000 lbf
Brechkraft B, max. (optional)	667 kN (68 t)	150000 lbf
Schneidkraft, max.	1834 kN (187 t)	412000 lbf
Schneidkapazität, max.	1x Ø 30 mm	1 1/4 in

¹ Ohne Aufnahmeplatte

² Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägergerätes

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stehnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

*4x in Berlin
& Brandenburg*
TRIBAC
GmbH

**15366 Neuenhagen
bei Berlin**
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99


12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

Mögliche Optionen



360° Drehantrieb



Zusatzbrechzahn